


Dane techniczne dla produktu: NLWHGD403W

Oprawa sufitowa z podtrzymaniem baterijnym WHG WL LED

bez CNBOP, IP65, 3h, 230VAC

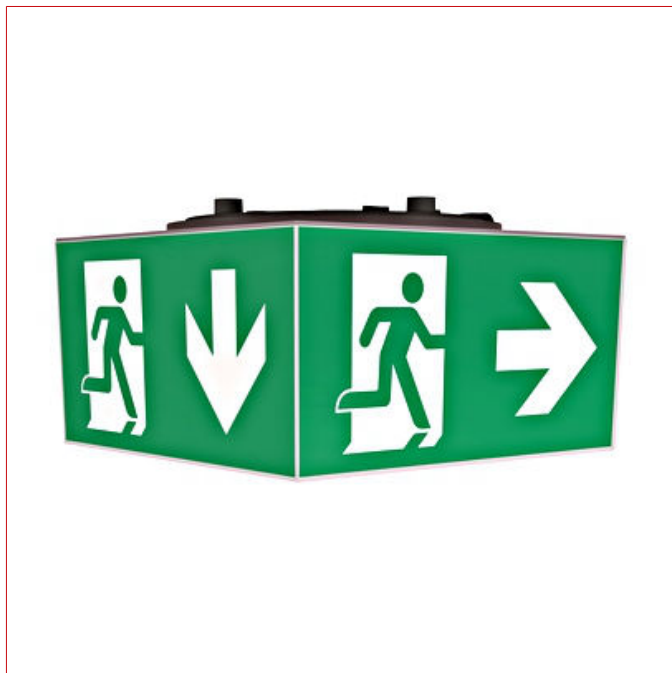


Dane techniczne

Długość (mm)	522,00
Szerokość (mm)	500,00
Wysokość (mm)	280,00
Waga (kg)	4,34
Rodzaj oprawy oświetleniowej	kierunkowa ewakuacyjna
EB-ZB	Oprawy autonomiczne
Funkcja	sterowanie bezprzewodowe
Wersja	oprawy plastikowe
Design / Seria	WHG
Kolor	RAL 9003
Piktogram	piktogramy ze strzałkami w lewo, w dół, w prawo zgodne z normą ISO 7010 fabrycznie zamontowane
Widoczność (mb)	50
Czas podtrzymania (H)	3

Dane techniczne - kontynuacja

Źródło światła	HP-LED (4W)
Zakres napięcia (V)	230V AC 50Hz ±20%
Tryb pracy ciągłej (W)	5,70
Tryb zasilania z wyłączonym podtrzymaniem (W)	0,80
Moc maksymalna (W)	7,50
Akumulatory (V/Ah)	2x 3,2V/3,3Ah LiFePO4
Stopień szczelności	IP65
Odporność na uderzenia	≥ IK03
Montaż	sufitowy natynkowy
Min. temperatura otoczenia (°C)	-5
Maks. temperatura otoczenia (°C)	40
AA klasa E 8101	AA4
Producent	Schrack

Dimensions (mm)

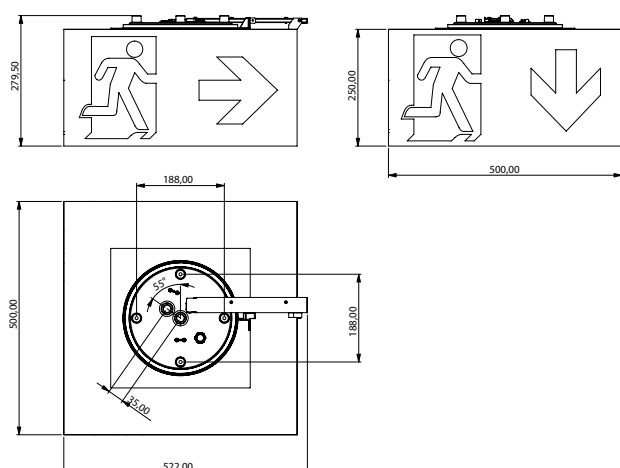

Lista produktów

OPIS	Nr katalogowy
Oprawa sufitowa z podtrzymaniem bateryjnym WHG WL LED bez CNBOP, IP65, 3h, 230VAC	NLWHGD403W
Dodatkowe akcesoria	
Chain (4 pcs.) eye set for luminaire Design WG/WX	NLWKO
Design-Y-Cord suspension 4000mm for cube luminaires WHX, WHG Tool-free length adjustment	NLDSAY4M
Design-Y-Cord suspension 4000mm for cube luminaires WHX, WHG With ceiling adapter for surface mounting, tool-free length adjustment	NLDSAY4MAP
Set 2 accus LiFePO4 3,2V 3,3Ah f. luminaires. w. LEO or LPK LiFePO4 - Lithium-iron phosphate battery , UN3480 - UN 3480 : Lithium-Ion batteries	NLAKKU323L
	NLTESTSC2
Protective cover for test buttons NLTEST2---	NLTEST2COV