

Dane techniczne dla produktu: NLWHXD403W

WHX WL LED IP65 3h 230V AC sufitowa z aku., bak CNBOP

Montaż sufitowy, opcjonalnie: montaż na linie lub łańcuchu, z blokadą bagnetową, z 4 diodami LED o dużej mocy 1 W, IP65, czas działania 3 godz.; piktogramy ze strzałkami: lewo, dół, prawo są już zamontowane, zasięg widzenia: 30 m, bateria LiFePO₄






Dane techniczne

Długość (mm)	300,00
Szerokość (mm)	300,00
Wysokość (mm)	179,50
Waga (kg)	1,74
Rodzaj oprawy oświetleniowej	kierunkowa ewakuacyjna
EB-ZB	Oprawy autonomiczne
Funkcja	autotest
Wersja	oprawy plastikowe
Design / Seria	WHX
Bezhalogenowy	obudowa wykonana z tworzywa sztucznego bezhalogenowego
Kolor	biały

Dane techniczne - kontynuacja

Piktogram	piktogramy ze strzałkami w lewo, w dół, w prawo zgodne z normą ISO 7010 fabrycznie zamontowane
Widoczność (mb)	30
Czas podtrzymania (H)	3
Źródło światła	HP-LED (4W)
Zakres napięcia (V)	230V AC 50Hz $\pm 20\%$
Tryb pracy ciągłej (W)	5,70
Tryb zasilania z wyłączonym podtrzymaniem (W)	0,80
Moc maksymalna (W)	7,50
Akumulatory (V/Ah)	2x 3,2V/3,3Ah LiFePO4
Stopień szczelności	IP65
Odporność na uderzenia	$\geq$ IK03
Montaż	sufitowy natynkowy
Min. temperatura otoczenia (°C)	-5
Maks. temperatura otoczenia (°C)	40
AA klasa E 8101	AA4
Producent	Schrack

Dimensions (mm)

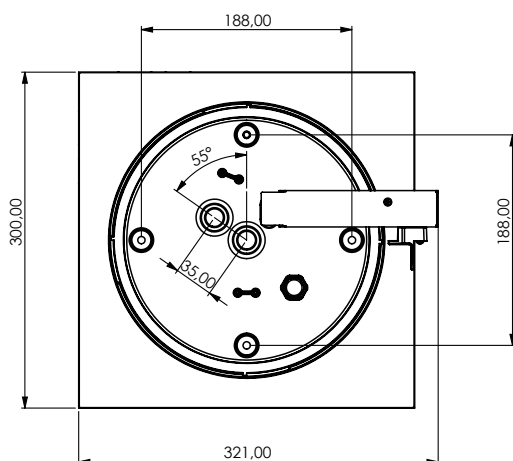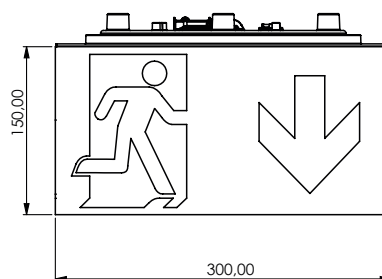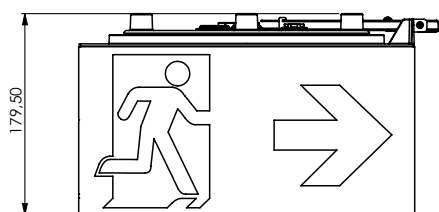

Lista produktów

OPIS	Nr katalogowy
WHX WL LED IP65 3h 230V AC sufitowa z aku., bak CNBOP	
Montaż sufitowy, opcjonalnie: montaż na linie lub tańcuchu, z blokadą bagnetową, z 4 diodami LED o dużej mocy 1 W, IP65, czas działania 3 godz.; piktogramy ze strzałkami: lewo, dół, prawo są już zamontowane, zasięg widzenia: 30 m, bateria LiFePO4	NLWHXD403W
Dodatkowe akcesoria	
Chain (4 pcs.) eye set for luminaire Design WG/WX	NLWKO
Design-Y-Cord suspension 4000mm for cube luminaires WHX, WHG	NLDSAY4M
Tool-free length adjustment	
Design-Y-Cord suspension 4000mm for cube luminaires WHX, WHG	NLDSAY4MAP
With ceiling adapter for surface mounting, tool-free length adjustment	
Set 2 accus LiFePO4 3,2V 3,3Ah f. luminaires. w. LEO or LPK	NLAKKU323L
LiFePO4 - Lithium-iron phosphate battery , UN3480 - UN 3480 : Lithium-Ion batteries	
	NLTESTSC2
Protective cover for test buttons NLTEST2---	NLTEST2COV