

Dane techniczne dla produktu: NLWHXDB09E

Emergency luminaire WHX EL LED IP65 230V, ceiling mount

Ceiling-mounted, optional: rope or chain mounting, with bayonet catch, with 4 x 1 W High Power LED, IP65, pictograms with arrows: left, up, right are already mounted, viewing distance: 30m






Dane techniczne

Długość (mm)	300,00
Szerokość (mm)	300,00
Wysokość (mm)	179,50
Waga (kg)	1,62
Rodzaj oprawy oświetleniowej	kierunkowa ewakuacyjna
EB-ZB	Zasilacze centralne do opraw
Funkcja	z monitorowaniem - przełączane centralnie
Wersja	oprawy plastikowe
Design / Seria	WHX
Kolor	biały
Pictogram	Pictograms with arrows left, up, right in accordance with ISO 7010 already affixed at the factory

Dane techniczne - kontynuacja

Widoczność (mb)	30
Źródło światła	HP-LED (4W)
Zakres napięcia (V)	230V AC 50Hz ±20%; 230V DC ±20%
Power maintained mode (W)	5,20
Power non-maintained mode (W)	1,10
Power max. (W)	5,20
Stopień szczelności	IP65
Odporność na uderzenia	≥ IK03
Montaż	sufitowy natynkowy
Min. temperatura otoczenia (°C)	-20
Maks. temperatura otoczenia (°C)	40
AA Class E 8101	AA4
Producent	Schrack

Dimensions (mm)

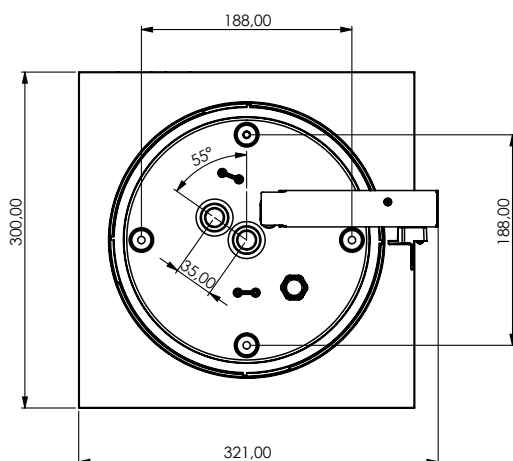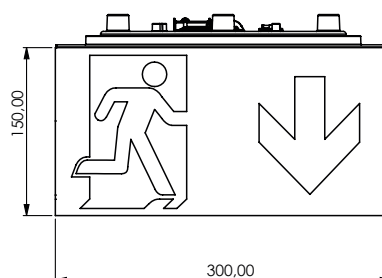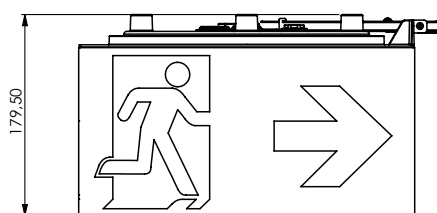

Lista produktów

OPIS	Nr katalogowy
Emergency luminaire WHX EL LED IP65 230V, ceiling mount	
Ceiling-mounted, optional: rope or chain mounting, with bayonet catch, with 4 x 1W High Power LED, IP65, pictograms with arrows: left, up, right are already mounted, viewing distance: 30m	NLWHXDB09E
Dodatkowe akcesoria	
Chain (4 pcs.) eye set for luminaire Design WG/WX	NLWKO
Design-Y-Cord suspension 4000mm for cube luminaires WHX, WHG	NLDSAY4M
Tool-free length adjustment	
Design-Y-Cord suspension 4000mm for cube luminaires WHX, WHG	NLDSAY4MAP
With ceiling adapter for surface mounting, tool-free length adjustment	