

Dane techniczne dla produktu: NLWXD003SC

Self-contained luminaire WX autotest LED 3h 230V AC


Ceiling surface mounting or optional chain rope or pendant mounting, 1h/3h/8h adjustable; pictograms with arrows left, down, up are already mounted, viewing distance: 90m



Dane techniczne

Długość (mm)	500,00
Szerokość (mm)	500,00
Wysokość (mm)	500,00
Waga (kg)	1,50
Rodzaj oprawy oświetleniowej	Oprawa kierunkowa ewakuacyjna
EB-ZB	Oprawy autonomiczne
Funkcja	autotest
Wersja	oprawy plastikowe
Design / Seria	WX
Kolor	Biały
Widoczność (mb)	90
Czas podtrzymania (H)	3
Źródło światła	LED (3W)
Zakres napięcia (V)	230V AC 50Hz ±20%
Akumulatory (V/Ah)	4,8/2,0 NiMH
Stopień szczelności	IP40
Montaż	Sufitowy natynkowy
Min. temperatura otoczenia (°C)	-5
Maks. temperatura otoczenia (°C)	40
AA Class E 8101	AA4
Producent	Schrack

Dimensions (mm)

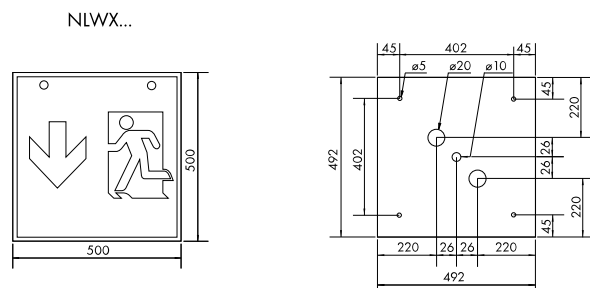

Lista produktów

OPIS	Nr katalogowy
Self-contained luminaire WX autotest LED 3h 230V AC	
Ceiling surface mounting or optional chain rope or pendant mounting, 1h/3h/8h adjustable; pictograms with arrows left, down, up NLWXD003SC are already mounted, viewing distance: 90m	
Dodatkowe akcesoria	
Chain (4 pcs.) eye set for luminaire Design WG/WX	NLWKO
Pendant 500 mm chrome plated prewired	NL1PV
Accu NiMH 4,8V 2,0Ah for self contained luminaires LED	NLAKKU4820
LPU or LEM module	