

Dane techniczne dla produktu: NLWXD009ML

Lumin.f. CPS WX monitor all modes LED 230V AD/DC ceiling

Ceiling surface mounting or optional chain rope or pendant mounting, 1h/3h/8h adjustable; pictograms with arrows left, down, up are already mounted, viewing distance: 90m




Dane techniczne

rodzaj oprawy oświetleniowej	oprawy oświetlenia awaryjnego
EB-ZB	Zasilacze centralne do opraw
funkcja	monitoring i dodatkowe funkcje
rodzaj/typ	oprawy plastikowe
typ/konstrukcja	WX
Kolor	Biały
odległość wykrywania (mb)	90
Oświetlenie	HP-LED (3W)
zakres napięcia (V)	230V AC 50Hz $\pm 20\%$; 230V DC $\pm 20\%$
Stopień szczelności	IP40
montaż	natynkowy
min. temp. otoczenia ($^{\circ}\text{C}$)	-20
max. temp. otoczenia ($^{\circ}\text{C}$)	40

Dane techniczne - kontynuacja

AA Class E 8101	AA4
Waga (kg)	1,50

Dimensions (mm)

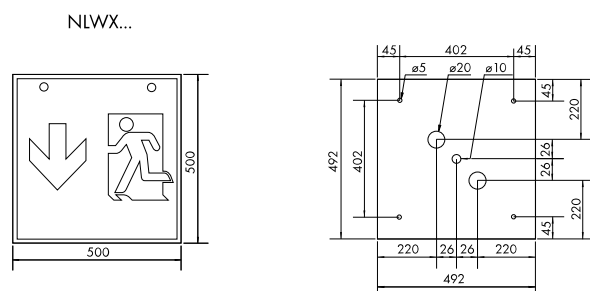

Lista produktów

OPIS	Nr katalogowy
Lumin.f. CPS WX monitor all modes LED 230V AD/DC ceiling Ceiling surface mounting or optional chain rope or pendant mounting, 1h/3h/8h adjustable; pictograms with arrows left, down, up NLWXD009ML are already mounted, viewing distance: 90m	
Dodatkowe akcesoria	
Chain (4 pcs.) eye set for luminaire Design WG/WX	NLWKO
Pendant 500 mm chrome plated prewired	NL1PV