

Dane techniczne dla produktu: NLXPIU009E

EX-protect. emerg. lum. design XP EL zone 1/21 LED 230V AC/DC

without pictogram, with supervision - centrally switchable, wall or ceiling surface mounting, IP66, 1200lm, Required accessories: cable gland (NLXPKE), mounting bracket (NLXPMB), chain eyelets (NLXPKE), pictogram set (NLXPPIKTO)




Dane techniczne

Długość (mm)	485,00
Wysokość (mm)	197,00
Głębokość (mm)	157,00
Waga (kg)	4,28
Rodzaj oprawy oświetleniowej	kierunkowa ewakuacyjna awaryjna
EB-ZB	Zasilacze centralne do opraw
Funkcja	monitoring i dodatkowe funkcje
Wersja	oprawy do stref Ex
Design / Seria	XP
Kolor	szary
Źródło światła	LED (8W)

Dane techniczne - kontynuacja

Strumień świetlny	1200
Zakres napięcia (V)	230V AC 50Hz ±20%; 230V DC ±20%
Power maintained mode (W)	11
Power non-maintained mode (W)	1,50
Power max. (W)	11
Stopień szczelności	IP66
Odporność na uderzenia	IK05
Montaż	naścienny sufitowy natynkowy
Min. temperatura otoczenia (°C)	-25
Maks. temperatura otoczenia (°C)	50
AA klasa E 8101	AA3 AA4

Rysunek wymiarowy: EX-protect. emerg. lum. design XP EL zone1/21 LED 230V AC/DC

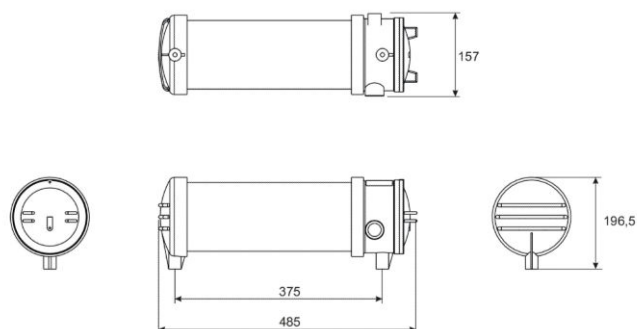

Abstandstabelle - Min. Beleuchtungsstärke auf der Mittellinie +/- 0,5m: 1lx - Wartungsfaktor 0,80

					
2,00	5,7	13,93	12,89	12,05	5,29
2,50	6,37	15,68	14,45	13,38	5,81
3,00	6,83	17,02	15,67	14,49	6,22
3,50	7,22	18,14	16,71	15,49	6,58
4,00	7,57	19,09	17,65	16,4	6,9
5,00	8,13	20,71	19,27	18	7,42
6,00	8,58	22,03	20,61	19,33	7,79
7,00	8,91	23,14	21,75	20,45	8,03
8,00	9,1	24,09	22,68	21,32	8,14
9,00	9,12	24,84	23,42	21,99	8,14
10,00	9,04	25,43	23,97	22,46	8,03
12,00	8,49	25,97	24,37	22,77	7,46
14,00	7,31	25,76	24,14	22,53	6,29
16,00	5,11	24,87	23,22	21,72	4,15

Lista produktów

OPIS	Nr katalogowy
EX-protect. emerg. lum. design XP EL zone I / 21 LED 230V AC/DC without pictogram, with supervision - centrally switchable, wall or ceiling surface mounting, IP66, 1200lm, Required accessories: cable gland (NLXPKE), mounting bracket (NLXPMB), chain eyelets (NLXPKO), pictogram set (NLXPPIKTO)	NLXPIU009E
Dodatkowe akcesoria	
Cable gland with stain relief for luminaire Design XP Metall	NLXPKE
Chain eyelets (pair) for luminaire design XP	NLXPKO
Mounting bracket (pair) for luminaire design XP	NLXPMB
Pictogram set for NLXP.. left, right, up, down Viewing distance: 14m	NLXPPIKTO