

Dane techniczne dla produktu: NLXPIU411S

EX-protect. emerg. lum. design XP EL zone 1/21 LED 1h 230V AC

without pictogram, self control 1h, wall or ceiling surface mounting, IP66, 840lm, Required accessories: cable gland (NLXPKE), mounting bracket (NLXPMB), chain eyelets (NLXPKO), pictogram set (NLXPPIKTO)




Dane techniczne

Długość (mm)	485,00
Wysokość (mm)	197,00
Głębokość (mm)	157,00
Waga (kg)	4,28
Rodzaj oprawy oświetleniowej	awaryjna
EB-ZB	Oprawy autonomiczne
Funkcja	autotest
Wersja	oprawy do stref Ex
Design / Seria	XP
Kolor	szary
Czas podtrzymania (H)	1
Źródło światła	LED (8W)

Dane techniczne - kontynuacja

Strumień świetlny	840
Zakres napięcia (V)	230V AC 50Hz ±20%
Power maintained mode (W)	24
Power non-maintained mode (W)	3
Power max. (W)	24
Akumulatory (V/Ah)	3,2/3,0 LiFePO4
Stopień szczelności	IP66
Odporność na uderzenia	IK10
Montaż	naścienny sufitowy natynkowy
Min. temperatura otoczenia (°C)	0
Maks. temperatura otoczenia (°C)	50
AA Class E 8101	AA5

Rysunek wymiarowy: EX-protect. emerg. lum. design XP EL zone1/21 LED 1h 230V AC

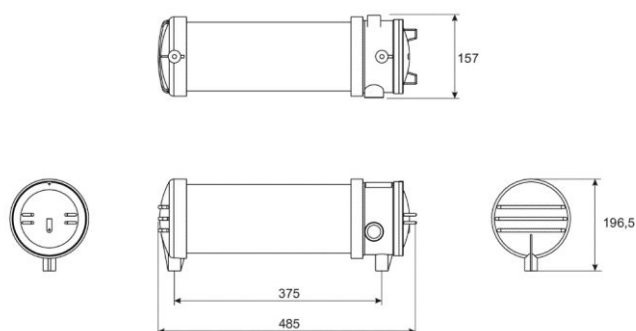

Lista produktów

OPIS	Nr katalogowy
EX-protect. emerg. lum. design XP EL zone I / 21 LED 1h 230V AC without pictogram, self control 1h, wall or ceiling surface mounting, IP66, 840lm, Required accessories: cable gland (NLXPKE), mounting bracket (NLXPMB), chain eyelets (NLXPKO), pictogram set (NLXPPIKTO)	NLXPIU411S
Dodatkowe akcesoria	
Cable gland with stain relief for luminaire Design XP Metall	NLXPKE
Chain eyelets (pair) for luminaire design XP	NLXPKO
Mounting bracket (pair) for luminaire design XP	NLXPMB
Pictogram set for NLXP.. left, right, up, down Viewing distance: 14m	NLXPPIKTO