

Dane techniczne dla produktu: NLZAA509CC

Emergency luminaire ZAA 4x0,5W LED CC24 24V wall mounting

Zinc die-cast, colour anthracite, IP65, -30° up to 40°C, 4 x HP-LED 0,5W, with supervision - centrally switchable, 220lm




Dane techniczne

Długość (mm)	315,00
Wysokość (mm)	140,00
Głębokość (mm)	65,00
Waga (kg)	2,20
Rodzaj oprawy oświetleniowej	awaryjna
EB-ZB	Zasilacze centralne do opraw
Funkcja	24V Core24 z nadzorem - przełączane centralnie
Wersja	oprawy metalowe
Design / Seria	ZA
Kolor	RAL 7016 (szary antracytowy)
Źródło światła	LED (2W)
Strumień świetlny	220
Zakres napięcia (V)	24V AC

Dane techniczne - kontynuacja

Power maintained mode (W)	2,10
Power non-maintained mode (W)	0,40
Power max. (W)	2,10
Stopień szczelności	IP65
Odporność na uderzenia	IK08
Montaż	naścienny
Min. temperatura otoczenia (°C)	-30
Maks. temperatura otoczenia (°C)	40
AA Class E 8101	AA3 AA4 AA5
Producent	Schrack

Abmessungen (mm)

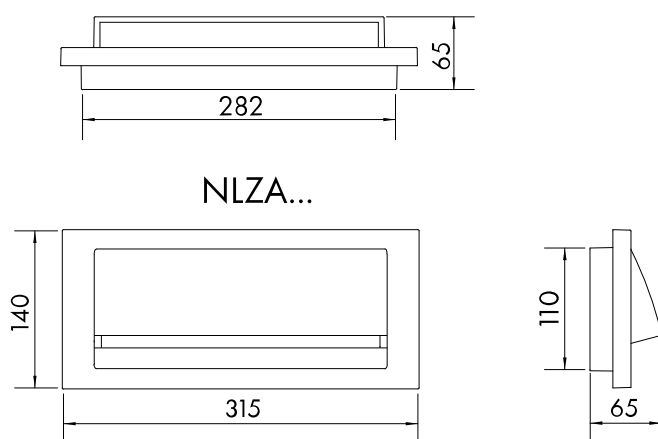

Bohrabstände (mm)



Abstandstabelle - Min. Beleuchtungsstärke auf der Mittellinie +/- 0,5m: 1lx - Wartungsfaktor 0,80

					
2,00	0,27	3,3	0,59	9,77	4,07
2,50	0,2	3,51	0,58	10,94	4,42
3,00	0,19	3,66	0,58	11,91	4,27
3,50	0,15	3,74	0,56	12,73	3,16
4,00	0,09	3,72	0,55	11,96	2,82

OPIS

Nr katalogowy

Emergency luminaire ZAA 4x0,5W LED CC24 24V wall mounting

NLZAA509CC

Zinc die-cast, colour anthracite, IP65, -30° up to 40°C, 4 x HP-LED 0,5W, with supervision - centrally switchable, 220lm