

Dane techniczne dla produktu: NLZAAC03SC

Emergency luminaire ZA Autotest LED 3h, 230V AC

Zinc die-cast, anthracite, IP65, -25° up to 40°C, 4 x HP LED 0,5W, with LiFePO4 battery, batteries in external housing to be mounted outside the cold area, wall mounting



Dane techniczne

Długość (mm)	315,00
Wysokość (mm)	140,00
Głębokość (mm)	65,00
Waga (kg)	2,20
Rodzaj oprawy oświetleniowej	awaryjna
EB-ZB	Oprawy autonomiczne
Funkcja	samokontrola temperatury
Wersja	oprawy metalowe
Design / Seria	ZA
Kolor	antracytowy
Czas podtrzymania (H)	3
Źródło światła	LED (2W)
Strumień świetlny	1h: 170;3h: 170;8h: 76
Zakres napięcia (V)	230V AC 50Hz ±20%
Akumulatory (V/Ah)	3,2/3,0 LiFePO4
Stopień szczelności	IP65
Montaż	naścienny
Min. temperatura otoczenia (°C)	-25
Maks. temperatura otoczenia (°C)	40

Dane techniczne - kontynuacja

AA klasa E 8101

AA3

AA4

AA5


Producent

Schrack

Dimensions (mm)



Drilling distances (mm)

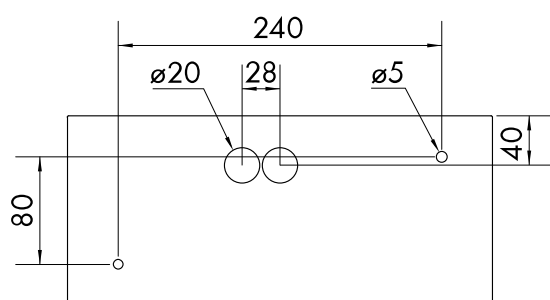

Housing IP54 for COOL-version (mm)



Dane techniczne: Emergency luminaire ZA Autotest LED 3h, 230V AC

					
2,00	0,21	3,13	0,58	9,43	3,89
2,50	0,18	3,34	0,58	10,51	4,14
3,00	0,16	3,44	0,57	11,28	3,18
3,50	0,11	3,47	0,55	11,3	2,79
4,00	0,03	3,45	0,53	10,71	1,97

Lista produktów

OPIS	Nr katalogowy
Emergency luminaire ZA Autotest LED 3h, 230V AC Zinc die-cast, anthracite, IP65, -25° up to 40°C, 4 x HP LED 0,5W, with LiFePO4 battery, batteries in external housing to be mounted outside the cold area, wall mounting	NLZAAC03SC
Dodatkowe akcesoria	
Accu LiFePO4 3,2V 3,3Ah for LED luminaire For design KM, KSC, KMB, ASM, ZAW, NLIL.L.23., LiFePO4 - Lithium-iron phoshpate battery , UN3480 - UN 3480 : Lithium-Ion batteries, compatible to accu 3,2V 3,3Ah	NLAKKU3230