

Dane techniczne dla produktu: NLZAAC03WB

ZA 4x0,5W HighPower LED 3h 230V AC, bateria 3h brak CNBOP

Montaż naścienny, z akumulatorem LiFePO₄, akumulator w obudowie zewnętrznej do montażu poza zimnym obszarem, oprawa awaryjna, z komunikacją Bluetooth



Informacja o produkcie

ZA 4x0,5W HighPower LED 3h 230V AC, bateria 3h brak CNBOP




Dane techniczne

Długość (mm)	315,00
Wysokość (mm)	140,00
Głębokość (mm)	65,00
Waga (kg)	2,20
Rodzaj oprawy oświetleniowej	awaryjna
EB-ZB	Oprawy autonomiczne
Funkcja	WirelessConnect Low Temperature
Wersja	oprawy metalowe
Design / Seria	ZA
Kolor	antracytowy

Dane techniczne - kontynuacja

Czas podtrzymania (H)	3
Źródło światła	LED (2W)
Strumień świetlny	170
Zakres napięcia (V)	230V AC 50Hz ±20%
Akumulatory (V/Ah)	3,2/3,3 LiFePO4
Stopień szczelności	IP65
Odporność na uderzenia	IK08
Montaż	naścienny
Min. temperatura otoczenia (°C)	-25
Maks. temperatura otoczenia (°C)	40
AA Class E 8101	AA3 AA4 AA5
Producent	Schrack


Abmessungen (mm)

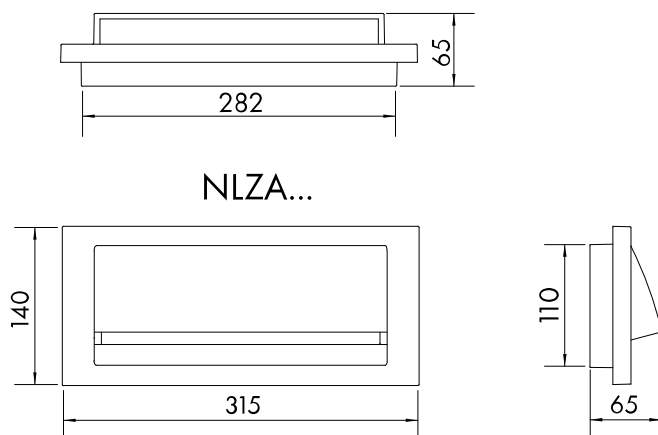

Bohrabstände (mm)



Gehäuse IP54 für COOL-Ausführung (mm)

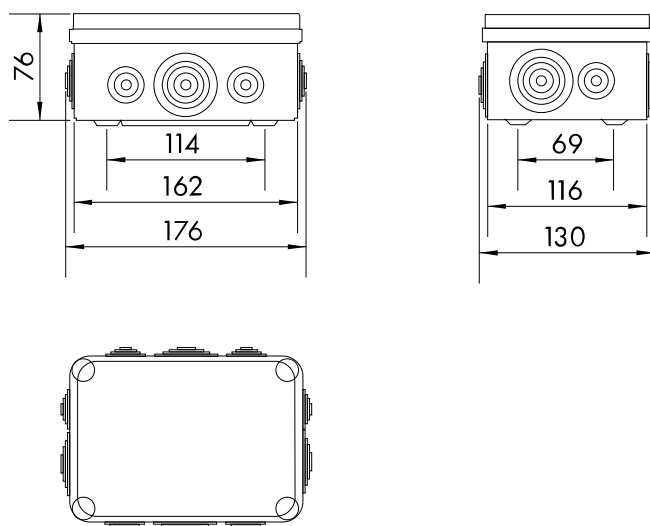

Abstandstabelle - Min. Beleuchtungsstärke auf der Mittellinie: 1lx - Wartungsfaktor 0,80 -8h Autonomiezeit

Montagehöhe [m]					
2,00	0,00	3,03	5,33	10,38	4,29
2,50	0,00	3,20	5,88	11,66	4,70
3,00	0,00	3,29	6,16	12,75	4,80
3,50	0,00	3,27	4,21	12,99	2,73
4,00	0,00	3,29	2,77	11,96	0,00

Lista produktów

OPIS	Nr katalogowy
ZA 4x0,5W HighPower LED 3h 230V AC, bateria 3h brak CNBOP Montaż naścienny, z akumulatorem LiFePO4, akumulator w obudowie zewnętrznej do montażu poza zimnym obszarem, oprawa awaryjna, z komunikacją Bluetooth	NLZAAC03WB
Dodatkowe akcesoria	
Accu LiFePO4 3,2V 3,3Ah for LED luminaire KM,KSC,KMB,ASM,ZAW LiFePO4 - Lithium-iron phoshpate battery , UN3480 - UN 3480 : Lithium-Ion batteries, compatible to accu 3,2V 3,3Ah	NLAKKU3230