

Dane techniczne dla produktu: NLZAAC08WB

Emerg.lum.ZA 4x0,5W HighPower LED 8h 230V AC WirelessConnect

Wall surface mounting, with LiFePO₄ battery, battery in external housing for mounting outside the cold area, emergency luminaire for illuminating round surfaces, with Bluetooth communication




Dane techniczne

Długość (mm)	315,00
Wysokość (mm)	140,00
Głębokość (mm)	65,00
Waga (kg)	2,20
Rodzaj oprawy oświetleniowej	Oprawa awaryjna
EB-ZB	Oprawy autonomiczne
Funkcja	WirelessConnect Cool Version
Wersja	oprawy metalowe
Design / Seria	ZA
Kolor	Antracytowy
Czas podtrzymania (H)	8
Źródło światła	LED (2W)


Dane techniczne - kontynuacja

Strumień świetlny	76
Zakres napięcia (V)	230V AC 50Hz ±20%
Akumulatory (V/Ah)	3,2/3,3 LiFePO4
Stopień szczelności	IP65
Montaż	Naścienny
Min. temperatura otoczenia (°C)	-25
Maks. temperatura otoczenia (°C)	40
AA Class E 8101	AA3 AA4 AA5
Producent	Schrack


Abmessungen (mm)

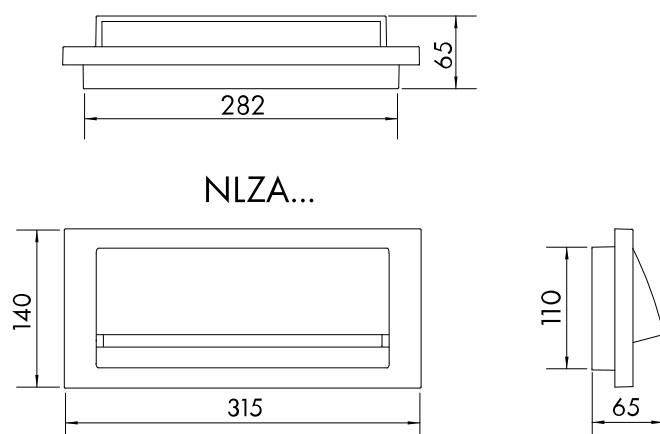

Bohrabstände (mm)

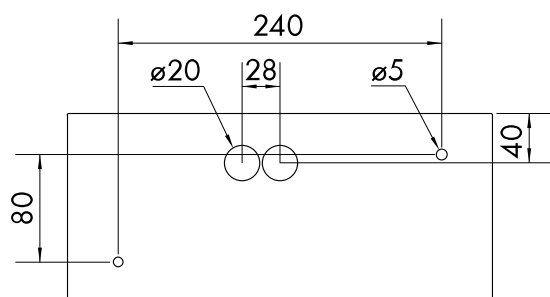

Gehäuse IP54 für COOL-Ausführung (mm)

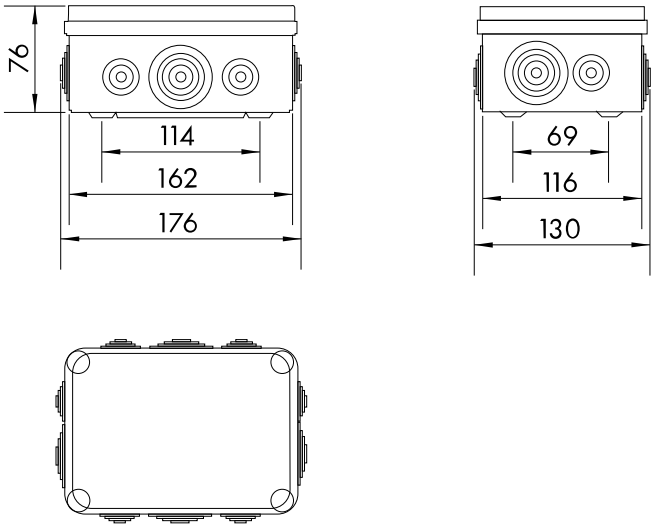

Dane techniczne: Emerg.lum.ZA 4x0,5W HighPower LED 8h 230V AC WirelessConnect

Montagehöhe [m]					
2,00	0,00	2,20	4,12	8,52	3,20
2,50	0,00	2,18	2,59	8,11	1,62
3,00	0,00	2,13	0,54	6,42	0,00
3,50	0,00	1,90	0,21	3,00	0,00
4,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lista produktów

OPIS	Nr katalogowy
Emerg.lum.ZA 4x0,5W HighPower LED 8h 230V AC WirelessConnect Wall surface mounting, with LiFePO4 battery, battery in external housing for mounting outside the cold area, emergency luminaire for illuminating round surfaces, with Bluetooth communication	NLZAAC08WB
Dodatkowe akcesoria	
Accu LiFePO4 3,2V 3,3Ah for LED luminaire KM,KSC,KMB,ASM,ZAW LiFePO4 - Lithium-iron phoshpate battery , UN3480 - UN 3480 : Lithium-Ion batteries, compatible to accu 3,2V 3,3Ah	NLAKKU3230