

Dane techniczne dla produktu: NLZAAT03WL

Emergency luminaire ZA WL LED 3h 230V AC

Zinc die-cast, anthracite, IP65, -25° up to 40°C, 4 x HP LED 0,5W, with LiFePO4 battery suitable for low temperatures, wall mounting, radio switchable, 190lm, WirelessControl Professional type




Dane techniczne

Długość (mm)	315,00
Wysokość (mm)	140,00
Głębokość (mm)	65,00
Waga (kg)	2,20
Rodzaj oprawy oświetleniowej	awaryjna
EB-ZB	Oprawy autonomiczne
Funkcja	Bezprzewodowe monitorowanie temperatury
Wersja	oprawy metalowe
Design / Seria	ZA
Kolor	RAL 7016 (szary antracytowy)
Czas podtrzymania (H)	3
Źródło światła	LED (2W)
Strumień świetlny	190
Zakres napięcia (V)	230V AC 50Hz ±20%

Dane techniczne - kontynuacja

Power maintained mode (W)	3,90
Power non-maintained mode (W)	1,50
Power max. (W)	5,30
Akumulatory (V/Ah)	3,2V/3,3Ah LiFePO4-TT
Stopień szczelności	IP65
Odporność na uderzenia	IK08
Montaż	naścienny
Min. temperatura otoczenia (°C)	-25
Maks. temperatura otoczenia (°C)	40
AA Class E 8101	AA3 AA4 AA5
Producent	Schrack

Abmessungen (mm)

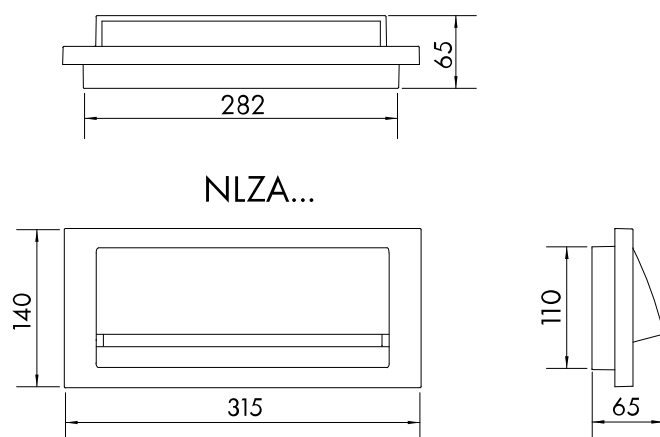

Bohrabstände (mm)



Abstandstabelle - Min. Beleuchtungsstärke auf der Mittellinie +/- 0,5m: 1lx - Wartungsfaktor 0,80, 3h Autonomiezeit

					
2,00	0,21	3,13	0,58	9,43	3,89
2,50	0,18	3,34	0,58	10,51	4,14
3,00	0,16	3,44	0,57	11,28	3,18
3,50	0,11	3,47	0,55	11,3	2,79
4,00	0,03	3,45	0,53	10,71	1,97

Lista produktów

OPIS	Nr katalogowy
Emergency luminaire ZA WL LED 3h 230V AC Zinc die-cast, anthracite, IP65, -25° up to 40°C, 4 x HP LED 0,5W, with LiFePO4 battery suitable for low temperatures, wall mounting, radio switchable, 190lm, WirelessControl Professional type	NLZAAT03WL
Dodatkowe akcesoria	
Accu LiFePO4 3.2V 3.3Ah low temp for LED luminaires LiFePO4 - Lithium-iron-phosphate battery suitable for low temperatures, UN3480 - LITHIUM-ION BATTERIES, The permissible ambient luminaire temperatures are specified for the low temperature luminaires	NLAKKU323T