

Dane techniczne dla produktu: NLZAW0035C

Oprawa awaryjna ZA Autotest LED 3h/8h 230VAC

Zinc die-cast, white, IP65, -5° up to 40°C, 4 x HP LED 0,5W, with LiFePO4 battery, batteries inside the luminaire, 1h/3h/8h adjustable, wall mounting



Dane techniczne


Długość (mm)	315,00
Wysokość (mm)	140,00
Głębokość (mm)	65,00
Waga (kg)	2,20
Rodzaj oprawy oświetleniowej	awaryjna
EB-ZB	Oprawy autonomiczne
Funkcja	autotest
Wersja	oprawy metalowe
Design / Seria	ZA
Kolor	biały
Czas podtrzymania (H)	3
Źródło światła	LED (2W)
Strumień świetlny	1h: 170;3h: 170;8h: 76
Zakres napięcia (V)	230V AC 50Hz ±20%
Akumulatory (V/Ah)	3,2/3,0 LiFePO4
Stopień szczelności	IP65
Odporność na uderzenia	IK08
Montaż	naścienny
Min. temperatura otoczenia (°C)	-5
Maks. temperatura otoczenia (°C)	40
AA Class E 8101	AA4

Dane techniczne - kontynuacja


Producent

Schrack

Dimensions (mm)

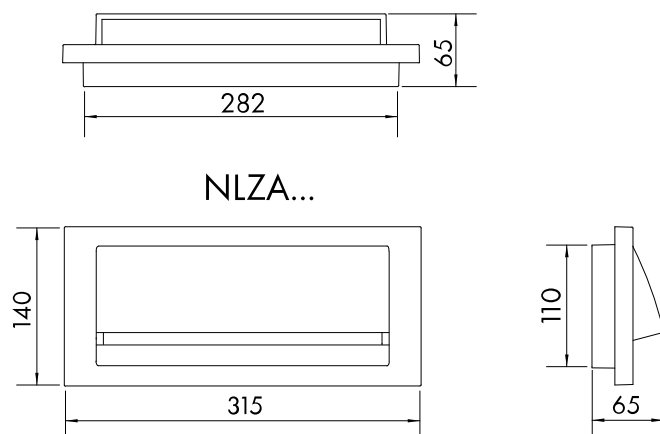

Drilling distances (mm)

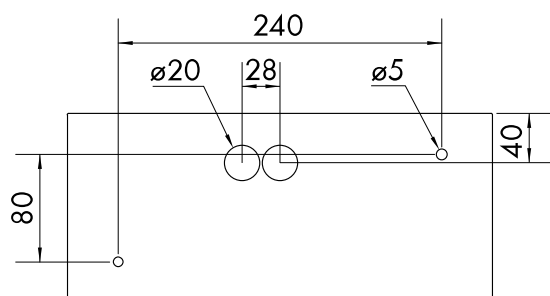

Distance table - min. illumination at the middle line: 1lx - maintenance factor 0,80 - 1h, 3h autonomy time

Montagehöhe [m]					
2,00	0,00	3,03	5,33	10,38	4,29
2,50	0,00	3,20	5,88	11,66	4,70
3,00	0,00	3,29	6,16	12,75	4,80
3,50	0,00	3,27	4,21	12,99	2,73
4,00	0,00	3,29	2,77	11,96	0,00

Lista produktów

OPIS	Nr katalogowy
Oprawa awaryjna ZA Autotest LED 3h/8h 230VAC	
Zinc die-cast, white, IP65, -5° up to 40°C, 4 x HP LED 0,5W, with LiFePO4 battery, batteries inside the luminaire, 1h/3h/8h adjustable, wall mounting	NLZAW003SC
Dodatkowe akcesoria	
Accu LiFePO4 3,2V 3,3Ah for LED luminaire KM,KSC,KMB,ASM,ZAW	
LiFePO4 - Lithium-iron phosphphate battery , UN3480 - UN 3480 : Lithium-Ion batteries, compatible to accu 3,2V 3,3Ah	NLAKKU3230