

Dane techniczne dla produktu: NLZAW003WL

Oprawa awaryjna ZA bezprzewodowa LED 3h 230VAC

Zinc die-cast, white, IP65, -5° up to 40°C, 4 x HP LED 0,5W, with LiFePO4 battery, batteries inside the luminaire, central switching, wall mounting, 170lm, WirelessControl Professional type




Dane techniczne

Długość (mm)	315,00
Wysokość (mm)	140,00
Głębokość (mm)	65,00
Waga (kg)	2,20
Rodzaj oprawy oświetleniowej	awaryjna
EB-ZB	Oprawy autonomiczne
Funkcja	sterowanie bezprzewodowe
Wersja	oprawy metalowe
Design / Seria	ZA
Kolor	biały
Czas podtrzymania (H)	3
Źródło światła	LED (2W)
Strumień świetlny	170
Zakres napięcia (V)	230V AC 50Hz ±20%
Power maintained mode (W)	3,90
Power non-maintained mode (W)	1,50
Power max. (W)	5,30
Akumulatory (V/Ah)	3,2/3,0 LiFePO4
Stopień szczelności	IP65
Odporność na uderzenia	IK08


Dane techniczne - kontynuacja

Montaż	naścienny
Min. temperatura otoczenia (°C)	-5
Maks. temperatura otoczenia (°C)	40
AA klasa E 8101	AA4
Producent	Schrack

Dimensions (mm)

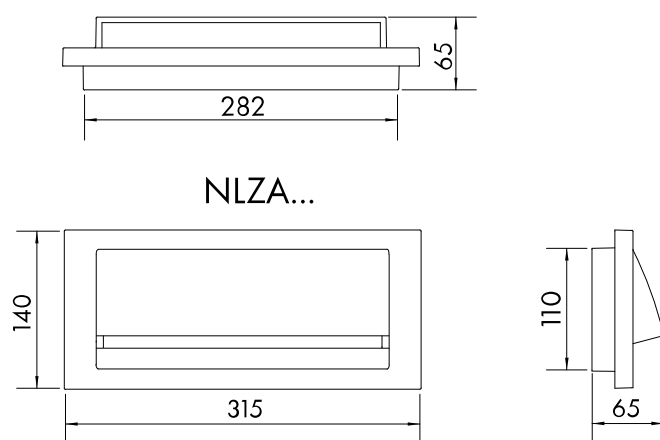

Drilling distances (mm)

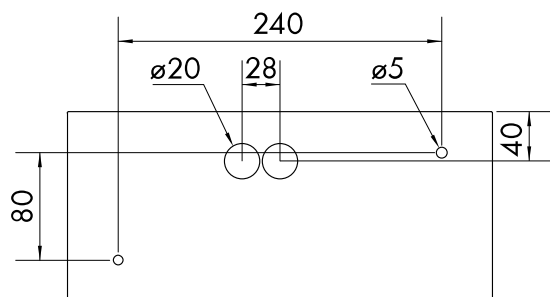

Dane techniczne: Oprawa awaryjna ZA bezprzewodowa LED 3h 230VAC

					
2,00	0,21	3,13	0,58	9,43	3,89
2,50	0,18	3,34	0,58	10,51	4,14
3,00	0,16	3,44	0,57	11,28	3,18
3,50	0,11	3,47	0,55	11,3	2,79
4,00	0,03	3,45	0,53	10,71	1,97

Lista produktów

OPIS	Nr katalogowy
Oprawa awaryjna ZA bezprzewodowa LED 3h 230VAC Zinc die-cast, white, IP65, -5° up to 40°C, 4 x HP LED 0,5W, with LiFePO4 battery, batteries inside the luminaire, central switching, wall mounting, 170lm, WirelessControl Professional type	NLZAW003WL
Dodatkowe akcesoria	
Accu LiFePO4 3,2V 3,3Ah for LED luminaire For design KM, KSC, KMB, ASM, ZAW, NLIL.L.23., LiFePO4 - Lithium-iron phoshpate battery , UN3480 - UN 3480 : Lithium-Ion batteries, compatible to accu 3,2V 3,3Ah	NLAKKU3230