

Dane techniczne dla produktu: NLZAWC03WL

Oprawa awaryjna ZA bezprzewodowa LED 3h 230VAC

Zinc die-cast, white, IP65, -25° up to 40°C, 4 x HP LED 0,5W, with LiFePO4 battery, batteries in external housing to be mounted outside the cold area, central switching, wall mounting, 170lm, WirelessControl Professional type



Dane techniczne

Długość (mm)	315,00
Wysokość (mm)	140,00
Głębokość (mm)	65,00
Waga (kg)	2,20
Rodzaj oprawy oświetleniowej	awaryjna
EB-ZB	Oprawy autonomiczne
Funkcja	bezprzewodowe monitorowanie temperatury
Wersja	oprawy metalowe
Design / Seria	ZA
Kolor	biały
Czas podtrzymania (H)	3
Źródło światła	LED (2W)
Strumień świetlny	170
Zakres napięcia (V)	230V AC 50Hz ±20%
Akumulatory (V/Ah)	3,2/3,0 LiFePO4
Stopień szczelności	IP65
Montaż	naścienny
Min. temperatura otoczenia (°C)	-25
Maks. temperatura otoczenia (°C)	40

Dane techniczne - kontynuacja

AA klasa E 8101

AA3

AA4

AA5


Producent

Schrack

Dimensions (mm)



Drilling distances (mm)

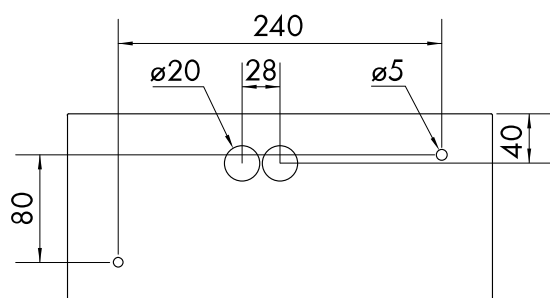

Housing IP54 for COOL-version (mm)



Dane techniczne: Oprawa awaryjna ZA bezprzewodowa LED 3h 230VAC

					
2,00	0,21	3,13	0,58	9,43	3,89
2,50	0,18	3,34	0,58	10,51	4,14
3,00	0,16	3,44	0,57	11,28	3,18
3,50	0,11	3,47	0,55	11,3	2,79
4,00	0,03	3,45	0,53	10,71	1,97

Lista produktów

OPIS	Nr katalogowy
Oprawa awaryjna ZA bezprzewodowa LED 3h 230VAC Zinc die-cast, white, IP65, -25° up to 40°C, 4 x HP LED 0,5W, with LiFePO4 battery, batteries in external housing to be mounted outside the cold area, central switching, wall mounting, 170lm, WirelessControl Professional type	NLZAWC03WL
Dodatkowe akcesoria	
Accu LiFePO4 3,2V 3,3Ah for LED luminaire For design KM, KSC, KMB, ASM, ZAW, NLIL.L.23., LiFePO4 - Lithium-iron phoshpate battery , UN3480 - UN 3480 : Lithium-Ion batteries, compatible to accu 3,2V 3,3Ah	NLAKKU3230