


Dane techniczne dla produktu: PPOP660225

Przegroda do obudów termoutwardzalnych PPO66xx2xx IP54

do łączenia obudów termoutwardzalnych IP54 o szerokości 660 mm i głębokości 250 mm z kieszenią/przepustem PPOK662525. BRAK możliwości połączenia bezpośrednio z fundamentem PPOF662525.

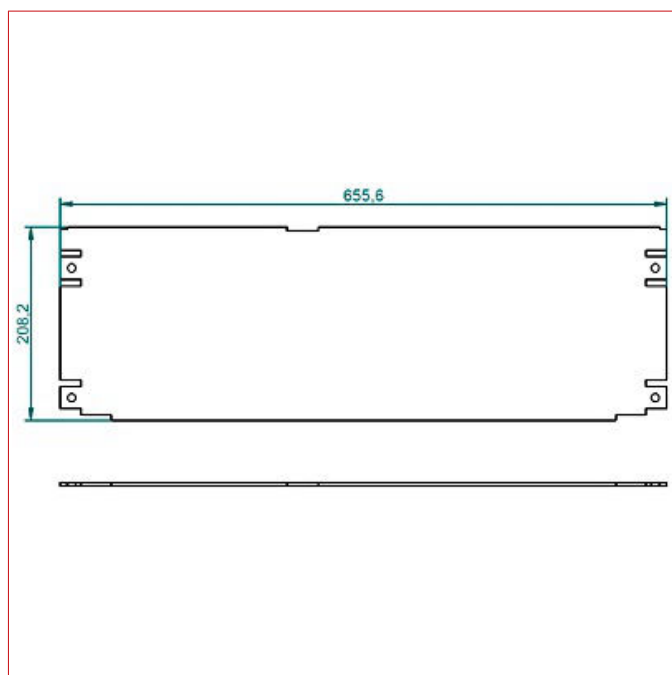

Dane techniczne

Szerokość (mm)	656,00
Wysokość (mm)	20,00
Głębokość (mm)	209,00
Waga (kg)	1,90
EAN	5902448041971

Lista produktów

OPIS	Nr katalogowy
Przegroda do obudów termoutwardzalnych PPO66xx2xx IP54 do łączenia obudów termoutwardzalnych IP54 o szerokości 660 mm i głębokości 250 mm z kieszenią/przepustem PPOK662525. PPOP660225 BRAK możliwości połączenia bezpośrednio z fundamentem PPOF662525.	
Dodatkowe akcesoria	
Przepust kablowy 660x250 do obudowy termoutwardzalnej	PPOK662525
Obudowa termoutwardzalna pod PWP / Cerbex 660x858x250 dach płaski, IP54, w komplecie z płytą montażową i maskownicą	PPO66802CP
Obudowa termoutwardzalna pod PWP / Cerbex 660x883x250 dach skośny, IP54, w komplecie z płytą montażową i maskownicą	PPO66802CS