

Dane techniczne dla produktu: RPS42024--

Przełącznik PCB, 2 CO, 8A, 24VDC, 5mm, obudowa plastikowa

S-Relay, seria RPS



Dane techniczne


Waga (kg)	0,01
Min. temperatura otoczenia (°C)	-40
Maks. temperatura otoczenia (°C)	85
Prąd znamionowy [obciążenie rezystancyjne] (A)	8
Napięcie znamionowe [obciążenie rezystancyjne]	250VAC
Zdolność łączeniowa [rezystancyjna]	2000VA
Materiał styków	AgNi
Rezystancja początkowa styków (Ohm)	≤100mΩ (1A 6VDC)
Wytrzymałość elektryczna (ilość cykli)	50000
Wytrzymałość mechaniczna	10000000 cykli pracy
Rezystancja izolacji (MΩ*km)	1000MΩ (500VDC)
Początkowe napięcie przebicia	
Between open contacts	1000VAC 1min
Between poles	2500VAC 1min
Between contact and coil	5000VAC 1min
Wilgotność (%)	5% - 85% RH
Odporność na drgania	10Hz - 150Hz 10g/5g

Dane techniczne - kontynuacja

Coil information

Napięcie znamionowe	24V-DC
Rezystancja cewki	1440Ω
Straty mocy (W)	0,40

Rysunek wymiarowy: Przekaznik PCB, 2 CO, 8A, 24VDC, 5mm, obudowa plastikowa

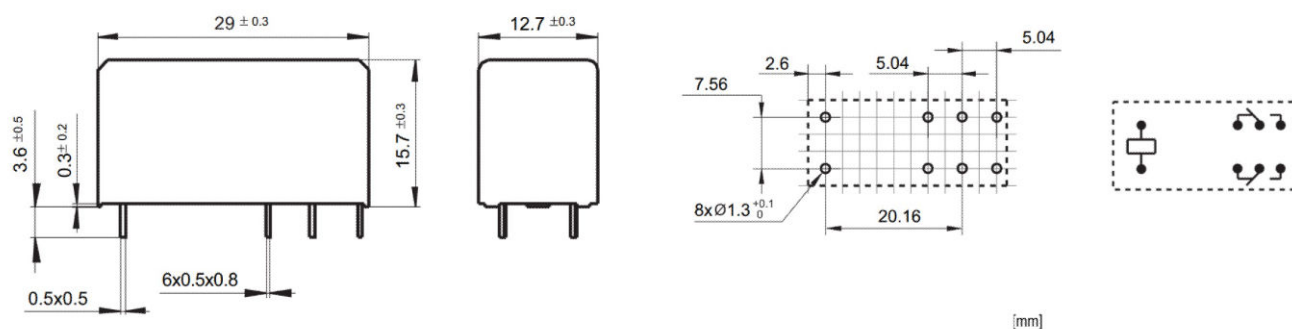

Lista produktów

OPIS	Nr katalogowy
Przekaznik PCB, 2 CO, 8A, 24VDC, 5mm, obudowa plastikowa	RPS42024
S-Relay, seria RPS	
Dodatkowe akcesoria	
Gniazdo śrubowe I/O z pinowaniem 5mm	YRTS0626
do przekazników XT, RT2x, RT3x, RT4x	