

Dane techniczne dla produktu: RPS42730--

Przełącznik PCB, 2 CO, 8A, 230VAC, 5mm, obudowa plastikowa

S-Relay, seria RPS



Dane techniczne

Min. temperatura otoczenia (°C)	-40
Maks. temperatura otoczenia (°C)	85
Styki	2p (przełączne / CO)
Prąd znamionowy [obciążenie rezystancyjne] (A)	8
Napięcie znamionowe [obciążenie rezystancyjne]	250VAC
Zdolność łączeniowa [rezystancyjna]	2000VA
Materiał styków	AgNi
Rezystancja początkowa styków (Ohm)	≤100mΩ (1A 6VDC)
Wytrzymałość elektryczna (ilość cykli)	50000
Wytrzymałość mechaniczna	10000000 cykli pracy
Rezystancja izolacji (MΩ*km)	1000MΩ (500VDC)
Początkowe napięcie przebicia	
Between open contacts	1000VAC 1min
Between poles	2500VAC 1min
Between contact and coil	5000VAC 1min
Wilgotność (%)	5% - 85% RH
Odporność na drgania	10Hz - 150Hz 10g/5g

Dane techniczne - kontynuacja


Coil information

Napięcie znamionowe	230V-AC
Rezystancja cewki	32500Ω
Waga (kg)	0,01
Straty mocy (W)	0,40


Dane techniczne: Przekąźnik PCB, 2 CO, 8A, 230VAC, 5mm, obudowa plastikowa

Nennspannung	24VDC	24VAC	230VAC
Spulenwiderstand (±10%)	1440Ω	350Ω	32500Ω
Anzugsspannung	16,80VDC	18,00VAC	172,50VAC
Abfallspannung	2,4VDC	3,60VAC	34,50VAC


Rysunek wymiarowy: Przekąźnik PCB, 2 CO, 8A, 230VAC, 5mm, obudowa plastikowa

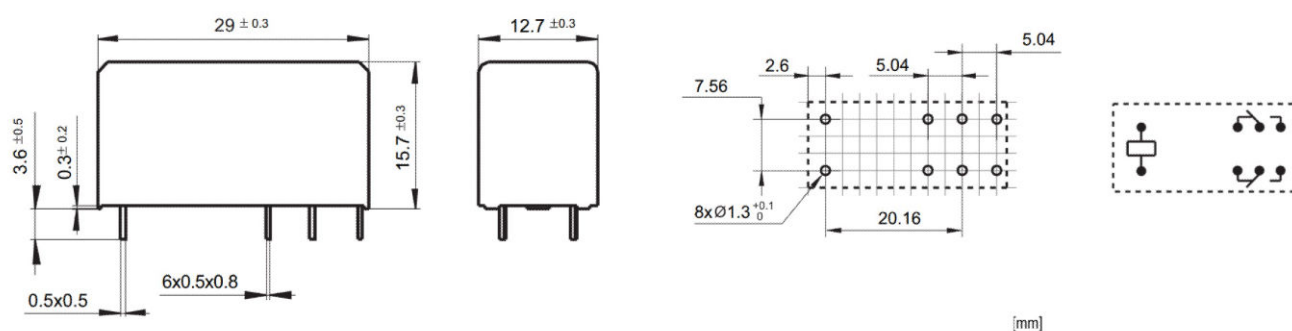


Electrical Durability - resistive load 1) Operations 2) Breaking Capacity

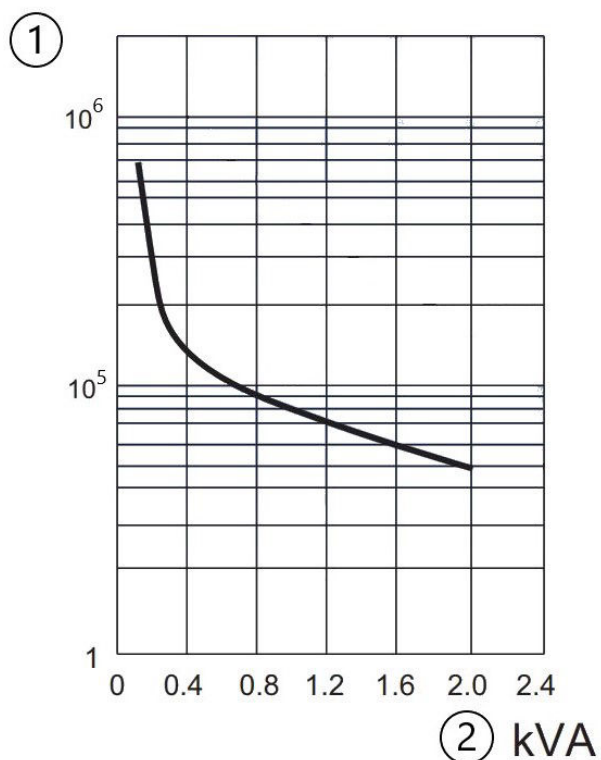

Coil operating range AC 1) coil voltage 2) ambient temperature 3) recommended voltage

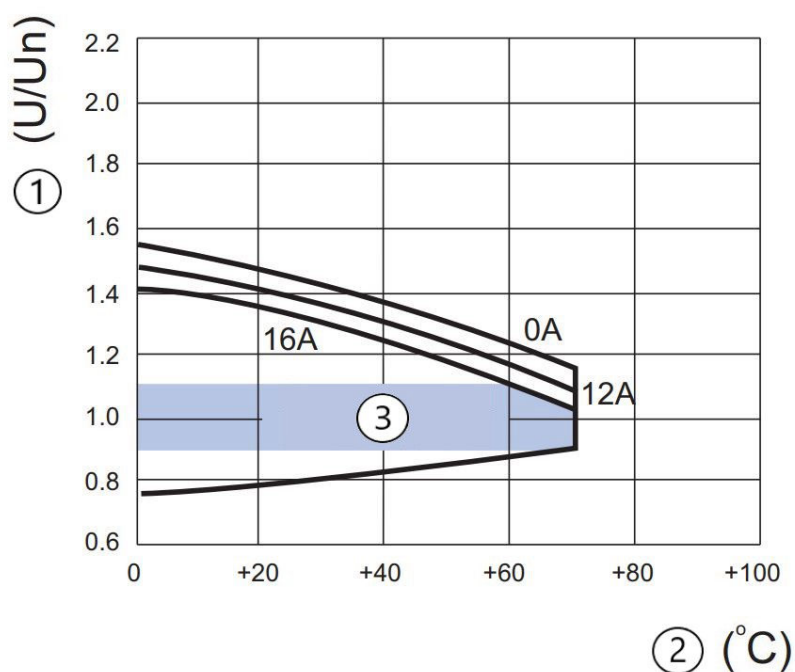

Maximum Switching Capacity - resistive load

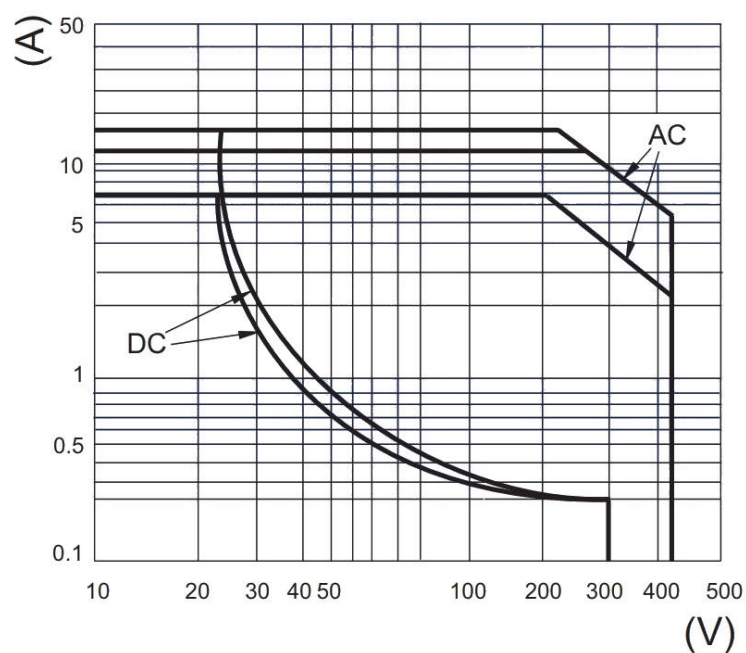

Lista produktów

OPIS	Nr katalogowy
Przełącznik PCB, 2 CO, 8A, 230VAC, 5mm, obudowa plastikowa S-Relay, seria RPS	RPS42730
Dodatkowe akcesoria	
Gniazdo śrubowe I/O z pinowaniem 5mm do przełączników XT, RT2x, RT3x, RT4x	YRTS0626