


Dane techniczne dla produktu: RPS99024--

ZESTAW: przekaźnik PCB, 2 CO, 8A, 24VDC, 5mm, z podstawką

S-Relay, seria RPS

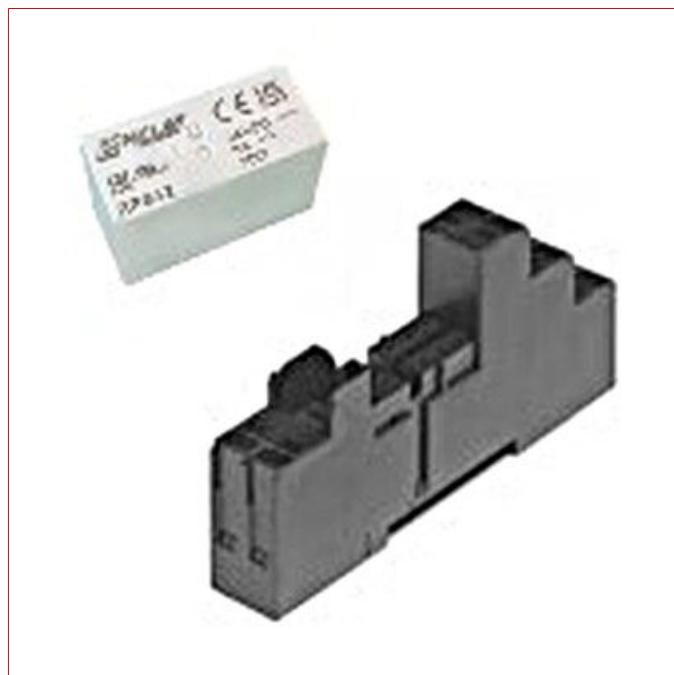

Dane techniczne

Prąd znamionowy [obciążenie rezystancyjne] (A)	8
Napięcie znamionowe [obciążenie rezystancyjne]	250VAC
Zdolność łączeniowa [rezystancyjna]	2000VA
Maksymalne napięcie (V)	440VAC/300VDC
Materiał styków	AgNi
Rezystancja początkowa styków (Ohm)	≤100mΩ (1A 6VDC)
Wytrzymałość elektryczna (ilość cykli)	50000
Wytrzymałość mechaniczna	10000000 cykli pracy
Rezystancja izolacji (MΩ*km)	1000MΩ (500VDC)
Początkowe napięcie przebicia	
Between open contacts	1000VAC 1min
Between poles	2500VAC 1min
Between contact and coil	5000VAC 1min
Operate time [at nominal voltage] (ms)	15ms max
Czas zadziałania [przy napięciu znamionowym] (ms)	8ms max
Odporność na drgania	10Hz - 150Hz 10g/5g
Wilgotność (%)	5% - 85% RH

Dane techniczne - kontynuacja


Coil information

Napięcie znamionowe DC	24V
Napięcie zadziałania DC (V)	16,8
Napięcie odpadania DC	2,4
Rezystancja cewki	1440 x (1±10%)Ω


Rodzaj trzonka

Napięcie znamionowe	250V-AC
Prąd znamionowy (A)	8
Zakres temperaturowy - Eksploatacja (°C)	od -40 do +70
Wytrzymałość dielektryczna	5000 Vrms


Abmessungen und Schaltbild Relais

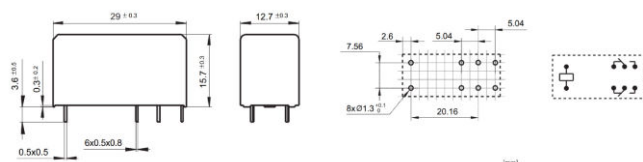


Abmessungen Sockel

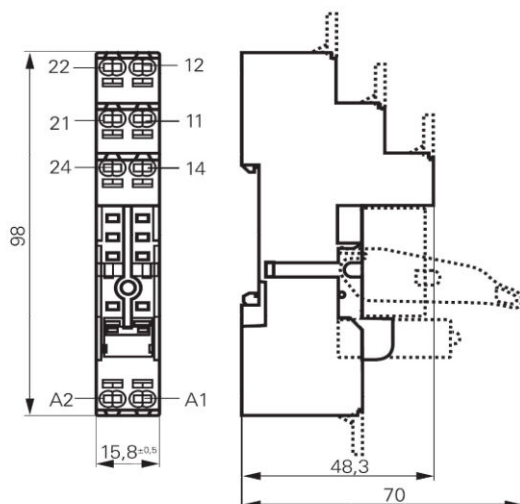

Elektrische Lebensdauer - ohmsche Last Schaltspiele Ausschaltvermögen

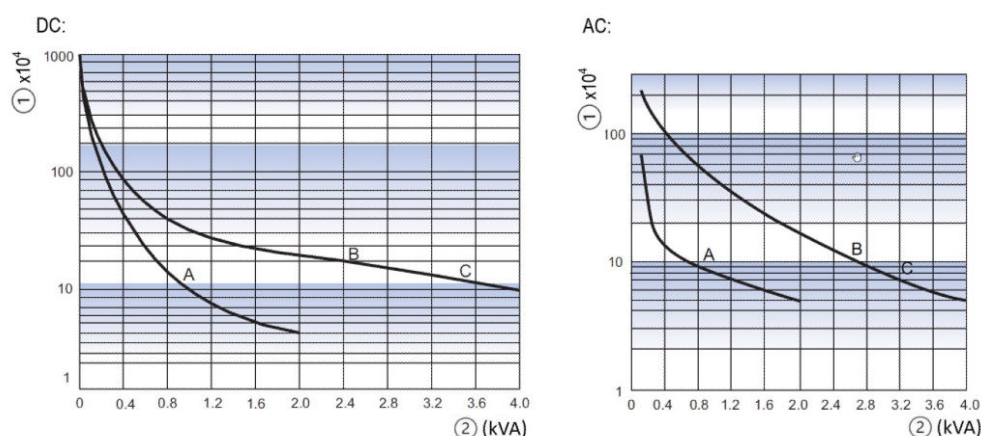

Maximales Schaltvermögen - ohmsche Last

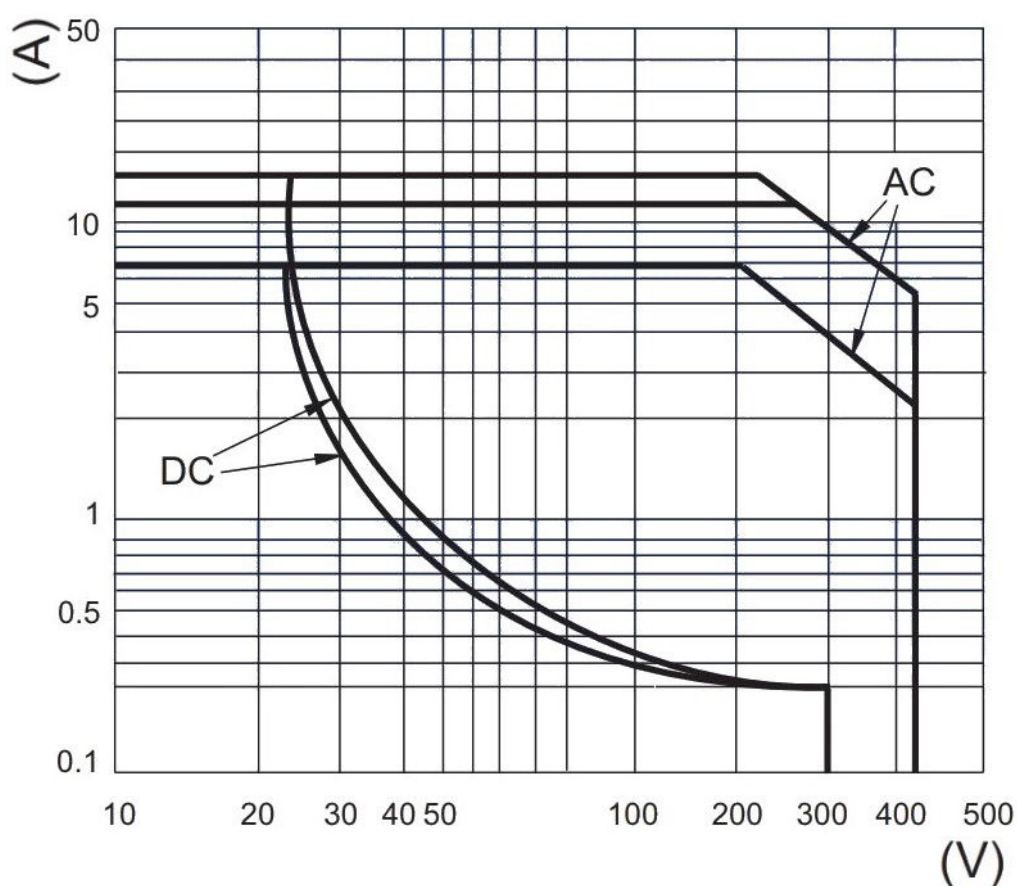

OPIS

ZESTAW: przekaźnik PCB, 2 CO, 8A, 24VDC, 5mm, z podstawką
S-Relay, seria RPS

Nr katalogowy

RPS99024