

Dane techniczne dla produktu: RPSET4524-

ZESTAW: przekaźnik PCB, 2 CO, 8A, 24VAC, 5mm/ Podstawa/ uchwyt

S-Relay, seria RPS




Dane techniczne

Waga (kg)	0,06
Min. temperatura otoczenia (°C)	-40
Maks. temperatura otoczenia (°C)	85
Prąd znamionowy [obciążenie rezystancyjne] (A)	8
Napięcie znamionowe [obciążenie rezystancyjne]	250VAC
Zdolność łączeniowa [rezystancyjna]	2000VA
Maksymalne napięcie (V)	440VAC/300VDC
Materiał styków	AgNi
Rezystancja początkowa styków (Ohm)	≤100mΩ (1A 6VDC)
Wytrzymałość elektryczna (ilość cykli)	50000
Wytrzymałość mechaniczna	10000000 cykli pracy
Rezystancja izolacji (MΩ*km)	1000MΩ (500VDC)
Początkowe napięcie przebiecia	
Between open contacts	1000VAC 1min
Between poles	2500VAC 1min
Between contact and coil	5000VAC 1min
Odporność na drgania	10Hz - 150Hz 10g/5g


Dane techniczne - kontynuacja

Wilgotność (%)	5% - 85% RH
Coil information	
Napięcie zadziałania AC (V)	18
Napięcie odpadania AC	3,6
Rezystancja cewki	$350 \times (1 \pm 10\%) \Omega$
Rodzaj trzonka	
Napięcie znamionowe	250V-AC
Prąd znamionowy (A)	10
Zakres temperatury - Eksploatacja (°C)	od -40 do +70
Wytrzymałość dielektryczna	5000VAC
Moment dokręcania (Nm)	0,6N.m


Dimensions and Circuit Diagram: relay

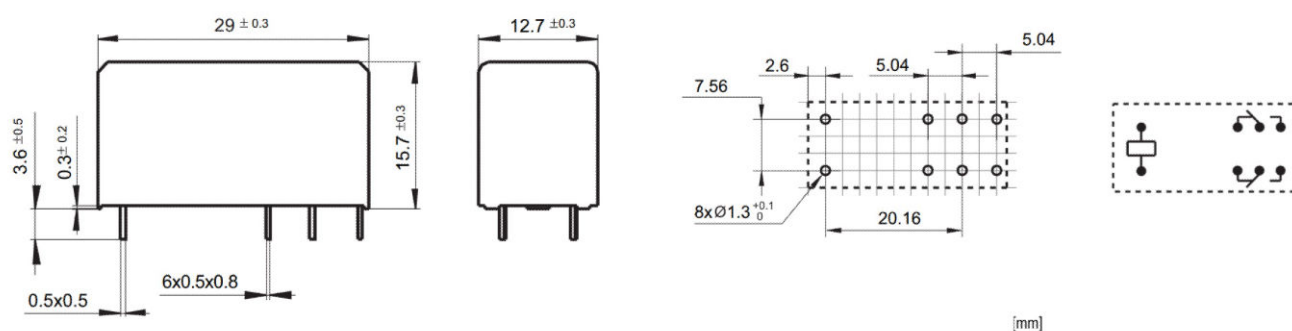

Dimensions and Circuit Diagram: Socket

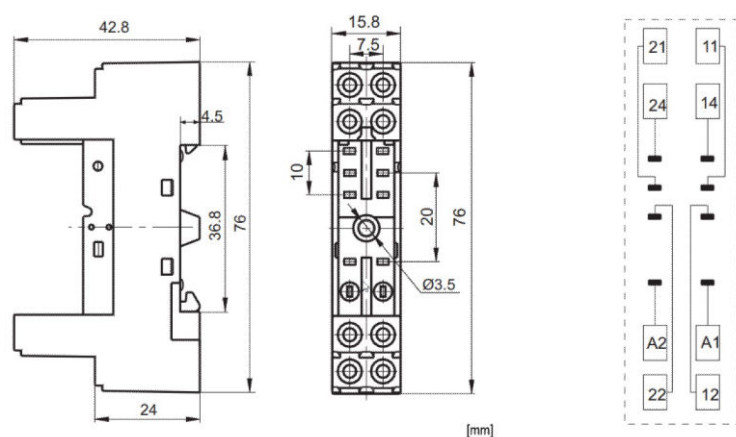

Dimensions: Retaining clip

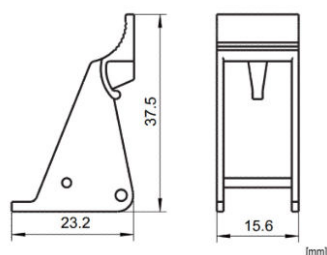

Dimensions: Marking tag



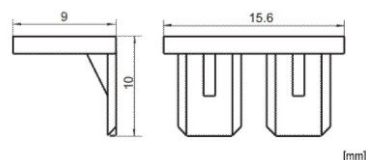



Diagram: ZESTAW: przekaźnik PCB, 2 CO, 8A, 24VAC, 5mm/Podstawa/uchwyt

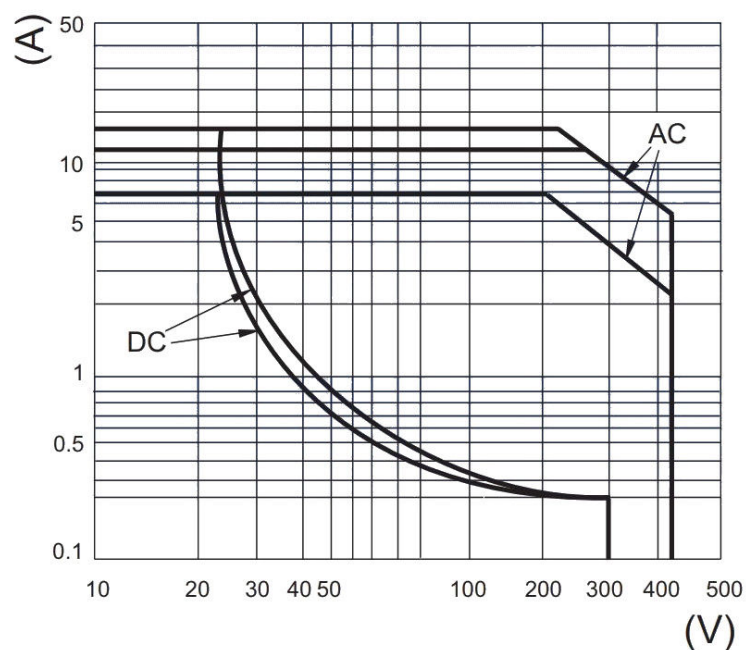

Electrical endurance 1) Operations 2) Breaking capacity

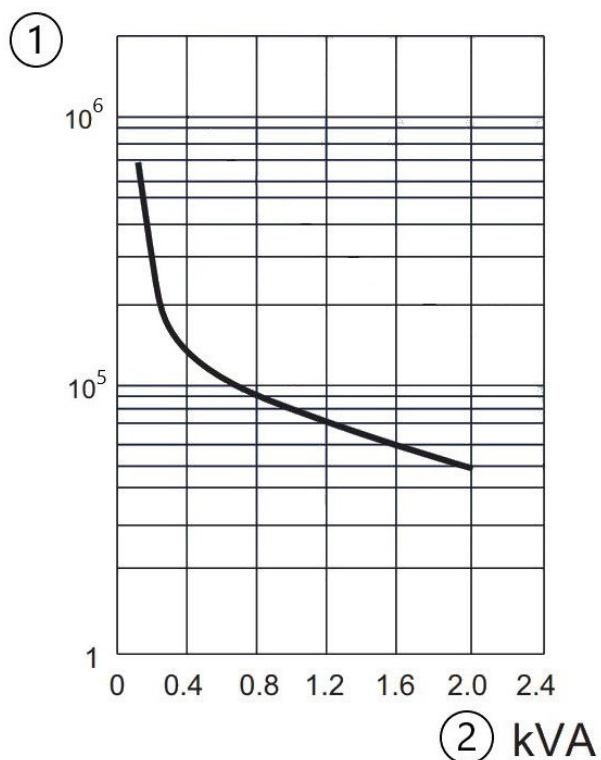

Coil operating range 1) Coil voltage 2) Ambient temperature 3) Recommended voltage

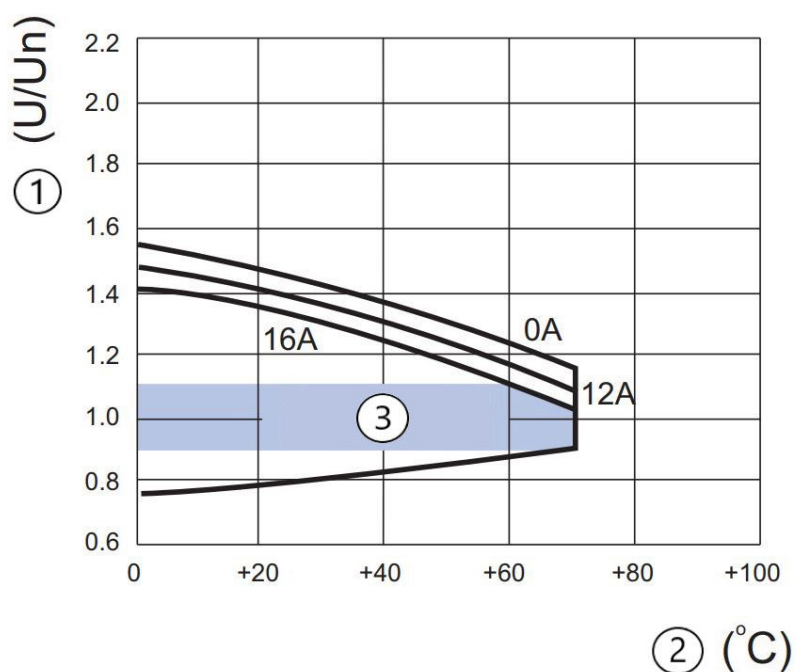

ZESTAW: przekaźnik PCB, 2 CO, 8A, 24VAC, 5mm/Podstawa/uchwyt

S-Relay, seria RPS

RPSET4524