

Dane techniczne dla produktu: RSSET730P-

ZESTAW: przekaźnik, 4 CO, 5A, 230VAC, z podstawką



Dane techniczne

Min. temperatura otoczenia (°C)	-40
Maks. temperatura otoczenia (°C)	85
Prąd znamionowy [obciążenie rezystancyjne] (A)	5
Napięcie znamionowe [obciążenie rezystancyjne]	250VAC / 30VDC
Zdolność łączeniowa [rezystancyjna]	1500VA / 180W
Materiał styków	Stop srebra
Rezystancja początkowa styków (Ohm)	≤50mΩ
Wytrzymałość elektryczna (ilość cykli)	100000
Wytrzymałość mechaniczna	10000000 cykli pracy
Rezystancja izolacji (MΩ*km)	1000MΩ (500VDC)
Początkowe napięcie przebicia	
Between open contacts	1000VAC 1min
Between poles	2000VAC 1min
Between contact and coil	2000VAC 1min
Operate time [at nominal voltage] (ms)	≤20ms
Czas zadziałania [przy napięciu znamionowym] (ms)	≤20ms
Odporność na drgania	10Hz - 55Hz
Wilgotność (%)	35% - 85% RH

Dane techniczne - kontynuacja


Coil information

Rezystancja cewki	16500Ω
-------------------	--------


Rodzaj trzonka

Napięcie znamionowe	250V-AC
Prąd znamionowy (A)	6
Zakres temperaturowy - Eksploatacja (°C)	od -40 do +70
Wytrzymałość dielektryczna	2500 Vrms


Rysunek wymiarowy: ZESTAW: przekaźnik, 4 CO, 5A, 230VAC, z podstawką

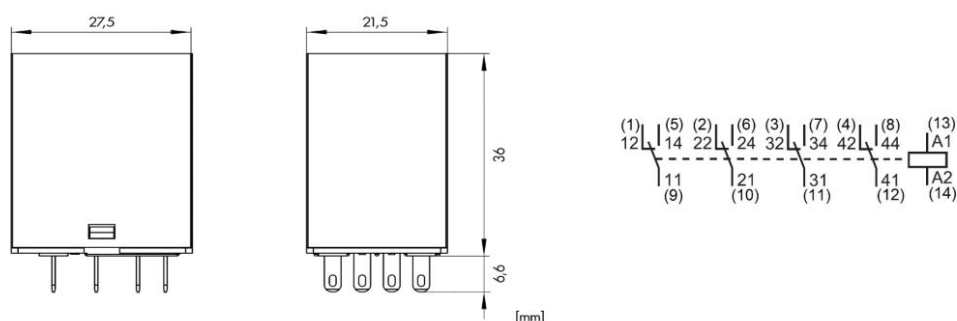



Elektrische Lebensdauer der Kontakte (Ohmsche Last)

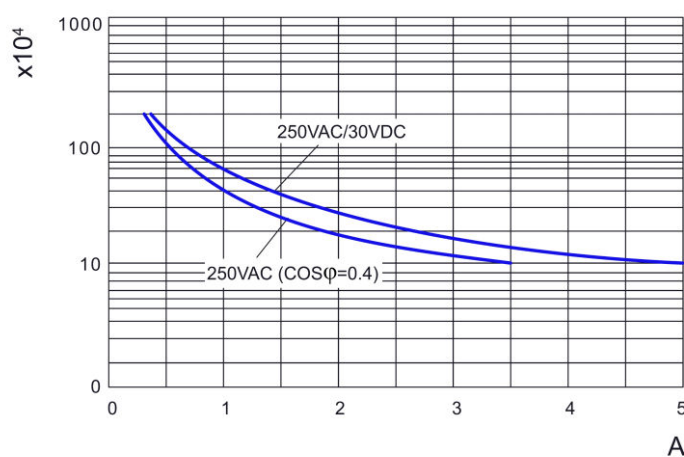

Maximales Schaltvermögen (Ohmsche Last)

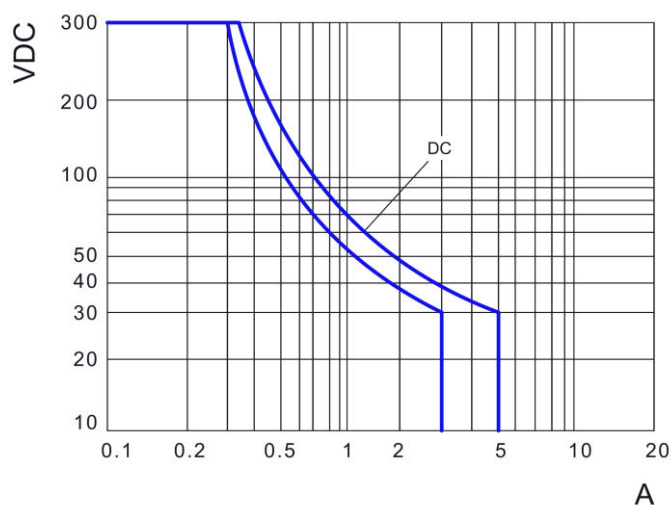

Rysunek wymiarowy: ZESTAW: przekaźnik, 4 CO, 5A, 230VAC, z podstawką

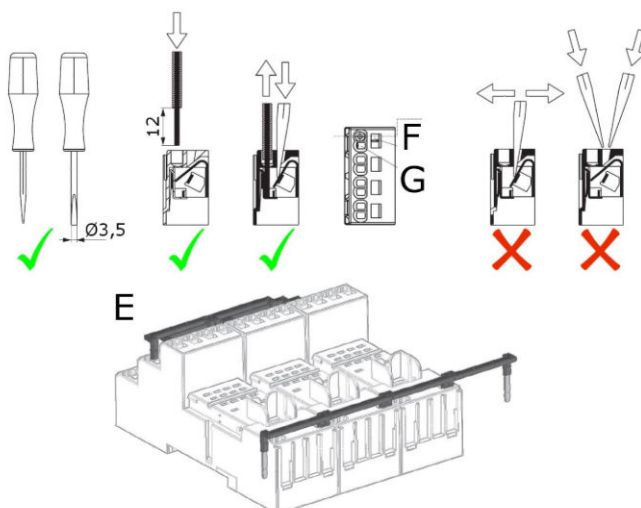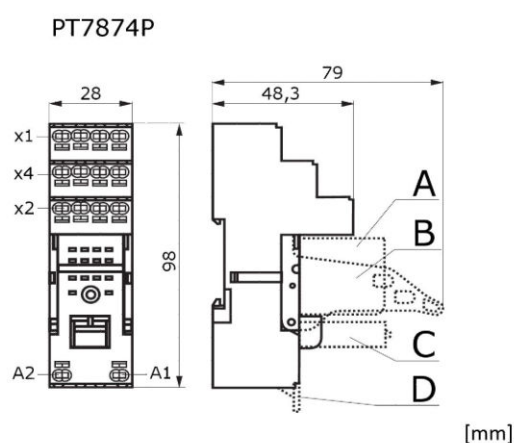

OPIS	Nr katalogowy
ZESTAW: przekaźnik, 4 CO, 5A, 230VAC, z podstawką	RSSET730P