


Dane techniczne dla produktu: RTS99730--

ZESTAW: przekaźnik PCB, 2 CO, 8A, 230VAC, 5mm, z podstawką

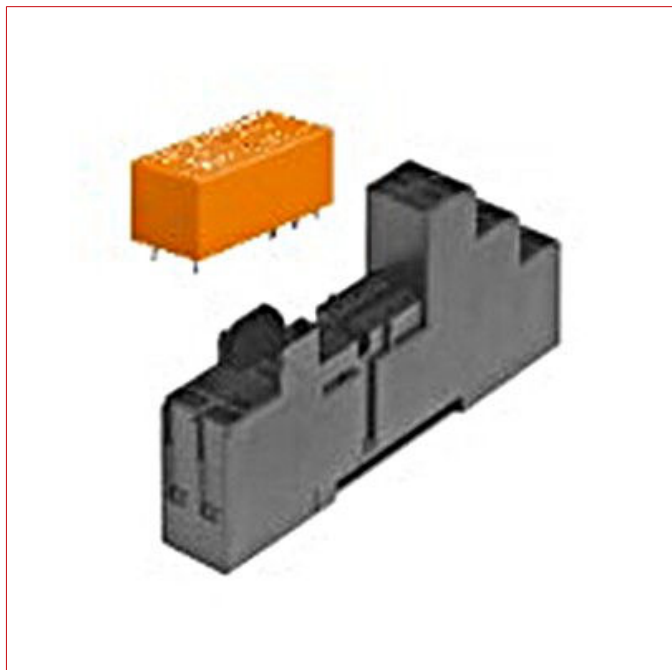

Dane techniczne


Prąd znamionowy [obciążenie rezystancyjne] (A)	8
Napięcie znamionowe [obciążenie rezystancyjne]	250VAC
Zdolność łączeniowa [rezystancyjna]	2000VA
Maksymalne napięcie (V)	400VAC
Materiał styków	AgNi
Początkowe napięcie przebicia	
Between open contacts	1000Vrms
Between poles	2500Vrms
Between contact and coil	5000Vrms
Odporność na drgania	30Hz - 300Hz 20g/5g
Coil information	
Napięcie zadziałania AC (V)	172,5
Napięcie odpadania AC	34,5
Rezystancja cewki	32501 x (1±15%)Ω
Rodzaj trzonka	
Napięcie znamionowe	250V-AC
Prąd znamionowy (A)	8
Zakres temperaturowy - Eksploatacja (°C)	od -40 do +70

Dane techniczne - kontynuacja


Wytrzymałość dielektryczna

5000 Vrms



Abmessungen und Schaltbild Sockel

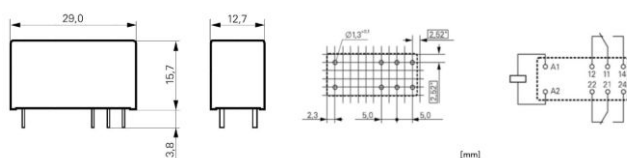

Abmessungen Sockel

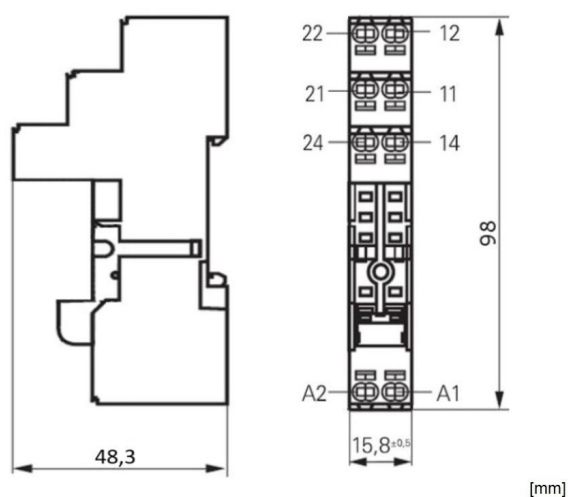

Schaltvermögen und Betriebsspannungsbereich

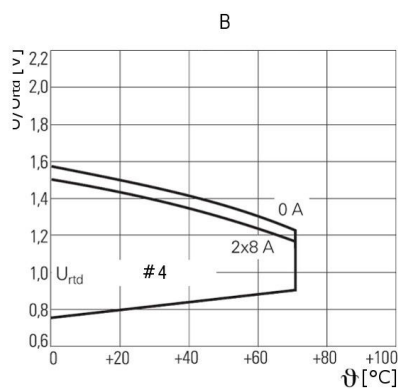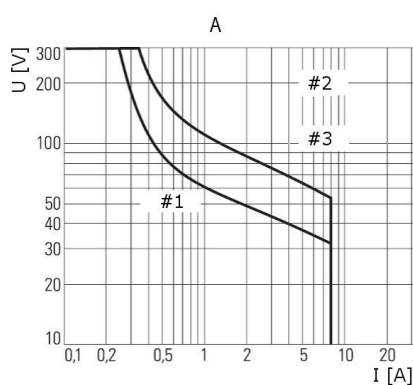

Schaltvermögen und Betriebsspannungsbereich

A	Ausschaltvermögen DC
B	Spulen-Betriebsspannung AC
#1	1 Kontakt
#2	2-polig, ohmsche Last
#3	2 Kontakte in Serie
#4	Nennspannung Spule in [V]
U	Schaltspannung in [V]
U/U_{rd}	Spulenspannung in [V]
I	Schaltstrom in [A]
θ	Umgebungstemperatur in [°C]

OPIS	Nr katalogowy
ZESTAW: przekaźnik PCB, 2 CO, 8A, 230VAC, 5mm, z podstawką	RTS99730