


Dane techniczne dla produktu: RXT11R24--

Przełącznik RXT, 1P, 24VAC, 10A, LED

S-Relay, seria RXT, z zamkiem blokującym




Dane techniczne

Min. temperatura otoczenia (°C)	-40
Maks. temperatura otoczenia (°C)	55
Styki	1p (przełączny / CO)
Prąd znamionowy (A)	10
Cewka AC (V AC)	24
Prąd znamionowy [obciążenie rezystancyjne] (A)	10
Napięcie znamionowe [obciążenie rezystancyjne]	250VAC / 30VDC
Zdolność łączeniowa [rezystancyjna]	3000VA / 360W
Materiał styków	Stop srebra
Rezystancja początkowa styków (Ohm)	≤ 50mΩ
Wytrzymałość elektryczna (ilość cykli)	≥ 10 ⁵ cykli (1800 cykli/h)
Wytrzymałość mechaniczna	≥ 10 ⁷ cykli (18000 cykli/h)
Napięcie zadziałania AC (V)	≤ 80% (napięcia znamionowego)
Napięcie odpadania AC	≥ 30% (napięcia znamionowego)
Maksymalne napięcie (V)	110% (napięcia znamionowego)
Rezystancja izolacji (MΩ*km)	≥ 1000MΩ (500VDC)
Coil operating power [AC] (VA)	~ 1VA
Operate time [at nominal voltage] (ms)	≤ 20ms
Czas zadziałania [przy napięciu znamionowym] (ms)	≤ 10ms


Dane techniczne - kontynuacja

Początkowe napięcie przebicia	-
Between open contacts	1000VAC/1min
Between poles	2000VAC/1min
Between contact and coil	2000VAC/1min
Wilgotność (%)	35% - 85% RH
Ciśnienie powietrza	86 - 106kPa
Odporność na uderzenia	10G
Odporność na drgania	10 - 55Hz
Waga (kg)	0,02
Straty mocy (W)	0,50


Schemat podłączenia: Przekaznik RXT, 1P, 24VAC, 10A, LED

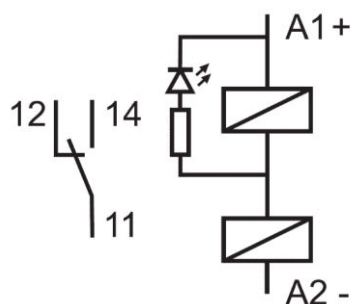


Rysunek wymiarowy: Przekąźnik RXT, 1P, 24VAC, 10A, LED

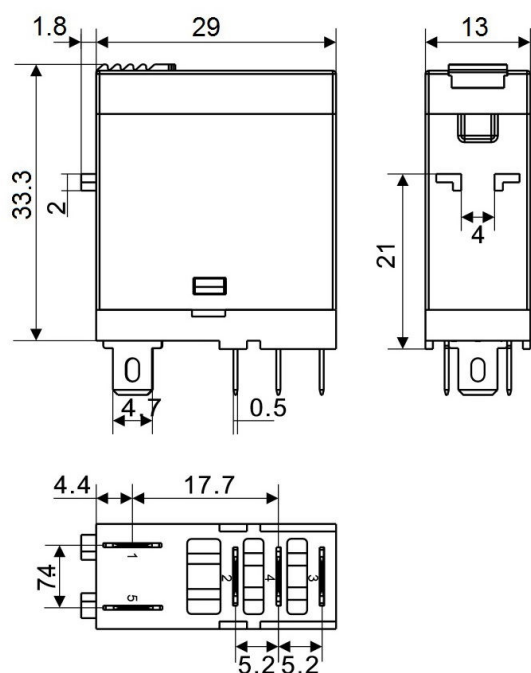

Żywotność elektryczna styków obciążenie rezystancyjne obciążenie indukcyjne

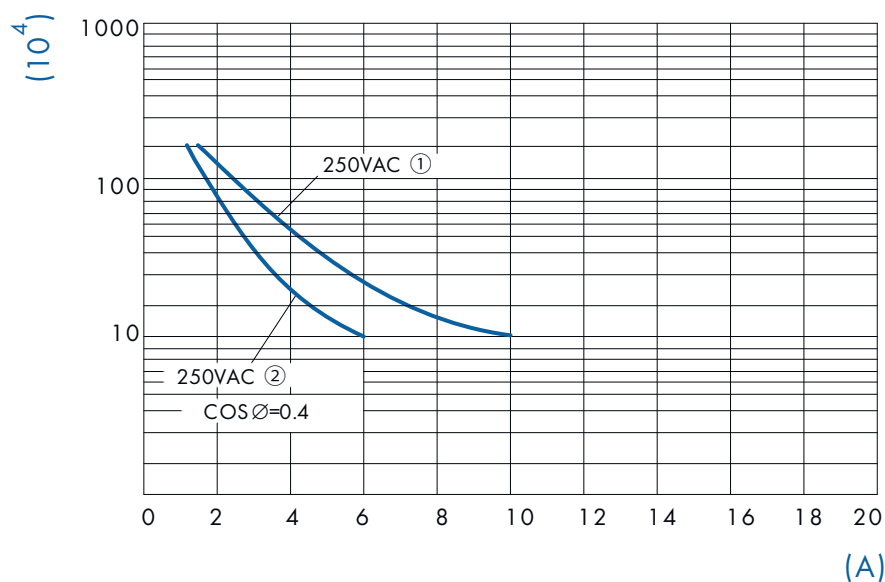

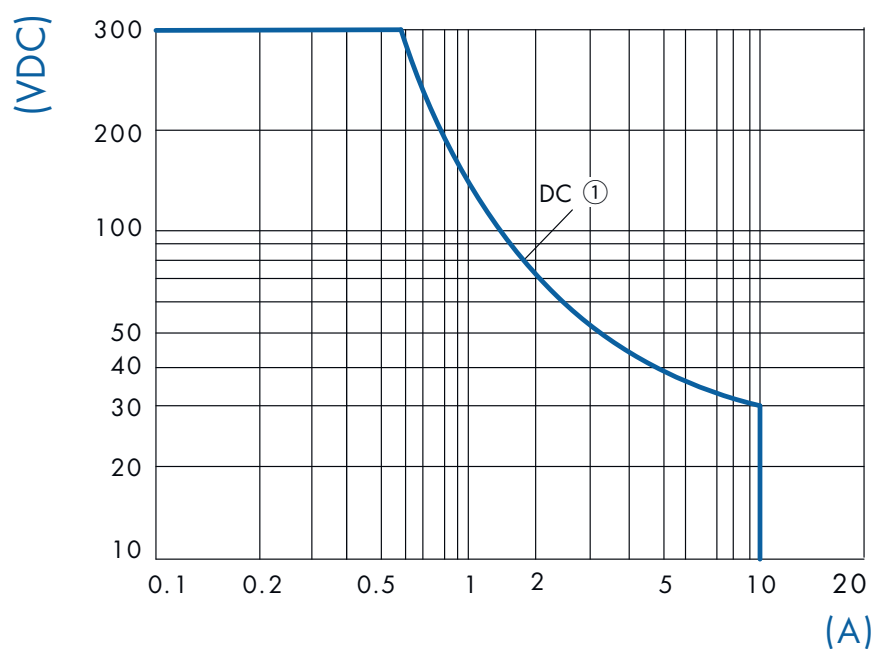Maksymalna zdolność łączeniowa obciążenie rezystancyjne

Lista produktów

OPIS	Nr katalogowy
Przełącznik RXT, 1P, 24VAC, 10A, LED S-Relay, seria RXT, z zamkiem blokującym	RXT11R24
Dodatkowe akcesoria	
Gniazdo śrubowe, logiczne do przełączników 1-półowych RXT S-Relay serii RXT	YRXT1010
Gniazdo wtykowe, logiczne do przełączników 1-półowych RXT S-Relay serii RXT, do okablowania wtykanego	YRXT1110