


Dane techniczne dla produktu: RXT11T30--

# Przełącznik RXT, 1P, 230VAC, 10A, LED

S-Relay, seria RXT, z zamkiem blokującym




## Dane techniczne

|                                                   |                                         |
|---------------------------------------------------|-----------------------------------------|
| Min. temperatura otoczenia (°C)                   | -40                                     |
| Maks. temperatura otoczenia (°C)                  | 55                                      |
| Styki                                             | 1p (przełączny / CO)                    |
| Prąd znamionowy (A)                               | 10                                      |
| Cewka AC (V AC)                                   | 230                                     |
| Prąd znamionowy [obciążenie rezystancyjne] (A)    | 10                                      |
| Napięcie znamionowe [obciążenie rezystancyjne]    | 250VAC / 30VDC                          |
| Zdolność łączeniowa [rezystancyjna]               | 3000VA / 360W                           |
| Materiał styków                                   | Stop srebra                             |
| Rezystancja początkowa styków (Ohm)               | ≤ 50mΩ                                  |
| Wytrzymałość elektryczna (ilość cykli)            | ≥ 10 <sup>5</sup> cykli (1800 cykli/h)  |
| Wytrzymałość mechaniczna                          | ≥ 10 <sup>7</sup> cykli (18000 cykli/h) |
| Napięcie zadziałania AC (V)                       | ≤ 80% (napięcia znamionowego)           |
| Napięcie odpadania AC                             | ≥ 30% (napięcia znamionowego)           |
| Maksymalne napięcie (V)                           | 110% (napięcia znamionowego)            |
| Rezystancja izolacji (MΩ*km)                      | ≥ 1000MΩ (500VDC)                       |
| Coil operating power [AC] (VA)                    | ~ 1VA                                   |
| Operate time [at nominal voltage] (ms)            | ≤ 20ms                                  |
| Czas zadziałania [przy napięciu znamionowym] (ms) | ≤ 10ms                                  |


## Dane techniczne - kontynuacja

|                               |              |
|-------------------------------|--------------|
| Początkowe napięcie przebicia | -            |
| Between open contacts         | 1000VAC/1min |
| Between poles                 | 2000VAC/1min |
| Between contact and coil      | 2000VAC/1min |
| Wilgotność (%)                | 35% - 85% RH |
| Ciśnienie powietrza           | 86 - 106kPa  |
| Odporność na uderzenia        | 10G          |
| Odporność na drgania          | 10 - 55Hz    |
| Waga (kg)                     | 0,02         |
| Straty mocy (W)               | 0,50         |


## Schemat podłączenia: Przekaznik RXT, 1P, 230VAC, 10A, LED

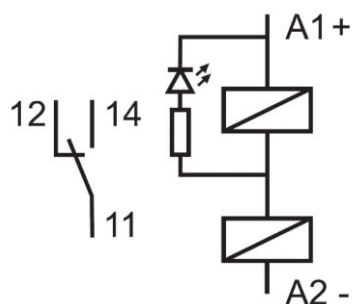


## Rysunek wymiarowy: Przekąźnik RXT, 1P, 230VAC, 10A, LED

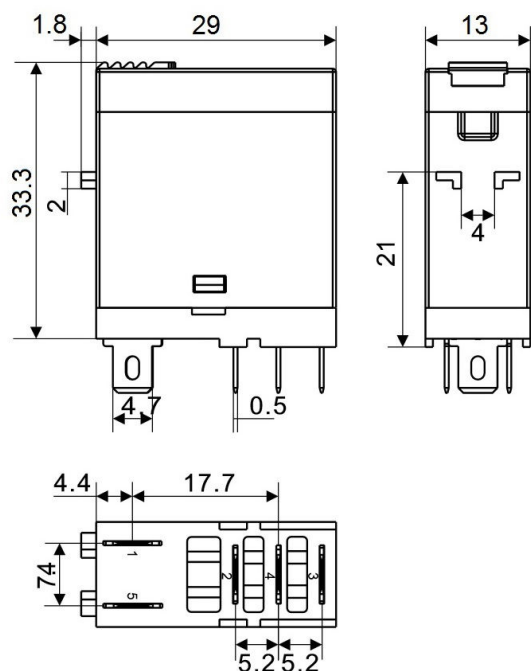

## Żywotność elektryczna styków obciążenie rezystancyjne obciążenie indukcyjne

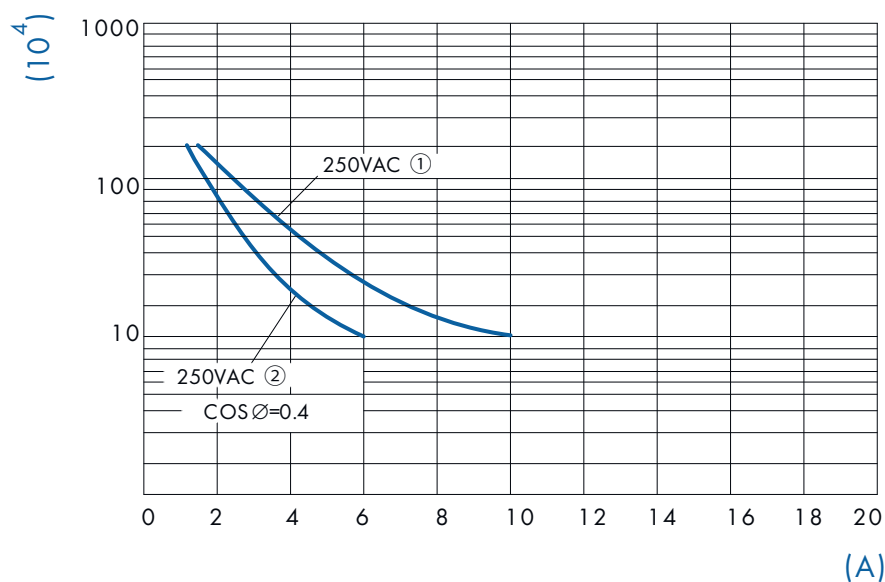

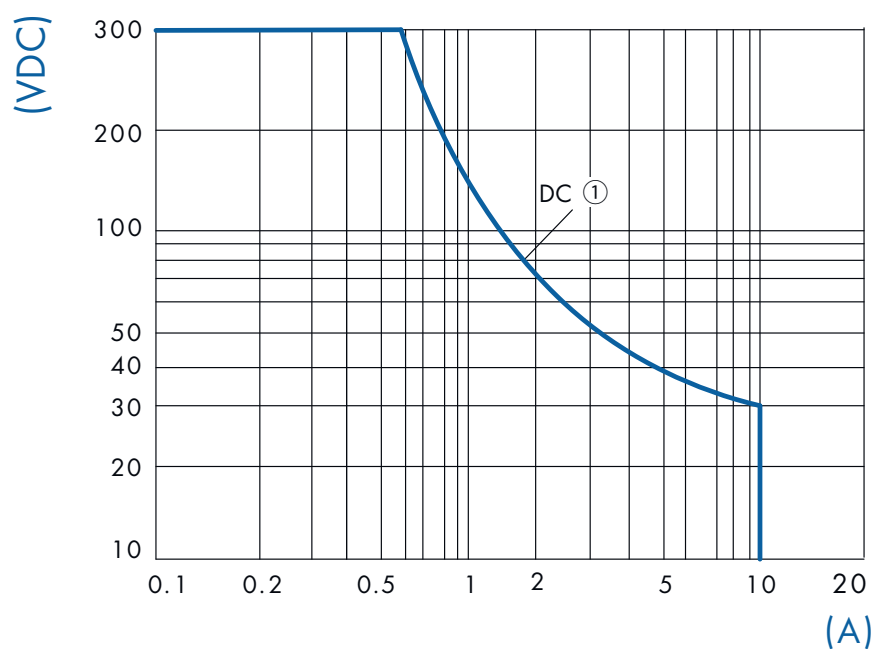**Maksymalna zdolność łączeniowa obciążenie rezystancyjne**

## Lista produktów

| OPIS                                                                                                     | Nr katalogowy |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| Przełącznik RXT, 1P, 230VAC, 10A, LED<br>S-Relay, seria RXT, z zamkiem blokującym                        | RXT11T30      |
| <b>Dodatkowe akcesoria</b>                                                                               |               |
| Gniazdo śrubowe, logiczne do przełączników 1-półowych RXT<br>S-Relay serii RXT                           | YRXT1010      |
| Gniazdo wtykowe, logiczne do przełączników 1-półowych RXT<br>S-Relay serii RXT, do okablowania wtykanego | YRXT1110      |