

Dane techniczne dla produktu: RXT21730--

Przełącznik RXT, 2P, 230VAC, 5A, bez blokady

S-Relay, seria RXT, bez zamka blokującego




Dane techniczne

Min. temperatura otoczenia (°C)	-40
Maks. temperatura otoczenia (°C)	55
Styki	2p (przełączne / CO)
Prąd znamionowy (A)	5
Cewka AC (V AC)	230
Prąd znamionowy [obciążenie rezystancyjne] (A)	5
Napięcie znamionowe [obciążenie rezystancyjne]	250VAC / 30VDC
Zdolność łączeniowa [rezystancyjna]	2000VA / 240W
Materiał styków	Stop srebra
Rezystancja początkowa styków (Ohm)	≤ 50mΩ
Wytrzymałość elektryczna (ilość cykli)	≥ 10 ⁵ cykli (1800 cykli/h)
Wytrzymałość mechaniczna	≥ 10 ⁷ cykli (18000 cykli/h)
Napięcie zadziałania AC (V)	≤ 80% (napięcia znamionowego)
Napięcie odpadania AC	≥ 30% (napięcia znamionowego)
Maksymalne napięcie (V)	110% (napięcia znamionowego)
Rezystancja izolacji (MΩ*km)	≥ 1000MΩ (500VDC)
Coil operating power [AC] (VA)	~ 1VA


Dane techniczne - kontynuacja

Operate time [at nominal voltage] (ms)	≤ 20ms
Czas zadziałania [przy napięciu znamionowym] (ms)	≤ 10ms
Początkowe napięcie przebicia	-
Between open contacts	1000VAC/1 min
Between poles	2000VAC/1 min
Between contact and coil	2000VAC/1 min
Wilgotność (%)	35% - 85% RH
Ciśnienie powietrza	86 - 106kPa
Odporność na uderzenia	10G
Odporność na drgania	10 - 55Hz
Waga (kg)	0,02
Straty mocy (W)	0,50


Schemat podłączenia: Przekaznik RXT, 2P, 230VAC, 5A, bez blokady

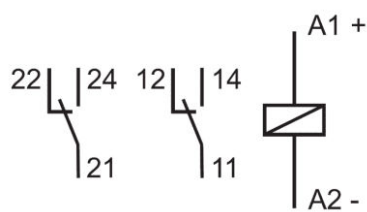


Rysunek wymiarowy: Przekaznik RXT, 2P, 230VAC, 5A, bez blokady

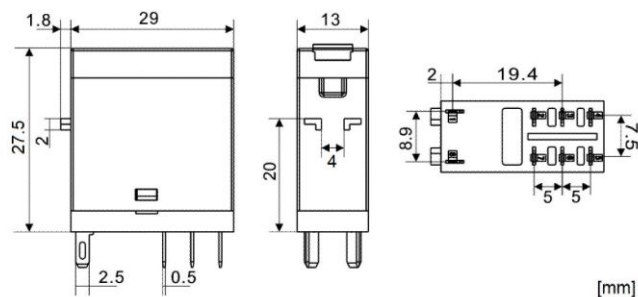

Żywotność elektryczna styków obciążenie rezystancyjne obciążenie indukcyjne

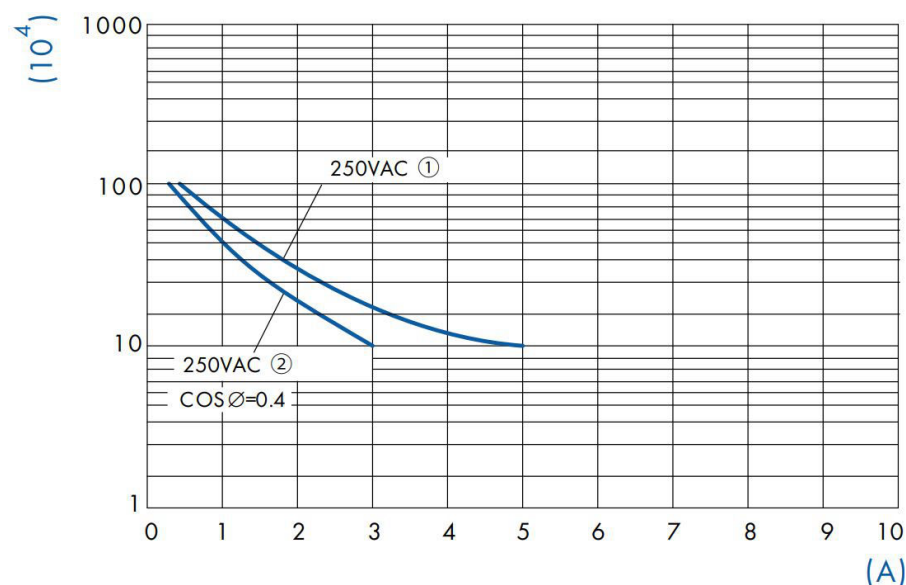

Maksymalna zdolność łączeniowa obciążenie rezystancyjne

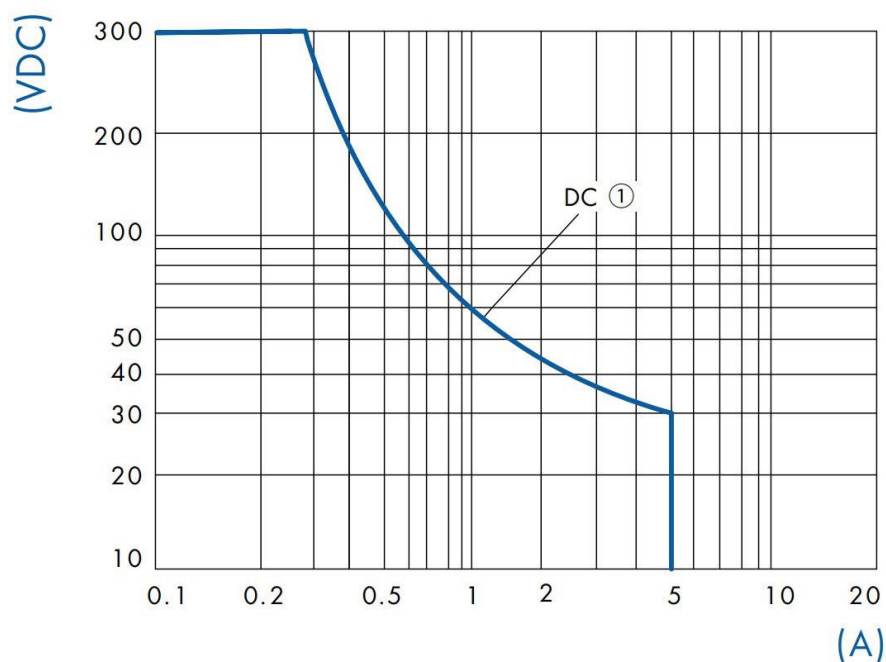

Lista produktów

OPIS	Nr katalogowy
Przełącznik RXT, 2P, 230VAC, 5A, bez blokady S-Relay, seria RXT, bez zamka blokującego	RXT21730
Dodatkowe akcesoria	
Gniazdo śrubowe, logiczne do przełączników 2-półowych RXT S-Relay serii RXT	YRXT2010
Gniazdo wtykowe, logiczne do przełączników 2-półowych RXT S-Relay serii RXT, do okablowania wtykanego	YRXT2110