

Dane techniczne dla produktu: WKA204012-

Skrzynka przyłączeniowa, IP66, wys.=200 sz.=400 gł.=120 mm

wykonana z blachy stalowej malowanej proszkowo, RAL7035, posiada profile umożliwiające montaż szyn DIN/TH lub płyty montażowej, zamykanie/otwieranie na 1/4 obrotu, zestaw nie zawiera płyty montażowej



SCHRACK-Info


- Materiał: blacha stalowa o grubości 1,2 mm (wykończenie: teksturowana powłoka proszkowa)
- Korpus: składany i spawany, z czterema otworami montażowymi w tylnym panelu oraz z profilami umożliwiającymi montaż szyn DIN lub płyt montażowych
- Uszczelka: wytłaczana, jednoczęściowa uszczelka poliuretanowa
- Uziemienie: Kołek uziemiający M6x16mm w pokrywie. Zawiera nakrętki M6 i podkładki.
- W skład zestawu wchodzi: podstawa, pokrywa, śruby pokrywy oraz profile
- Akcesoria opcjonalne: płyty montażowe WKAMPxxxx, szyny DIN WKADRxxxx i uchwyty ściennie WSAWB004
- Klasa ochronności: I
- Klasa szczelności: IP66
- Odporność na uderzenia: IK08
- Kolor: RAL 7035 (jasny szary)



Dane techniczne

Szerokość (mm)	400,00
Wysokość (mm)	200,00
Głębokość (mm)	120,00
Waga (kg)	3,00
Min. temperatura otoczenia (°C)	-10
Maks. temperatura otoczenia (°C)	50
Stopień szczelności	IP66
Klasa ochrony	I
Odporność na uderzenia	IK08
Kolor	RAL 7035 (jasnoszary)
Straty mocy (W)	-43,00

Technical Details - Terminal Boxes WKA

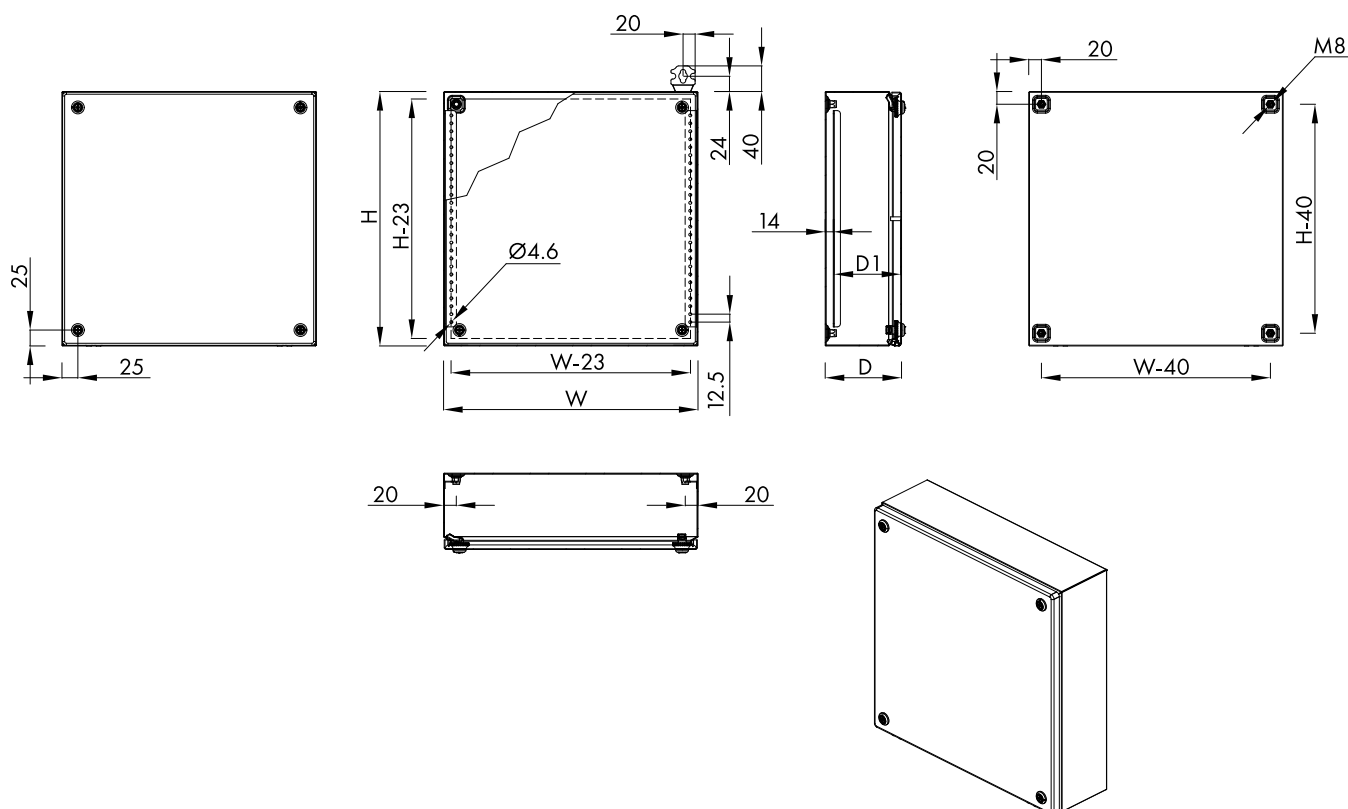

[mm]

Dane techniczne: Skrzynka przyłączeniowa, IP66, wys.=200 sz.=400 gł.=120 mm

Gehäuse (mm)				Gewicht (kg)	P _V (W)*	Montageplatten (mm)			DIN-Schienen (mm)		
Artikelnummer	H	B	T			Artikelnummer	Höhe	Breite	Artikelnummer	Höhe	Länge
WKA151508	150	150	80	1,00	-13	WKAMP1515	125	135	WKADR150	15	135
WKA152008	150	200	80	1,50	-17	WKAMP1520	125	185	WKADR200	15	185
WKA153008	150	300	80	1,50	-23	WKAMP1530	125	285	WKADR300	15	285
WKA202008	200	200	80	1,50	-21	WKAMP2020	175	185	WKADR200	15	185
WKA203008	200	300	80	2,00	-28	WKAMP2030	175	285	WKADR300	15	285
WKA204008	200	400	80	2,50	-36	WKAMP2040	175	385	WKADR400	15	385
WKA151512	150	150	120	1,00	-17	WKAMP1515	125	135	WKADR150	15	135
WKA152012	150	200	120	1,30	-21	WKAMP1520	125	185	WKADR200	15	185
WKA153012	150	300	120	2,50	-28	WKAMP1530	125	285	WKADR300	15	285
WKA154012	150	400	120	2,50	-35	WKAMP1540	125	385	WKADR400	15	385
WKA202012	200	200	120	2,00	-26	WKAMP2020	175	185	WKADR200	15	185
WKA203012	200	300	120	2,30	-34	WKAMP2030	175	285	WKADR300	15	285
WKA204012	200	400	120	3,00	-43	WKAMP2040	175	385	WKADR400	15	385
WKA205012	200	500	120	4,00	-51	WKAMP2050	175	485	WKADR500	15	485
WKA206012	200	600	120	5,00	-60	WKAMP2060	175	585	WKADR600	15	585
WKA208012	200	800	120	5,50	-77	WKAMP2080	175	785	WKADR800	15	785
WKA303012	300	300	120	3,50	-46	WKAMP3030	275	285	WKADR300	15	285
WKA304012	300	400	120	4,00	-58	WKAMP3040	275	385	WKADR400	15	385
WKA305012	300	500	120	5,00	-69	WKAMP3050	275	485	WKADR500	15	485
WKA306012	300	600	120	6,00	-80	WKAMP3060	275	585	WKADR600	15	585
WKA404012	400	400	120	5,50	-73	WKAMP4040	375	385	WKADR400	15	385
WKA406012	400	600	120	8,00	-101	WKAMP4060	375	585	WKADR600	15	585
WKA408012	400	800	120	9,15	-129	WKAMP4080	375	785	WKADR800	15	785

* Max. Abstrahlleistung des Gehäuses, berechnet als Einzelgehäuse bei Wandanbau und einem $\Delta T = 35K$.

Lista produktów

OPIS	Nr katalogowy
Skrzynka przyłączeniowa, IP66, wys.=200 sz.=400 gł.=120 mm wykonana z blachy stalowej malowanej proszkowo, RAL7035, posiada profile umożliwiające montaż szyn DIN/TH lub płyty montażowej, zamykanie/otwieranie na 1/4 obrotu, zestaw nie zawiera płyty montażowej	WKA204012
Dodatkowe akcesoria	
Uchwyty do montażu naścienne obudów WSA, 4 szt. galvanized, PU=4 pieces	WSAWB004
Płyta montażowa do WKA2040, wys.=200 sz.=400 mm z blachy stalowej ocynkowanej	WKAMP2040
Szyny DIN o wys.=15 mm do szaf WKA o szer.=400 mm 1 kpl. = 5 szt., odpowiednie do szaf przyłączeniowych WKA154012-, WKA204008-, WKA204012-, WKA304012-, WKA404012-, WKA204015B, WKA204015G, WKA304015B i WKA304015G	WKADR400