

Dane techniczne dla produktu: WKA204015G

Skrzynka przyłączeniowa, IP66, wys.=200 sz.=400 gł.=155 mm

drzwi przeszkłone na zawiasach, wykonana z blachy stalowej malowanej proszkowo, RAL7035, posiada profile umożliwiające montaż szyn DIN/TH lub płyty montażowej, zamykanie/otwieranie na 1/4 obrotu, zestaw nie zawiera płyty montażowej



SCHRACK-Info


- Obudowy podłużne w czterech różnych rozmiarach, każda dostępna z drzwiami przeszkłonymi lub pełnymi
- Materiał: blacha stalowa o grubości 1,2 mm (wykończenie: teksturowana powłoka proszkowa)
- Korpus: składany i spawany, z czterema otworami montażowymi w tylnym panelu oraz z profilami umożliwiającymi montaż szyn DIN lub płyt montażowych
- Uszczelka: wytłaczana, jednoczęściowa uszczelka poliuretanowa
- Uziemienie: Kołek uziemiający M6x16mm w pokrywie. Zawiera nakrętki M6 i podkładki.
- Zestaw zawiera: podstawę, pokrywę na zawiasach, śruby pokrywy oraz profile
- Akcesoria opcjonalne: płyty montażowe WKAMPxxxx, szyny DIN WKADRxxxx i uchwyty ściennie WSAWB004
- Klasa ochronności: I
- Klasa szczelności: IP66
- Odporność na uderzenia: IK08, IK06 z przeszkłonymi drzwiami
- Kolor: RAL 7035 (jasny szary)



Dane techniczne

Szerokość (mm)	400,00
Wysokość (mm)	200,00
Głębokość (mm)	155,00
Waga (kg)	5,00
Min. temperatura otoczenia (°C)	-10
Maks. temperatura otoczenia (°C)	50
Stopień szczelności	IP66
Klasa ochrony	I
Odporność na uderzenia	IK06
Kolor	RAL 7035 (jasnoszary)
Straty mocy (W)	-49,00

Technical Details - BUS-Enclosures with Glazed Door WKA

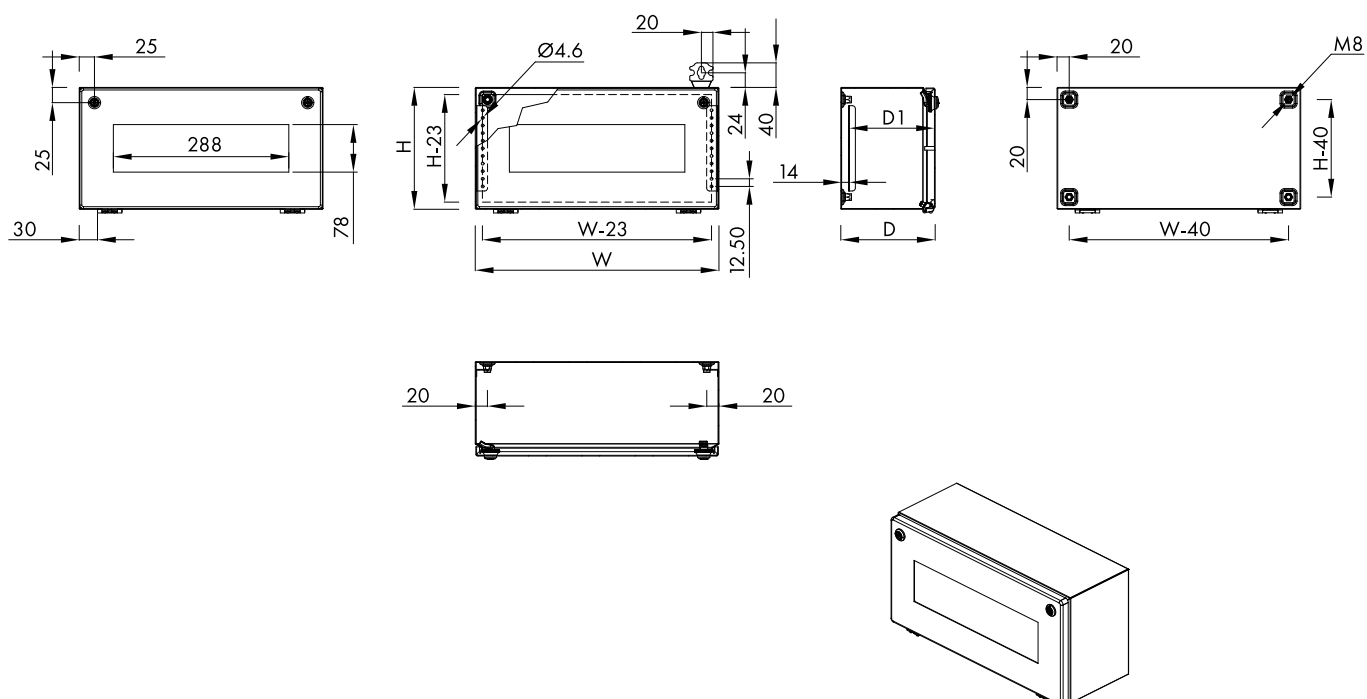

[mm]

Dane techniczne: Skrzynka przyłączeniowa, IP66, wys.=200 sz.=400 gł.=155 mm

Gehäuse (mm)					Gewicht (kg)	P _V (W)*	Montageplatten (mm)			DIN-Schienen (mm)		
Artikelnummer	H	B	T	Sichtfenster			Artikelnummer	Höhe	Breite	Artikelnummer	Höhe	Länge
WKA204015G	200	400	155	✓	5,00	-49	WKAMP2040	175	385	WKADR400	15	385
WKA304015G	300	400	155	✓	6,60	-65	WKAMP3040	275	385	WKADR400	15	385
WKA306015G	300	600	155	✓	9,12	-90	WKAMP3060	275	585	WKADR600	15	585
WKA308015G	300	800	155	✓	11,90	-114	WKAMP3080	275	785	WKADR800	15	785

* Max. Abstrahlleistung des Gehäuses, berechnet als Einzelgehäuse bei Wandanbau und einem $\Delta T = 35K$.

Lista produktów

OPIS	Nr katalogowy
Skrzynka przyłączeniowa, IP66, wys.=200 sz.=400 gł.=155 mm drzwi przeszkłone na zawiasach, wykonana z blachy stalowej malowanej proszkowo, RAL7035, posiada profile umożliwiające montaż szyn DIN/TH lub płyty montażowej, zamykanie/otwieranie na 1/4 obrotu, zestaw nie zawiera płyty montażowej	WKA204015G
Dodatkowe akcesoria	
Uchwyty do montażu naścienne obudów WSA, 4 szt. galvanized, PU=4 pieces	WSAWB004
Płyta montażowa do WKA2040, wys.=200 sz.=400 mm z blachy stalowej ocynkowanej	WKAMP2040
Szyny DIN o wys.=15 mm do szaf WKA o szer.=400 mm 1 kpl. = 5 szt., odpowiednie do szaf przyłączeniowych WKA154012-, WKA204008-, WKA204012-, WKA304012-, WKA404012-, WKA204015B, WKA204015G, WKA304015B i WKA304015G	WKADR400