

Dane techniczne dla produktu: WST1212402

Obudowa naścienna WST, IP54, z płytą mont. H=1200 S=1200 G=400

2 drzwi, zamek 3-punktowy, uchwyt klamkowy obrotowy, 2x płyta dławicowa 505x119, RAL7035



SCHRACK-Info

- Materiał: Solidna, krzyżowa konstrukcja, składana i spawana z tłoczonej na zimno blachy stalowej, niezależnie od wielkości obudowy.
- Obudowa składa się z dwóch części: Korpusu oraz drzwi.
- Płyty dławicowe: Blacha stalowa 1.4mm malowana proszkowo. Z przodu obudowy, po obu stronach znajduje się rynna, umożliwiająca odpływ wody. Obudowa może być obrócona o 180°, w związku z czym wejście kabli jest możliwe przez otwory w płycie dławicowej na górze lub na dole. W rogach tylnej ściany, umieszczono 4 otwory o średnicy 8.5mm do montażu na ścianie. Wszystkie otwory montażowe są oddalone od krawędzi o 20mm. Wszystkie części są wstępnie impregnowane fosforanem żelaza, demineralizowane i zabezpieczone epoksydowo-poliestrową powłoką proszkową w kolorze RAL 7035.
- Drzwi zabezpieczone są zawiasami i posiadają kąt otwarcia 130°. Drzwi mocowane są za pomocą agrafek, a zawiasy są schowane. Zawiasy mogą być w prosty sposób zamienione z prawych na lewe. Drzwi posiadają uszczelkę z pianki poliuretanowej.
- Płyta montażowa: Galwanizowana blacha stalowa, 2mm, zagięta ze wszystkich stron. Płyta montażowa, zagięta ze wszystkich stron, jest montowana na przyspawanych śrubach M8 z tyłu obudowy i można ją zdjąć w celu montażu i okablowania. Płyta montażowa została wykonana z blachy stalowej, galwanizowanej w procesie Sendzimira, w celu zgodności z wytycznymi EMC. Posiada ona punkty uziemienia, umożliwiające połączenie z korpusem obudowy.


- Klasa odporności: Maksymalna ochrona urządzeń jest gwarantowana dzięki wysokiemu stopniowi ochrony i odporności na uderzenia w klasie IK10, zgodnie ze standardami IEC 60529. Dla dodatkowych otworów należy rozważyć zabezpieczenie przed korozją.
- Montaż: Obudowę mocuje się do ściany za pomocą śrub (z plastikowymi podkładkami w środku) bezpośrednio z użyciem tylnej ściany lub zestawu montażowego (akcesorium WSTWB004/WSTWB006); w obu przypadkach stopień ochrony IP zostaje zachowany. Niewielki promień otwierania drzwi ułatwia mocowanie obudów bezpośrednio obok siebie.
- Dostawa obejmuje: Kompletną obudowę z uszczelką i śrubami, klucze DIN 5mm oraz płytę montażową wraz z uchwytem montażowym. Podane zostały możliwości uziemienia.



Dane techniczne

Szerokość (mm)	1.200,00
Wysokość (mm)	1.200,00
Głębokość (mm)	400,00
Waga (kg)	91,41
Min. temperatura otoczenia (°C)	-20
Maks. temperatura otoczenia (°C)	70
Kategoria produktowa	Obudowa natynkowa z blachy stalowej
Wysokość (mm)	1200
Szerokość (mm)	1200
Głębokość (mm)	400
Ładowność całkowita (kg)	235
Grubość ścianki korpusu (mm)	1,50
Stopień szczelności	IP54
Płyty montażowe	Blacha stalowa ocynkowana 2 mm
Maksymalne obciążenie płyty montażowej (kg)	190
Grubość ścianki płyty montażowej (mm)	2
Wysokość płyty montażowej (mm)	1140
Szerokość płyty montażowej (mm)	1140
Liczba drzwi	2
Ładowność na drzwi (kg)	30
Ilość płyt dławicowych	2
Grubość ścianki drzwi (mm)	2
Wzmocnienie drzwi	W zestawie
Zamek	Swinghandle
Zawias	6
Typ płyty dławicowej	F
Szerokość płyty dławnicy (mm)	505
Głębokość płyty dławnicy (mm)	119
Montaż na tylnej ścianie	6
Kolor	RAL 7035 (jasnoszary)
Straty mocy (W)	-684,00
Klasa ochrony	I

Dimension drawing

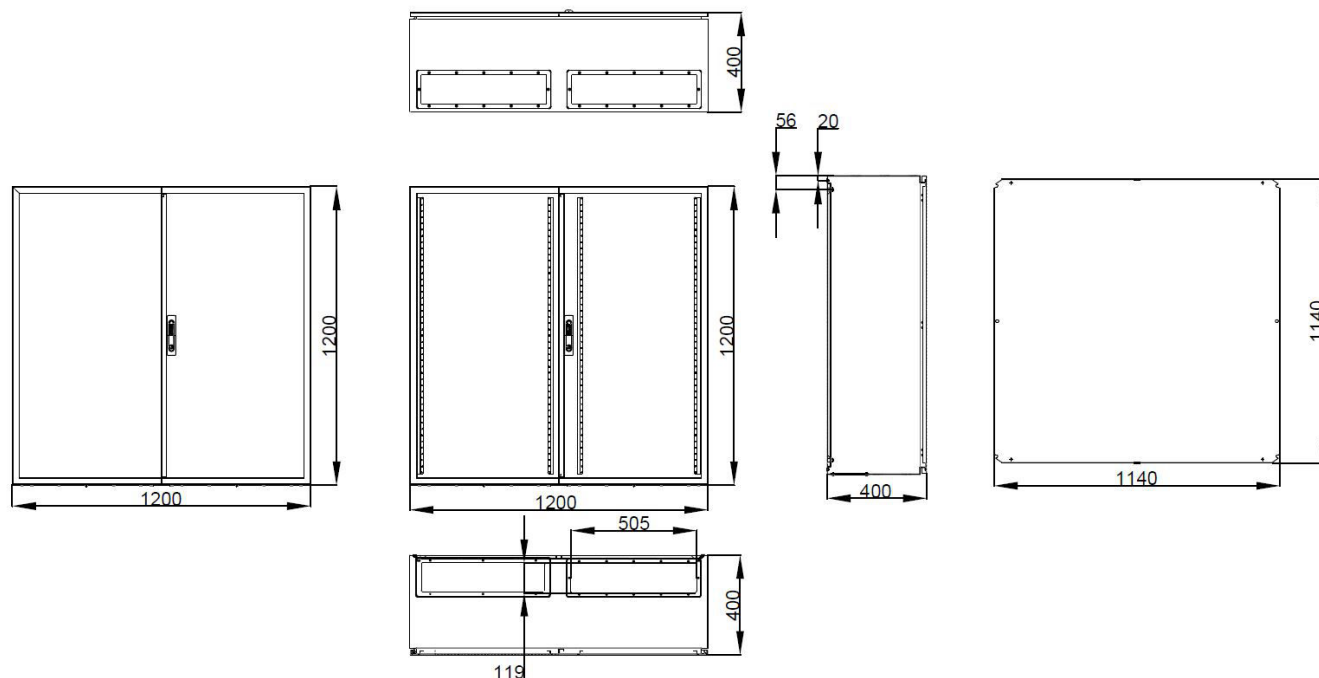

Lista produktów

OPIS	Nr katalogowy
Obudowa naścienna WST,IP54,z płytą mont. H=1200 S=1200 G=400	WST1212402
2 drzwi, zamek 3-punktowy, uchwyt klamkowy obrotowy, 2x płyta dławicowa 505x119, RAL7035	
Dodatkowe akcesoria	
Uchwyty ścienny do montażu obudowy WST od H=1000 6 szt. 1 opak. = 6 szt.	WSTWB006
Przewód uziemiający L=260mm	WSTCUF260
Mini dźwignia obrotowa z przyciskiem do WST Pasuje do WST1206300, WST1208300, WST1208400, WST1210302, WST1212302, WST1212402, WST1410302	WSTS3531
Uchwyt drzwiowy do wkładki półcylindrycznej Poliamid GF czarny	IU001225
Uchwyt drzwiowy do wkładki półcylindrycznej 45mm, IP65 Poliamid GF czarny	IU001226
Uchwyt obrotowy 1225-U186, do wkładki półcylindrycznej	IU001903
Płyta wentylacyjna do obudów WST, 505x119 Gland plate type F	WSTVF003
Płyta dławicowa do obudowy WST, 27xM16, 5xM20,4xM25,2xM32 open cable entries, blind plugs for all openings included, gland plate dimensions W=505 D=119 mm, RAL7035	WSTFA0F1
Płyta dławicowa do obudowy WST, 18xM16, 14xM20, 3xM25, 1xM32 open cable entries, blind plugs for all openings included, gland plate dimensions W=505 D=119 mm, RAL7035	WSTFA0F2
Adapter do płyty dławicowej, typ F, 505x119mm with two gland plate openings, RAL7035	WSTVBF04
Przepust kablowy 28mm dla 6 kabli` (1opak=10szt) 3x 3,4mm, 3x 5-9mm	WSTCEG2806
Przepust kablowy 40mm dla 10 kabli (1opak=10szt) 3x 5-14mm, 7x 2-7mm	WSTCEG4010
Przepusty kablowe 50mm, 8 dławików kablowych, (1PU=5szt.) 2x 3-7mm, 1x 12-21mm, 1x 7-15mm, 4x 4-10mm	WSTCEG5008
Przepust kablowy 50mm dla 7 kabli (1opak=5szt) 7x 6-13mm	WSTCEG5007