

Dane techniczne dla produktu: WST5050300

Obudowa naścienna WST, IP65, z płytą mont. H=500 S=500 G=300

1x zamek dwupiórowy, 1x płyta dławicowa 409x96, RAL7035



SCHRACK-Info

- Materiał: Solidna, krzyżowa konstrukcja, składana i spawana z tłoczonej na zimno blachy stalowej, niezależnie od wielkości obudowy.
- Obudowa składa się z dwóch części: Korpusu oraz drzwi.
- Płyty dławicowe: Blacha stalowa 1.4mm malowana proszkowo. Z przodu obudowy, po obu stronach znajduje się rynna, umożliwiająca odpływ wody. Obudowa może być obrócona o 180°, w związku z czym wejście kabli jest możliwe przez otwory w płycie dławicowej na górze lub na dole. W rogach tylnej ściany, umieszczono 4 otwory o średnicy 8.5mm do montażu na ścianie. Wszystkie otwory montażowe są oddalone od krawędzi o 20mm. Wszystkie części są wstępnie impregnowane fosforanem żelaza, demineralizowane i zabezpieczone epoksydowo-poliestrową powłoką proszkową w kolorze RAL 7035.
- Drzwi zabezpieczone są zawiasami i posiadają kąt otwarcia 130°. Drzwi mocowane są za pomocą agrafek, a zawiasy są schowane. Zawiasy mogą być w prosty sposób zamienione z prawych na lewe. Drzwi posiadają uszczelkę z pianki poliuretanowej.
- Płyta montażowa: Galwanizowana blacha stalowa, 2mm, zagięta ze wszystkich stron. Płyta montażowa, zagięta ze wszystkich stron, jest montowana na przyspawanych śrubach M8 z tyłu obudowy i można ją zdjąć w celu montażu i okablowania. Płyta montażowa została wykonana z blachy stalowej, galwanizowanej w procesie Sendzimira, w celu zgodności z wytycznymi EMC. Posiada ona punkty uziemienia, umożliwiające połączenie z korpusem obudowy.


- Klasa odporności: Maksymalna ochrona urządzeń jest gwarantowana dzięki wysokiemu stopniowi ochrony i odporności na uderzenia w klasie IK10, zgodnie ze standardami IEC 60529. Dla dodatkowych otworów należy rozważyć zabezpieczenie przed korozją.
- Montaż: Obudowę mocuje się do ściany za pomocą śrub (z plastikowymi podkładkami w środku) bezpośrednio z użyciem tylnej ściany lub zestawu montażowego (akcesorium WSTWB004/WSTWB006); w obu przypadkach stopień ochrony IP zostaje zachowany. Niewielki promień otwierania drzwi ułatwia mocowanie obudów bezpośrednio obok siebie.
- Dostawa obejmuje: Kompletną obudowę z uszczelką i śrubami, klucze DIN 5mm oraz płytę montażową wraz z uchwytem montażowym. Podane zostały możliwości uziemienia.



Dane techniczne

Szerokość (mm)	500,00
Wysokość (mm)	500,00
Głębokość (mm)	300,00
Waga (kg)	15,78
Min. temperatura otoczenia (°C)	-20
Maks. temperatura otoczenia (°C)	70
Kategoria produktowa	Obudowa natynkowa z blachy stalowej
Wysokość (mm)	500
Szerokość (mm)	500
Głębokość (mm)	300
Ładowność całkowita (kg)	115
Grubość ścianki korpusu (mm)	1,20
Stopień szczelności	IP65
Płyty montażowe	Blacha stalowa ocynkowana 2 mm
Maksymalne obciążenie płyty montażowej (kg)	90
Grubość ścianki płyty montażowej (mm)	2
Wysokość płyty montażowej (mm)	440
Szerokość płyty montażowej (mm)	450
Liczba drzwi	1
Ładowność na drzwi (kg)	20
Ilość płyt dławicowych	1
Grubość ścianki drzwi (mm)	1,20
Wzmocnienie drzwi	W zestawie
Zamek	1
Zawias	2
Typ płyty dławicowej	E
Szerokość płyty dławnicy (mm)	409
Głębokość płyty dławnicy (mm)	96
Montaż na tylnej ścianie	4
Kolor	RAL 7035 (jasnoszary)
Straty mocy (W)	-160,00
Klasa ochrony	I

Dimension drawing

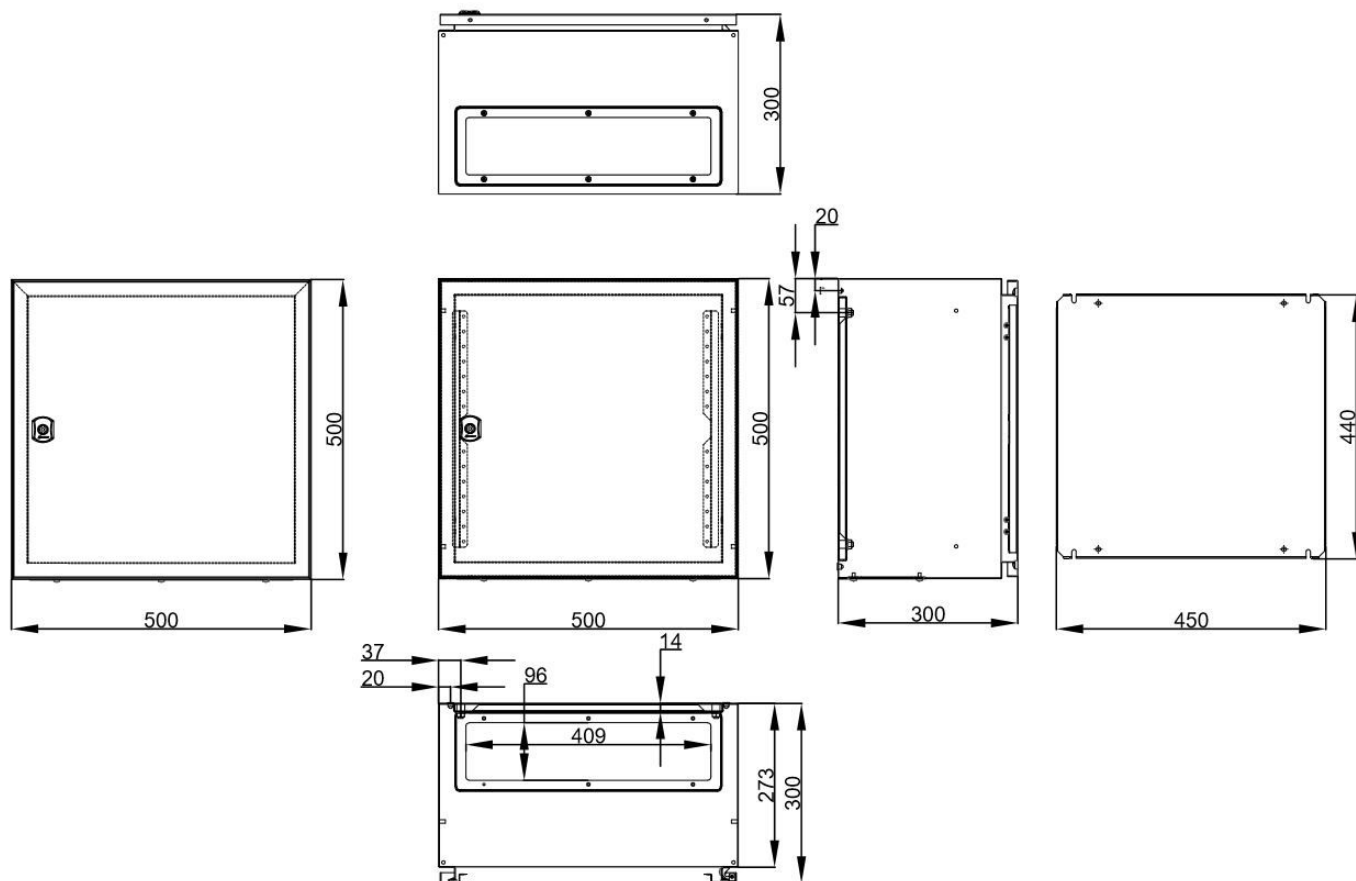

Lista produktów

OPIS	Nr katalogowy
Obudowa naścienna WST, IP65, z płytą mont. H=500 S=500 G=300 1x zamek dwupiórowy, 1x płyta dławicowa 409x96, RAL7035	WST5050300
Dodatkowe akcesoria	
Uchwyty ścienny do montażu obudowy WST do H=800 4 szt. 1 opak. = 4 szt.	WSTWB004
Przewód uziemiający L=260mm	WSTCUF260
Płyta wentylacyjna do obudów WST, 409x96 Gland plate type E	WSTVF002
Płyta dławicowa do obudowy WST, 9xM16, 4xM20, 1xM25 open cable entries, blind plugs for all openings included, gland plate dimensions W=409 D=96 mm, RAL7035	WSTFAOE1
Płyta dławicowa do obudowy WST, 18xM16, 5xM20, 4xM25, 2xM32 open cable entries, blind plugs for all openings included, gland plate dimensions W=409 D=96 mm, RAL7035	WSTFAOE2
Płyta dławicowa do obudowy WST, 21xM16, 10xM20 open cable entries, blind plugs for all openings included, gland plate dimensions W=409 D=96 mm, RAL7035	WSTFAOE3
Adapter do płyty dławicowej, typ E, 409x96mm with one gland plate opening, RAL7035	WSTVBF03
Przepust kablowy 28mm dla 6 kabli` (1opak=10szt) 3x 3,4mm, 3x 5-9mm	WSTCEG2806
Przepust kablowy 40mm dla 10 kabli (1opak=10szt) 3x 5-14mm, 7x 2-7mm	WSTCEG4010
Przepusty kablowe 50mm, 8 dławików kablowych, (1PU=5szt.) 2x 3-7mm, 1x 12-21mm, 1x 7-15mm, 4x 4-10mm	WSTCEG5008
Przepust kablowy 50mm dla 7 kabli (1opak=5szt) 7x 6-13mm	WSTCEG5007
Zamek do obudowy WST, wkładka dwupiórowa, 5mm associated key = DV903532	WSTL3532
Zamek cylindryczny EK 333	WSSL3844-A
Wkładka cylindryczna 5333 z kluczem z kluczem 5333	DV905333