

Dane techniczne dla produktu: YRTS1030--

Gniazdo przekaźnika (piny 5mm) z zaciskami sprężynowymi

do przekaźników S-Relay RT i RPS; 300VAC, 10A



Schrack-Info

- Gniazdo wtykowe montowane na szynie DIN z opisem wyprowadzeń
- Do przekaźników PCB RT i RPS (piny 5mm)
- Zaciski sprężynowe - przekroje od 0,5 mm² do 2.5 mm²
- Podwójne podejście w każdym zacisku


Dane techniczne

Min. temperatura otoczenia (°C)	-40
Maks. temperatura otoczenia (°C)	85
Norma	EN 61984
Stopień szczelności	IP20
Stopień zanieczyszczenia	3
Typ podłączenia	zaciski sprężynowe
Początkowe napięcie przebicia	
Between poles	2500 V/min
Between contact and coil	4000 V/min
Napięcie znamionowe	300V AC
Prąd znamionowy (A)	10


Dane techniczne - kontynuacja

Waga (kg)	0,04
Przewód sztywny (druć) (mm ²)	0,5 - 2,5
Przewód elastyczny (linka) (mm ²)	0,5 - 2,5
Przewód elastyczny z końcówką (mm ²)	0,5 - 2,5

Circuit diagram

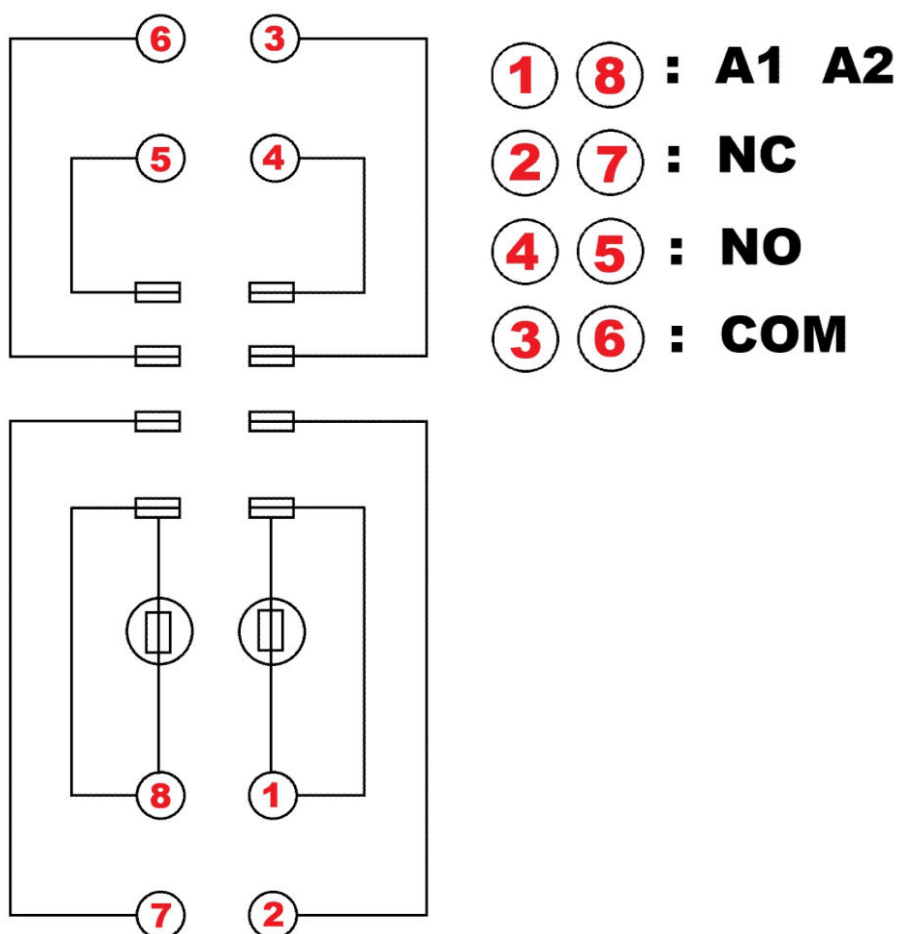

Dimensions

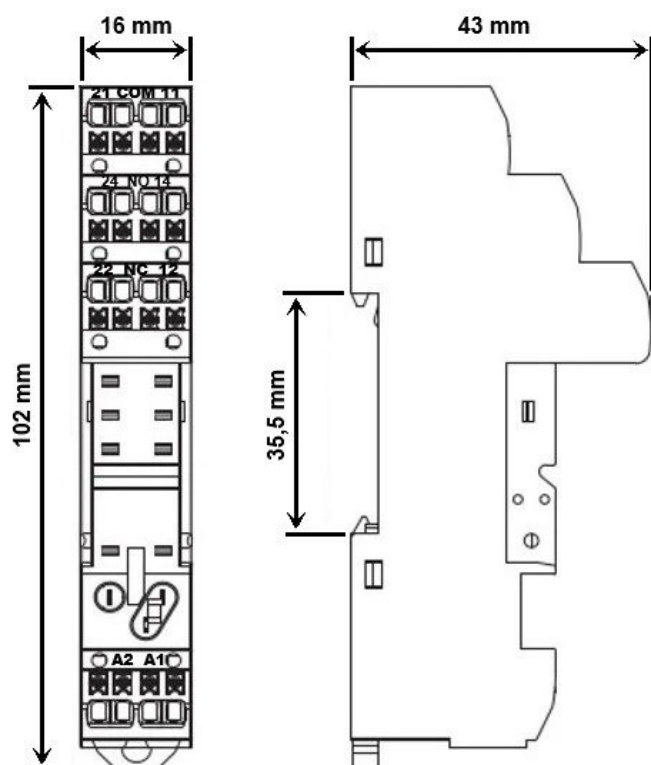

Lista produktów

OPIS	Nr katalogowy
Gniazdo przekaźnika (piny 5mm) z zaciskami sprężynowymi do przekaźników S-Relay RT i RPS; 300VAC, 10A	YRS1030
Dodatkowe akcesoria	
Moduł z diodą ochronną zieloną 6-24VDC A1+ do podstawy RS5 S-Relay	YRS12024
Moduł z diodą ochronną 6-230VDC do podstaw RS S-Relay	YRS13250
Moduł LED zielony 110-240VA do podstawki RS5 S-Relay	YRS11730
Moduł z diodą ochronną zieloną 6-24VDC A1+ do S-Relay S-Relay	YRS16024
Moduł ochronny 110-240VAC do podstawki RS5 S-Relay	YRS14730
Moduł LED zielony 24VAC/DC do podstaw S-Relay S-Relay	YRS11524
Moduł LED czerwony, 110-240VAC, do podstawy S-Relay S-Relay	YRS15730

Lista produktów

OPIS	Nr katalogowy
Dodatkowe akcesoria	
Moduł ochronny 6-24VAC do podstawki RS5 S-Relay	YRS14524
Moduł ochronny 6-24VAC do podstawki RS5 S-Relay	YRS14524
Klips mocujący do przekaźników RT2, RT3, RT4 S-Relay	YRTS4000
Etykieta do gniazd YRXT / YRTS	YRXT2000
Zwora do podstaw YRS5 i YRXT S-Relay	YRS60000