

Dane techniczne dla produktu: YRXT1110--

Gniazdo wtykowe, logiczne do przełączników 1-polowych RXT


S-Relay serii RXT, do okablowania wtykanego




Dane techniczne

Min. temperatura otoczenia (°C)	-45
Maks. temperatura otoczenia (°C)	85
Stopień szczelności	IP20
Stopień zanieczyszczenia	3
Prąd znamionowy (A)	16
Prąd znamionowy [obciążenie rezystancyjne] (A)	16
Typ podłączenia	zaciski sprężynowe
Between poles	2500V/s
Between contact and coil	4000V/s
Napięcie znamionowe	300V AC
Wytrzymałość dielektryczna	-
Waga (kg)	0,04
Przewód sztywny (druć) (mm²)	0,5 - 1,5
Przewód elastyczny (linka) (mm²)	0,5 - 1,5
Przewód elastyczny z końcówką (mm²)	0,5 - 1,5

Schemat podłączenia: Gniazdo wtykowe, logiczne do przekaźników 1-półowych RXT

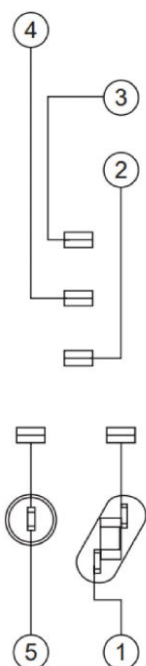

Rysunek wymiarowy: Gniazdo wtykowe, logiczne do przekaźników 1-polowych RXT

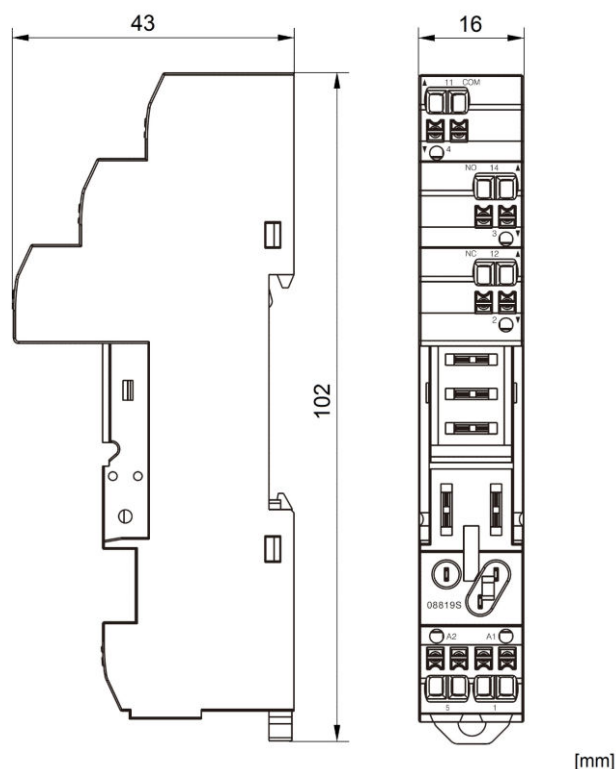

Lista produktów

OPIS	Nr katalogowy
Gniazdo wtykowe, logiczne do przekaźników 1-polowych RXT	YRXT1110
S-Relay serii RXT, do okablowania wtykanego	
Dodatkowe akcesoria	
Uchwyt mocujący do przekaźników RXT	YRXT4000
S-Relay, serii RXT	
Etykieta do gniazd YRXT / YRTS	YRXT2000
Zwora do podstaw YRS5 i YRXT	YRS60000
S-Relay	
Moduł z diodą ochronną 6-230VDC do podstaw RS	YRS13250
S-Relay	
Moduł z diodą ochronną zieloną 6-24VDC A1+ do podstawy RS5	YRS12024
S-Relay	
Moduł LED zielony 24VAC/DC do podstaw S-Relay	YRS11524
S-Relay	

Lista produktów

OPIS	Nr katalogowy
Dodatkowe akcesoria	
Moduł LED zielony 110-240VA do podstawki RS5 S-Relay	YRS11730
Moduł ochronny 6-24VAC do podstawki RS5 S-Relay	YRS14524
	YRS14730
Moduł z diodą ochronną zieloną 6-24VDC A1+ do S-Relay S-Relay	YRS16024
Moduł LED czerwony, 110-240VAC, do podstawy S-Relay S-Relay	YRS15730