

Dane techniczne dla produktu: IN882112--

Przełącznik zasilania, ręczny, modułowy, 4-biegunowy, 125A

Wersja przełączniki 1-0-2, Montaż na szynie DIN, Prąd znamionowy 125A, Liczba biegunów 4, Moc załączana 45kW, Seria KN



Informacja o produkcie

Changeover Switch Netz-0-Notstrom, modular, 4-pole 125A


Dane techniczne

Wersja	przełączniki 1-0-2
Prąd znamionowy (A)	125
Moc załączana (kW)	45
Liczba biegunów	4
Montaż	na szynie DIN
Przekrój przewodu - styk główny (mm ²)	-
Linka z końcówką kablową (przewód główny) (mm ²)	70
Jednożyłowy [przewód główny] (mm ²)	95
Linka [przewód główny] (mm ²)	95
Przekrój przewodu - styk pomocniczy (mm ²)	-
Flexible with ferrule [auxiliary cables] (mm ²)	2,5
Jednożyłowy [przewody pomocnicze] (mm ²)	2,5


Dane techniczne - kontynuacja

Długość (mm)	76,20
Szerokość (mm)	184,00
Wysokość (mm)	45,00
Min. temperatura otoczenia (°C)	-25
Maks. temperatura otoczenia (°C)	55
Waga (kg)	1,41
EAN	9004840874570
Straty mocy (W)	15,20
Kolor	szary

Schemat podłączenia: Przełącznik zasilania, ręczny, modułowy, 4-biegunowy, 125A

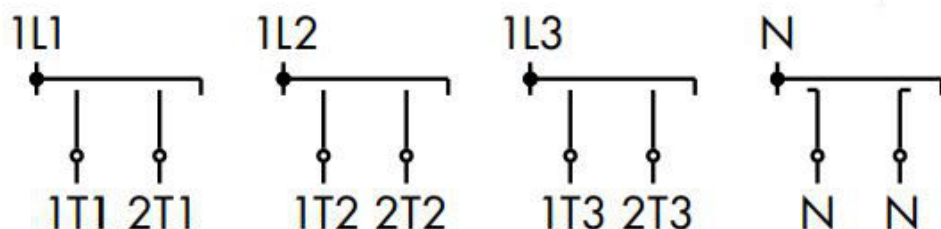

Rysunek wymiarowy: Przełącznik zasilania, ręczny, modułowy, 4-biegunowy, 125A

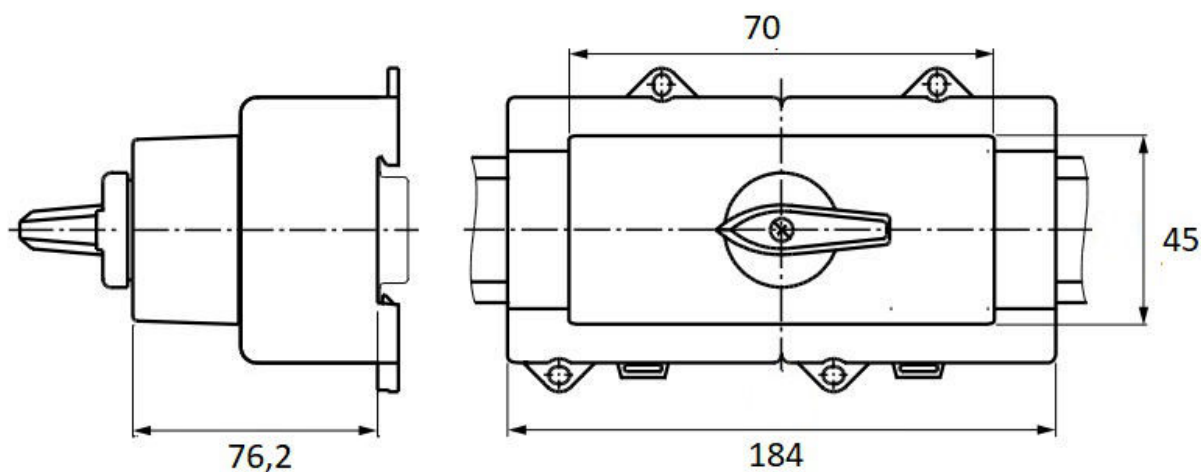

OPIS	Nr katalogowy
------	---------------

Przełącznik zasilania, ręczny, modułowy, 4-biegunowy, 125A

IN882112

Wersja przełączniki 1-0-2, Montaż na szynie DIN, Prąd znamionowy 125A, Liczba biegunów 4, Moc załączana 45kW, Seria KN