

Dane techniczne dla produktu: MG900113--

Bocznik 60mV 150A do amperomierza


Prąd wejściowy 150A



Dane techniczne

Prąd wejściowy (A)	150
Note	Conform to DIN standard Can be used for direct current meters and instruments xA/60mV
Accuracy classes	Class 0,5
Przeciążenie (ciągłe)	1.2 I _n
Przeciążenie (krótkotrwałe)	10 I _n / 5 sek
Zakres pomiaru	przy I _n ... 60mV
Working conditions	
Zakres temperaturowy - Eksploatacja (°C)	od -25 do +60
Wilgotność względna (%)	95

Dimmension

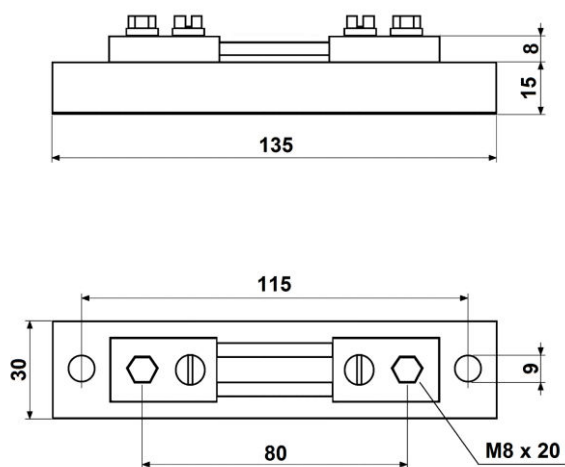

OPIS

Nr katalogowy

Bocznik 60mV 150A do amperomierza

MG900113

Prąd wejściowy 150A