

Dane techniczne dla produktu: MG900114--

BOCZNIK 60mV 200A DO AMPEROM.


Prąd wejściowy 200A



Dane techniczne

Prąd wejściowy (A)	200
Note	Conform to DIN standard Can be used for direct current meters and instruments xA/60mV
Accuracy classes	Class 0,5
Przeciążenie (ciągłe)	1.2 I _n
Przeciążenie (krótkotrwałe)	10 I _n / 5 sek
Zakres pomiaru	przy I _n ... 60mV
Working conditions	
Zakres temperaturowy - Eksploatacja (°C)	od -25 do +60
Wilgotność względna (%)	95

Dimmension

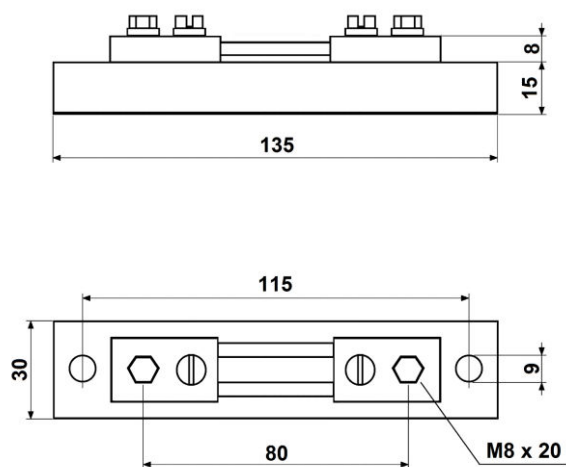

OPIS

Nr katalogowy

BOCZNIK 60MV 200A DO AMPEROM.

MG900114

Prąd wejściowy 200A