

Dane techniczne dla produktu: MG900121--

Bocznik prądowy 60mV 1000A


Prąd wejściowy 1000A



Dane techniczne

Prąd wejściowy (A)	1000
Note	Conform to DIN standard Can be used for direct current meters and instruments xA/60mV
Accuracy classes	Class 0,5
Przeciążenie (ciągłe)	1.2 I _n
Przeciążenie (krótkotrwałe)	5 I _n / 5 sek
Zakres pomiaru	przy I _n ... 60mV
Working conditions	
Zakres temperaturowy - Eksploatacja (°C)	od -25 do +60
Wilgotność względna (%)	95

Dimension

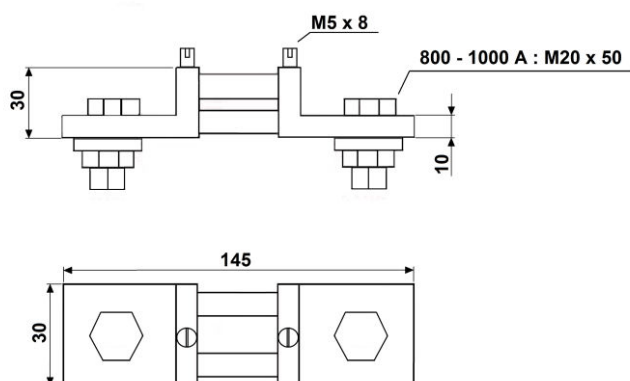

OPIS

Nr katalogowy

Bocznik prądowy 60mV 1000A

MG900121

Prąd wejściowy 1000A