

Dane techniczne dla produktu: MX225035--

Rozłącznik MX2 3-biegunowy 250A

Prąd znamionowy 250A, Rozmiar 2, Wyzwalacz funkcja rozłącznika, bez wyzwalacza przeciążeniowo-zwarciovęgo, Liczba biegunów 3




Dane techniczne

Szerokość (mm)	105,00
Wysokość (mm)	157,00
Waga (kg)	1,75
EAN	9004840896619
Straty mocy (W)	75,00
Min. temperatura otoczenia (°C)	-40
Maks. temperatura otoczenia (°C)	70
Typ urządzenia	Rozłączniki
Norma / standard	EN 60947-3
Znamionowy prąd roboczy (A)	250
Prąd znamionowy (A)	250
Napięcie znamionowe	< 690VAC
Rozmiar	2
Wyzwalacz	funkcja rozłącznika, bez wyzwalacza przeciążeniowo-zwarciovęgo
Liczba biegunów	3
Stopień zanieczyszczenia	3
Stopień szczelności	IP40

Dane techniczne - kontynuacja

Znamionowe napięcie izolacji [Ui] (V)	1000
Znamionowe napięcie udarowe wytrzymywane [Uimp] (V)	8000
Wytrzymałość mechaniczna	15000 cykli pracy
Wytrzymałość elektryczna (ilość cykli)	
AC 415V, In	6000
AC 690V, In	1500

Maßbild

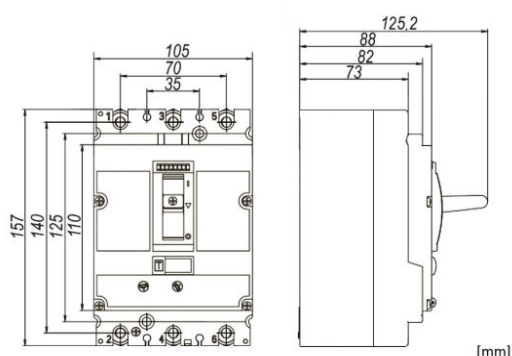

Lista produktów

OPIS	Waga miedzi (kg/km)	Nr katalogowy
Rozłącznik MX2 3-biegunowy 250A		
Prąd znamionowy 250A, Rozmiar 2, Wyzwalacz funkcja rozłącznika, bez wyzwalacza przeciążeniowo-zwarciovowego, Liczba biegunów 3		MX225035
Dodatkowe akcesoria		
Blokada dźwigni przełączającej do MX2		MX290199
No lock included in the scope of delivery.		
Adapter do szyny 35mm Din-S do MX2 3-biegunowego		MX290213
Rozmiar 2, Liczba biegunów 3		
Moduł komunikacyjny Modbus-RTU 24VDC 1.5m		MX290000
Moduł komunikacyjny Modbus-RTU 230VAC 1.5m		MX290001
Zacisk skrzynkowy do MX2 10-120mm ² , 1 szt.		MX290015
Al/Cu, Rozmiar 2		
Przedłużenie połączenia 3-biegunowe do MX2, 6 sztuk		MX290019
Liczba biegunów 3, komplet do zacisków dolnych i górnych		

Lista produktów

OPIS	Waga miedzi (kg/km)	Nr katalogowy
Dodatkowe akcesoria		
Oslona zacisków krótka do MX2 3-biegunowego Do zacisków dolnych i górnych, Liczba biegunów 3		MX290780
Oslona zacisków długa do MX2 3-biegunowego Do zacisków dolnych i górnych, Liczba biegunów 3		MX290783
Zacisk tunelowy 1x35-240mm ² do MX2, 1 szt., max. 200A Rozmiar 2, Al/Cu, UWAGA: nie więcej niż 80% prądu znamionowego - należy zapoznać się z dokumentacją!!! Nie stosować w instalacjach PV!!		MX296730
Zacisk tunelowy 2x35-120mm ² do MX2, 1 szt., max. 200A Rozmiar 2, Al/Cu, przyłącze kontrolne: M4, UWAGA: nie więcej niż 80% prądu znamionowego - należy zapoznać się z dokumentacją!!! Nie stosować w instalacjach PV!!		MX296731
Zacisk tunelowy 6x10-35mm ² do MX2, 1 szt., max. 200A Rozmiar 2, Al/Cu, przyłącze kontrolne: M4, UWAGA: nie więcej niż 80% prądu znamionowego - należy zapoznać się z dokumentacją!!! Nie stosować w instalacjach PV!!		MX296732
Podłączenie tylne 3-biegunowe do MX2 Rozmiar 2		MX296734
Podstawa wtykowa do MX2 3-biegunowego Rozmiar 2, Liczba biegunów 3		MX296871
Blokada bezpieczeństwa do podstawy wtykowej MX2, wyz. term. Do wyzwalaczy termicznych, Rozmiar 2		MX296873
Blokada bezpieczeństwa do podstawy wtykowej MX2, wyz. elekt. Do wyzwalaczy elektronicznych, Rozmiar 2		MX296874
Płytki rozdziału faz MX2 Rozmiar 2		MX296870
Blokada mechaniczna do MX2 3-biegunowego Rozmiar 2, Liczba biegunów 3		MX291581
Dźwignia obrotowa kompletna do MX2		MX290127
Dźwignia obrotowa z kluczem do MX2 długość osi: 50cm, Rozmiar 2		MX290174
Wyzwalacz pod napięciowy 110VAC do MX2, MX3 Rozmiar 2,3		MX299462
Wyzwalacz pod napięciowy 220-240VAC do MX2, MX3 Rozmiar 2,3		MX299471
Wyzwalacz pod napięciowy 380-415VAC do MX2, MX3 Rozmiar 2,3		MX299473
Wyzwalacz pod napięciowy 24VDC do MX2, MX3 Rozmiar 2,3		MX299481
Wyzwalacz pod napięciowy 220VDC do MX2, MX3 Rozmiar 2,3		MX299489

Lista produktów

OPIS	Waga miedzi (kg/km)	Nr katalogowy
Dodatkowe akcesoria		
Wyzwalacz wzrostowy 110VAC do MX2, MX3		MX299567
Wyzwalacz wzrostowy 220-240VAC do MX2, MX3		MX290154
Wyzwalacz wzrostowy 380-415VAC do MX2, MX3		MX291607
Wyzwalacz wzrostowy 24VDC do MX2, MX3		MX299736
Wyzwalacz wzrostowy 220VDC do MX2, MX3		MX299742
Napęd silnikowy 24VDC do MX2		MX299837
Rozmiar 2		
Napęd silnikowy 110VAC/110-120VDC do MX2		MX299838
Rozmiar 2		
Napęd silnikowy 220-240VAC/220VDC do MX2		MX299832
Rozmiar 2		
Napęd silnikowy 380-415VAC do MX2		MX299833
Rozmiar 2		
Styk pomocniczy pojedynczy, przełączny		MX199411
Styk alarmowy pojedynczy, przełączny		MX199511
Adapter uniwersalny 250A, podłączenie z góry, 35-120mm ²	383	SI321680