


Dane techniczne dla produktu: IP3213950-

Złącze instalacyjne do przewodów ochronnych, 2,5-PE/L/N

zaciski typu push-in, przekrój: 0,14 mm² - 4 mm², AWG: 26 - 12, szerokość: 5,2 mm, szary, NS 35/7,5, NS 35/15

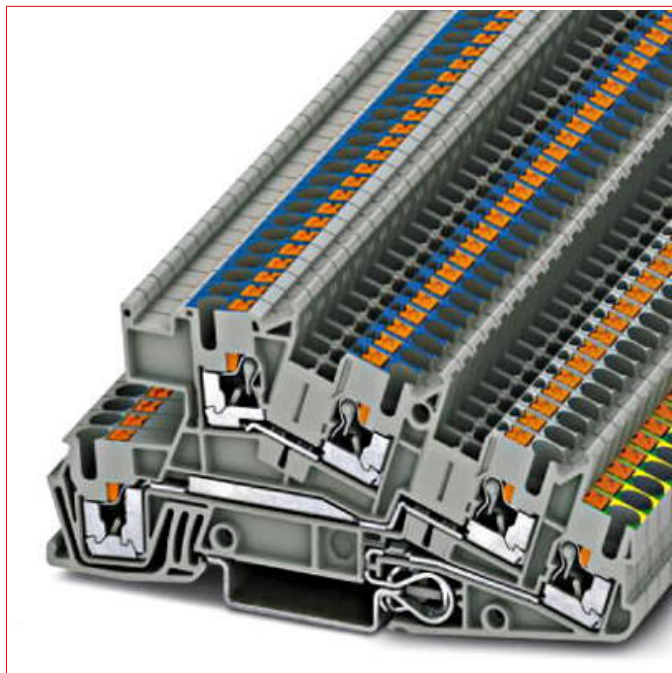

Dane techniczne

Głębokość (mm)	48,60
Szerokość (mm)	5,20
Wysokość (mm)	101,00
Waga (kg)	0,02
EAN	4046356609623
Straty mocy (W)	1,02
Min. temperatura otoczenia (°C)	-40
Maks. temperatura otoczenia (°C)	120
Opis podstawowy	Zacisk
System	Push-In
Seria	PT
Wersja	zacisk przewodu ochronnego
Maks. przekrój przewodu, drut (mm ²)	4
Maks. przekrój przewodu, linka (mm ²)	4
Maks. przekrój przewodu, linka z tuleją (mm ²)	2,50
Min. przekrój przewodu, drut (mm ²)	0,14

Dane techniczne - kontynuacja

Min. przekrój przewodu, linka (mm ²)	0,14
Min. przekrój przewodu, linka z tuleją (mm ²)	0,14
Przekrój poprzeczny (mm ²)	4
Kolor	szary
Prąd znamionowy (A)	24

Lista produktów

OPIS	Nr katalogowy
Złącze instalacyjne do przewodów ochronnych, 2,5-PE/L/N zaciski typu push-in, przekrój: 0,14 mm ² - 4 mm ² , AWG: 26 - 12, szerokość: 5,2 mm, szary, NS 35/7,5, NS 35/15	IP3213950
Dodatkowe akcesoria	
Trzymacz końcowy CLIPFIX 15 do szyn NS 15 DIN Uchwyt końcowy do mocowania za pomocą zaczepów, kolor: szary	IP3022263
Trzymacz końcowy CLIPFIX 35-5 do szyn NS 35/7,5 lub NS 35/15 Uchwyt końcowy do szybkiego montażu, możliwość opisywania, szerokość: 5.15 mm, kolor: szary	IP3022276
Trzymacz końcowy CLIPFIX 35 do szyn NS 35/7,5 lub NS 35/15 Uchwyt końcowy do szybkiego montażu, możliwość opisywania, szerokość: 9.5 mm, kolor: szary	IP3022218
Trzymacz końcowy E/UK Szerokość: 9.5 mm, wysokość: 35.3 mm, długość: 50.5 mm, kolor: szary	IP1201442
Trzymacz końcowy E/UK 1 Do podpierania na końcu dwu- i trzypoziomowych listew zaciskowych, szerokość: 10 mm, kolor: szary	IP1201413
Trzymacz końcowy E/MBK Szerokość: 6.2 mm, kolor: szary	IP1401637
Trzymacz końcowy E/MK 1 Szerokość: 6 mm, kolor: szary	IP1421659
Trzymacz końcowy E/NS 35 N Szerokość: 9.5 mm, kolor: szary	IP0800886
Oznaczniki do zacisków ZB 5, numery 1-10 Pasek, biały, mocowany w wysokim rowku na opisy, szerokość zacisków: 5,15 mm, wielkość pola opisowego: 5,15 x 10,5 mm	IP10500171
Oznaczniki do zacisków ZB 5, numery 11-20 Pasek, biały, mocowany w wysokim rowku na opisy, szerokość zacisków: 5,15 mm, wielkość pola opisowego: 5,15 x 10,5 mm	IP10500172
Oznaczniki do zacisków ZB 5, numery 21-30 Pasek, biały, mocowany w wysokim rowku na opisy, szerokość zacisków: 5,15 mm, wielkość pola opisowego: 5,15 x 10,5 mm	IP10500173

Lista produktów

OPIS	Nr katalogowy
Dodatkowe akcesoria	
Oznaczniki do zacisków ZB 5, numery 31-40	IP10500174
Pasek, biały, mocowany w wysokim rowku na opisy, szerokość zacisków: 5.15 mm, wielkość pola opisowego: 5.15 x 10.5 mm	
Oznaczniki do zacisków ZB 5, numery 41-50	IP10500175
Pasek, biały, mocowany w wysokim rowku na opisy, szerokość zacisków: 5.15 mm, wielkość pola opisowego: 5.15 x 10.5 mm	
Oznaczniki do zacisków ZB 5, numery 51-60	IP10500176
Pasek, biały, mocowany w wysokim rowku na opisy, szerokość zacisków: 5.15 mm, wielkość pola opisowego: 5.15 x 10.5 mm	
Oznaczniki do zacisków ZB 5, numery 61-70	IP10500177
Pasek, biały, mocowany w wysokim rowku na opisy, szerokość zacisków: 5.15 mm, wielkość pola opisowego: 5.15 x 10.5 mm	
Oznaczniki do zacisków ZB 5, numery 71-80	IP10500178
Pasek, biały, mocowany w wysokim rowku na opisy, szerokość zacisków: 5.15 mm, wielkość pola opisowego: 5.15 x 10.5 mm	
Oznaczniki do zacisków ZB 5, numery 81-90	IP10500179
Pasek, biały, mocowany w wysokim rowku na opisy, szerokość zacisków: 5.15 mm, wielkość pola opisowego: 5.15 x 10.5 mm	
Oznaczniki do zacisków ZB 5, numery 91-100	IP1050017H
Pasek, biały, mocowany w wysokim rowku na opisy, szerokość zacisków: 5.15 mm, wielkość pola opisowego: 5.15 x 10.5 mm	
Oznaczniki do zacisków ZBF 5, numery 1-10	IP08086711
Pasek, biały, mocowany w płaskim rowku na opisy, szerokość zacisków: 5 mm, wielkość pola opisowego: 5 x 5.2 mm	
Oznaczniki do zacisków ZBF 5, numery 11-20	IP08086712
Pasek, biały, mocowany w płaskim rowku na opisy, szerokość zacisków: 5 mm, wielkość pola opisowego: 5 x 5.2 mm	
Oznaczniki do zacisków ZBF 5, numery 21-30	IP08086713
Pasek, biały, mocowany w płaskim rowku na opisy, szerokość zacisków: 5 mm, wielkość pola opisowego: 5 x 5.2 mm	
Oznaczniki do zacisków ZBF 5, numery 31-40	IP08086714
Pasek, biały, mocowany w płaskim rowku na opisy, szerokość zacisków: 5 mm, wielkość pola opisowego: 5 x 5.2 mm	
Oznaczniki do zacisków ZBF 5, numery 41-50	IP08086715
Pasek, biały, mocowany w płaskim rowku na opisy, szerokość zacisków: 5 mm, wielkość pola opisowego: 5 x 5.2 mm	
Oznaczniki do zacisków ZBF 5, numery 51-60	IP08086716
Pasek, biały, mocowany w płaskim rowku na opisy, szerokość zacisków: 5 mm, wielkość pola opisowego: 5 x 5.2 mm	
Oznaczniki do zacisków ZBF 5, numery 61-70	IP08086717
Pasek, biały, mocowany w płaskim rowku na opisy, szerokość zacisków: 5 mm, wielkość pola opisowego: 5 x 5.2 mm	
Oznaczniki do zacisków ZBF 5, numery 71-80	IP08086718
Pasek, biały, mocowany w płaskim rowku na opisy, szerokość zacisków: 5 mm, wielkość pola opisowego: 5 x 5.2 mm	
Oznaczniki do zacisków ZBF 5, numery 81-90	IP08086719
Pasek, biały, mocowany w płaskim rowku na opisy, szerokość zacisków: 5 mm, wielkość pola opisowego: 5 x 5.2 mm	
Oznaczniki do zacisków ZBF 5, numery 91-100	IP0808671H
Pasek, biały, mocowany w płaskim rowku na opisy, szerokość zacisków: 5 mm, wielkość pola opisowego: 5 x 5.2 mm	
Pokrywa zamykająca	IP3213975
End cover, długość: 101 mm, szerokość: 2.2 mm, wysokość: 48.2 mm, kolor: szary	

Lista produktów

OPIS	Nr katalogowy
Dodatkowe akcesoria	
Element podporowy AB-PTI/3	
Mocowanie szyn zbiorczych, ustawiać co 20 cm, wymiar rastra: 200 mm, długość: 103 mm, szerokość: 2 mm, wysokość: 46 mm, bieguny: 1, niebieski	IP3213974
Mostek wtykany FBS 2-5	IP3030161
Mostek wtykany: 5.2 mm, długość: 22.7 mm, szerokość: 9 mm, bieguny: 2, kolor: czerwony	
Mostek wtykany FBS 3-5	IP3030174
Mostek wtykany, wymiar rastra: 5.2 mm, długość: 22.7 mm, szerokość: 14.2 mm, bieguny: 3, kolor: czerwony	
Mostek wtykany FBS 4-5	IP3030187
Mostek wtykany, wymiar rastra: 5.2 mm, długość: 22.7 mm, szerokość: 19,4 mm, bieguny: 4, kolor: czerwony	
Mostek wtykany FBS 5-5	IP3030190
Mostek wtykany, wymiar rastra: 5.2 mm, długość: 22.7 mm, szerokość: 24.6 mm, bieguny: 5, kolor: czerwony	
Mostek wtykany FBS 10-5	IP3030213
Mostek wtykany: 5,2 mm, długość: 22,7 mm, szerokość: 50,6 mm, bieguny: 10, kolor: czerwony	
Mostek wtykany FBS 20-5	IP3030226
Mostek wtykany, wymiar rastra: 5.2 mm, bieguny: 20, kolor: czerwony	
Mostek wtykany FBSR 2-5	IP3033702
Mostek wtykany, wymiar rastra: 5.2 mm, bieguny: 2, kolor: czerwony	
Mostek wtykany FBSR 3-5	IP3001591
Mostek wtykany, wymiar rastra: 5.2 mm, bieguny: 3, kolor: czerwony	
Mostek wtykany FBSR 5-5	IP3001593
Mostek wtykany, wymiar rastra: 5.2 mm, bieguny: 5, kolor: czerwony	
Adapter testowy PAI-4-N GY	IP3032871
Kolor: szary	
Wkrętak 0.6 x 3.5 (SZF 1-0.6X3.5)	
Wkrętak, do listw zaciskowych ST, nadaje się również do użycia jako śrubokręt płaski, wymiary: 0.6 x 3.5 x 100 mm, uchwyt 2-komponentowy, z uchwytem antypoślizgowym	IP1204517