


Dane techniczne dla produktu: DW21605D--

Szafa wisząca 19" 21U/600/515, dzielona, drzwi szklane



SCHRACK-Info

Strona 1 z 6
Utworzono online w dniu: 2023-09-11, Ze względu na postęp technologiczny, zastrzegamy sobie możliwość wprowadzenia zmian technicznych. Schrack nie ponosi odpowiedzialności za błędy w druku i pomyłki pisarskie.

www.schrack.pl

Get Ready. **Get Schrack.**

TECHNICAL DATA

- Steel sheet
- Available heights: 4, 6, 9, 12, 15, 18 and 21 U
- Width: 600mm, Depth: 515/615mm
- Colour: lightgrey RAL 7035
- Degree of protection: IP20
- Front-full-glassdoor made from safety glass 5mm including lock and 2 keys
Door hinged right, easy and quick change to left hinging possible
Door opening: ca 180°
Fullmetall- and perforated doors available as an option
- Removable sidepanels with lock and keys
- 19" rails (2 pcs.) galvanised, continuously depthadjustable. Numbering of Height-Units (U) by laser for easy readability.
- Cable-entry-openings in roof (1x), floor (1x) and rearpanel (2x). Covered with „break-out-style“ blanking covers, which can be easily broken out by use of a simple tool like a screwdriver.
- Cable-entry-panel with brush included (1x).
- Passive cooling by ventilation slots
- M8- Earthing point in the rear of the cabinet.
- FastOn-Earthing-connections to all dismountable parts pre-installed.
- Including assembly materials:
8 x Cage nuts, bolts and washers M6.
4x dowel 10x50 and 4x screws M6x50 for fixing the wall.
- Wide range of available accessories (patchpanels, fixed shelves, PDUs, cable management, doors, etc.).
- Enclosure is delivered fully-assembled.
- space between front vertical 19"-rail and door glass at max. spacing: W600 – 25mm
- Units of measurement:
Unit (Height Unit): 1U= 44,45mm, Inch: 1"= 25,4mm, Unit (Height Unit): 1U= 1,75"

Dane techniczne

Szerokość (mm)	600,00
Wysokość (mm)	1.085,00
Głębokość (mm)	515,00
Waga (kg)	34,50
Min. temperatura otoczenia (°C)	0
Maks. temperatura otoczenia (°C)	40
Odpowiednie dla jednostek U	21U-1035mm


Dane techniczne - kontynuacja

Produkt	Szafy naścienne, dzielone, IP20
z opcją montażu wentylatora w dachu	nie
Opis podstawowy	Obudowa


Dane techniczne: Szafa wisząca 19" 21U/600/515, dzielona, drzwi szklane

Typ	A	B	C	D	E	R1	R2	Gewicht brutto (kg)	Gewicht netto (kg)	Empfohlene Maximallast (kg)
	(mm)									
DW06605D--	370	265	516	600	515	324	420	17,3	16,9	20
DW09605D--	500	395	516	600	515	454	420	20,5	20,1	25
DW12605D--	635	530	516	600	515	589	420	23,9	23,5	25
DW15605D--	770	665	516	600	515	724	420	27,4	27	30
DW18605D--	900	795	516	600	515	854	420	30,5	30,1	30
DW21605D--	1035	930	516	600	515	989	420	35,58	35,11	35

Rysunek wymiarowy: Szafa wisząca 19" 21U/600/515, dzielona, drzwi szklane

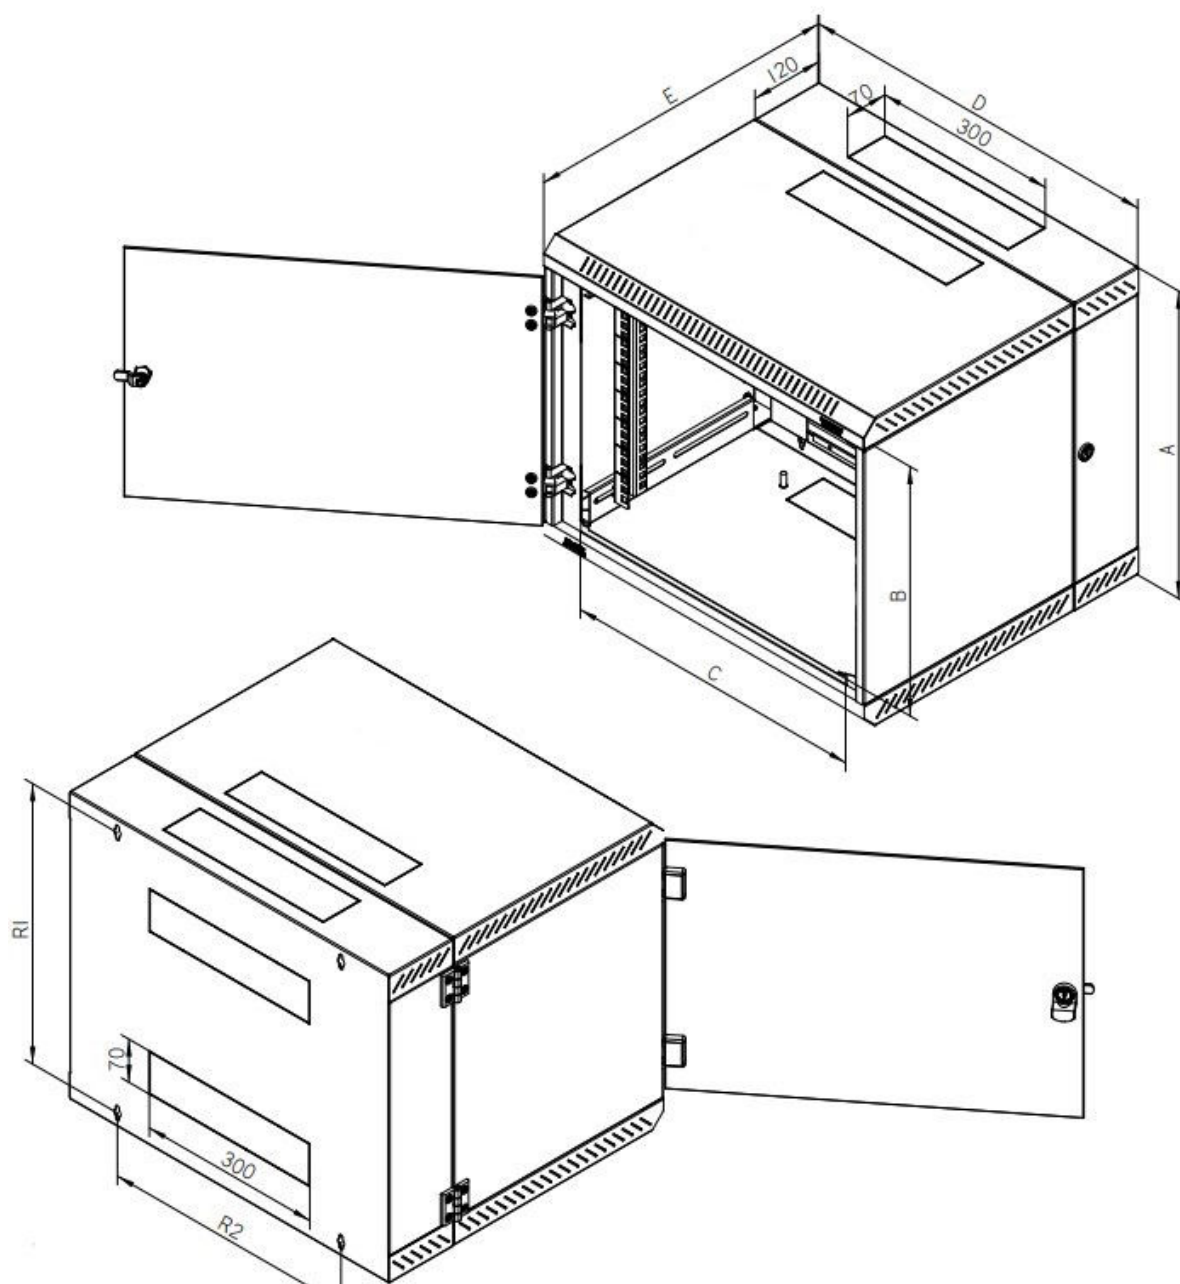

Schnittansicht der vertikalen 19"-Profilschienen

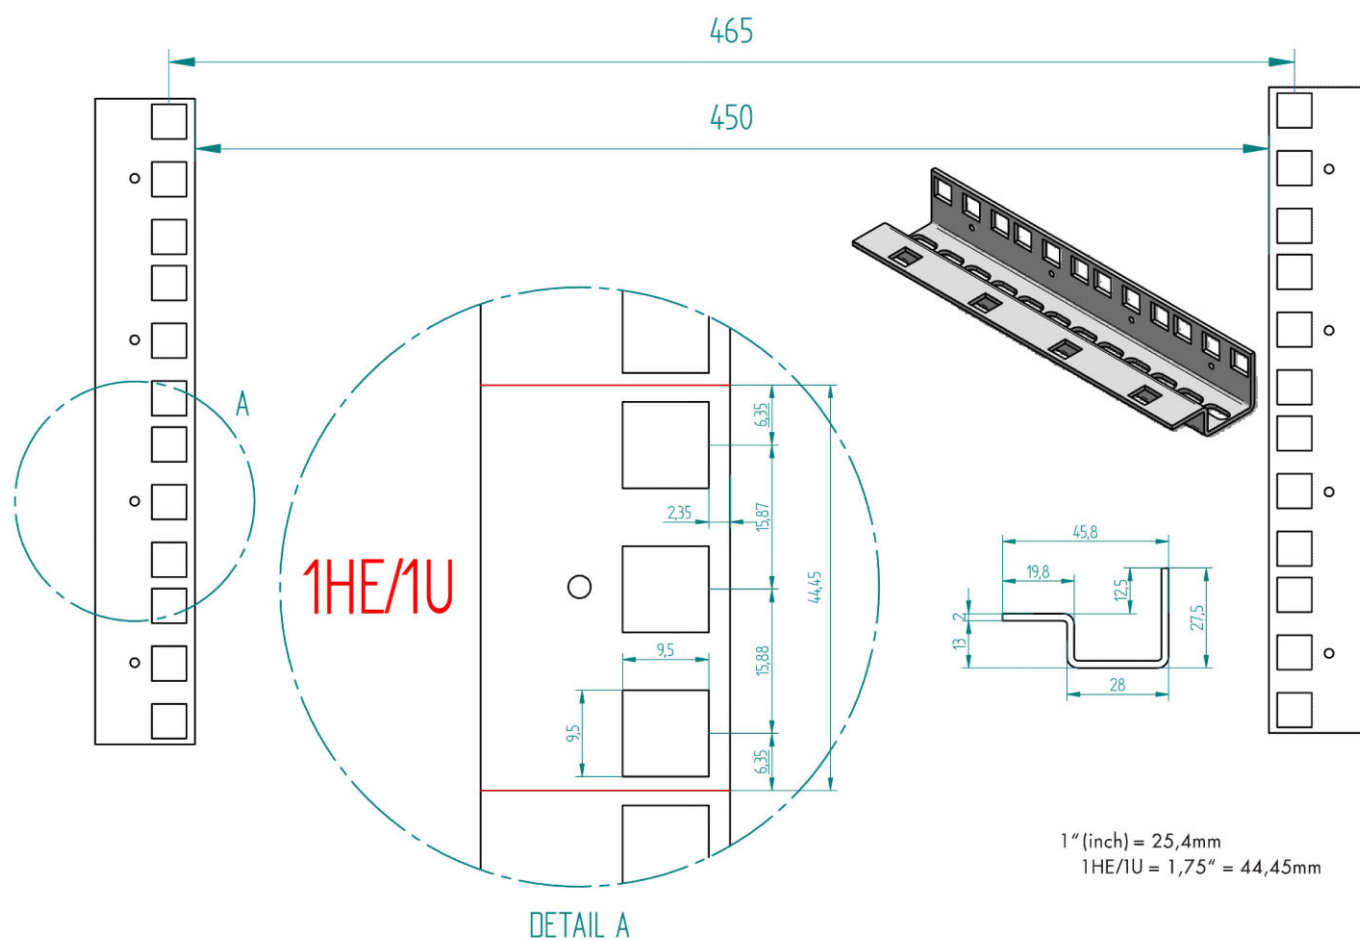

Lista produktów

OPIS	Nr katalogowy
Szafa wisząca 19" 21U/600/515, dzielona, drzwi szklane	DW21605D
Dodatkowe akcesoria	
Półka 19" stała o gł. 350mm, obciążal. 50kg, 1U, perforowana	DFS14835-C
Komplet śrub montażowych 50xM6	DSSRA050
19" Lampa LED, montaż śrubowy i na magnes, obracana	DV900336-A
19" listwa zasilająca, 9x230V Schuko, 1U	IU070114
kabel długości 2m, RAL7035	
19" listwa zasilająca 8x230V Schuko, z wyłącznikiem, 1U	IU070124
kabel długości 2m, RAL7035	
Drzwi szkło do DW 21U/600mm, pod wkładkę półcylicydryczną	DWRT2167
Vorbereitung	
19" wieszak podpierający kątowy do szaf wiszących DW	DFSZDW01
19" Switch, 24xRJ45 10/100/1000, cichy, zasilacz wew	QLGSW2457
19" metalowa obudowa	