


Dane techniczne dla produktu: HLP2SLL02F

Światłowodowy kabel kros. Duplex LC/LC 50/125μ OM5 LSOH-3 2m

Kolor limonkowy



SCHRACK-Info

Multimode patch cords are mainly used for short-distance communication with high transmission rates, for example within a building or on a campus. The multimode patch cords are equipped with an LSOH-jacket. These comply with IEC or EIA-TIA standards. These multimode enhanced patch cords are terminated with optimized connectors which give optimum optical performance.

FEATURES

- LC/UPC - LC/UPC connectors
- Low smoke zero halogen (LSOH) jacket
- 900 μm tight buffer
- Multimode cabled fiber conforms to ITU-T G.651.1, IEC 60793-2-10
- Duplex
- REACH, RoHS and SvHC materials compliant

APPLICATIONS

- CATV / Video
- Passive Optical Network PON
- WDM / DWDM
- FTTH
- Data centers
- Supports high speed multi channel video, data and voice services in metropolitan and access networks


- ATM, SONET and WDM



Dane techniczne

Szerokość (mm)	210,00
Wysokość (mm)	320,00
Waga (kg)	0,10
Norma	IEC 61300-3-4 / IEC 61300-3-6
Połączenie zgodnie z normą	IEC 61754
kombinacja podłączeń światłowodowych	LC/LC
Długość kabla krosowego (mb)	2,0
Typ włókna	50/125µm OM5 wielomodowe
Płaszcz kabla	LS0H
Kolor	limonkowy
Typowa tłumienność wtrąceniowa (IL) (dB)	≤0,25
Typowa tłumienność odbiciowa (RL) (dB)	≥30
Min. temperatura otoczenia (°C)	-20
Maks. temperatura otoczenia (°C)	60

Rysunek wymiarowy: Światłowodowy kabel kros. Duplex LC/LC 50/125µm OM5 LS0H-3 2m

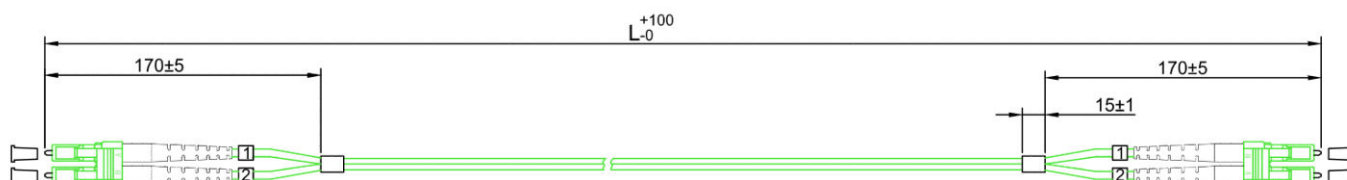

OPIS

Nr katalogowy

Światłowodowy kabel kros. Duplex LC/LC 50/125 μ OM5 LS0H-3 2m

HLP2SLL02F

Kolor limonkowy