


Dane techniczne dla produktu: HSEABSR249

Światłowód zewn. PE A-D(ZN)(SR)2Y 24x9/125µm OS2, 8.5mm

wzmocnienie pancerzem z taśmy stalowej, czarnej, 3000N

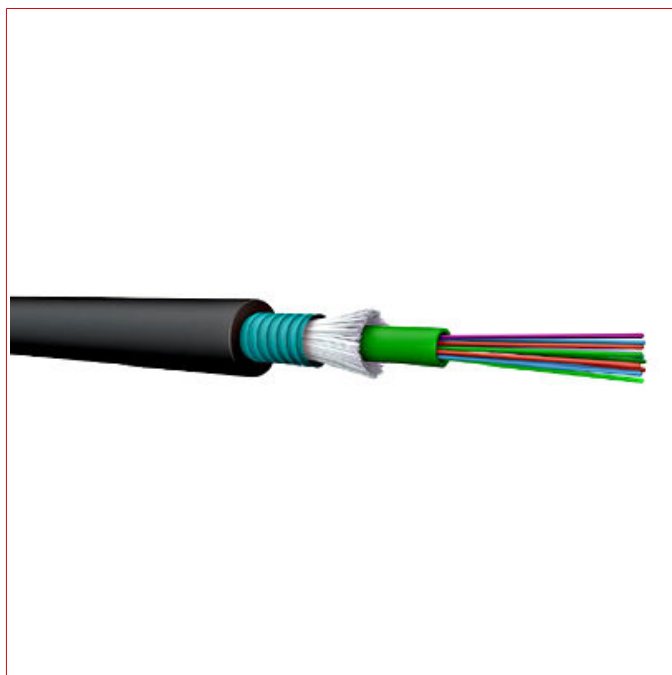

SCHRACK-Info

Kabel światłowodowy zewnętrzny PE A-D(ZN)(SR)2Y 12x9/125µm OS2, 8,5 mm. Konstrukcja wzmocniona pancerzem z taśmy stalowej. Kolor czarny, 3000N

Dane techniczne

Waga (kg)	0,08
Typ włókna	9/125µm OS2 jednomodowe / G.652.D i G.657.A1
Płaszcz kabla	PE (zewnętrzny)
Kolor	czarny
Średnica (mm)	8,5
Długość fali (nm)	≤ 1260
Min. temperatura otoczenia (°C)	-40
Maks. temperatura otoczenia (°C)	70
Średnica rdzenia / płaszcz (µm)	9,0 ± 0,4 125 ± 0,7
Ilość włókien	24
Średnica nominalna (mm)	8,50
Pokrycie pierwotne - lakier (µm)	242 ± 7
Ochrona przed wilgocią	Wodoszczelny wzdłużnie

Dane techniczne - kontynuacja

Ochrona przed gryzoniami	Steel tape armouring
Przewidywany okres trwałości	≥ 30 lat
Zakres temperaturowy - Transport/magazynowanie (°C)	od -40 do +70
Zakres temperaturowy - Instalacja (°C)	od -15 do +60
Zakres temperaturowy - Eksploatacja (°C)	od -40 do +70
Promień gięcia - Dynamiczny (Ø)	20 x Ø
Promień gięcia - Statyczny (Ø)	10 x Ø
Tensile strength (N)	3000
Maksymalna odporność na siłę rozciągania (długotrwale) (N/m)	11000
Maksymalna odporność na siłę rozciągania (krótkotrwale) (N/m)	22000
Kod koloru par w kablu	zgodnie z IEC 60304
Tłumienie (dB/km)	≤ 0,39
PMD (ps/km)	≤ 0,1
Waga nominalna (kg/km)	83

Lista produktów

OPIS	Nr katalogowy
Światłowód zewn. PE A-D(ZN)(SR)2Y 24x9/125µm OS2, 8.5mm wzmocnienie pancerzem z taśmy stalowej, czarnej, 3000N	HSEABSR249
Dodatkowe akcesoria	
19" panel światłowodowy 24xLC 9µm, z pigtailami i kasetą RAL7035, Klasa B zgodnie z IEC 61753-1, komplet, PREMIUM	HSELS249LG
19" panel światłowodowy 24xSC 9µm, z pigtailami i kasetą RAL7035, Klasa B zgodnie z IEC 61753-1, komplet, PREMIUM	HSELS249CG
19" panel światłowodowy 24xFC 9µm, z pigtailami i kasetą RAL7035	HSELS249FG
19" panel światłowodowy 24xSC/APC 9µm, z pigtailami i kasetą RAL7035, Klasa B zgodnie z IEC 61753-1, komplet, PREMIUM	HSELS249CA
Opaska kablowa rzepowa czarna rolka: 16mm x 4m	Q7KB0416-S
Opaska kablowa rzepowa niebieska rolka: 16mm x 4m	Q7KB0416-B
Opaska kablowa rzepowa czerwona rolka: 16mm x 4m	Q7KB0416-R

Lista produktów

OPIS	Nr katalogowy
Dodatkowe akcesoria	
Opaska kablowa rzepowa żółta rolka: 16mm x 4m	Q7KB0416-Y
Opaska kablowa rzepowa zielona rolka: 16mm x 4m	Q7KB0416-U