

Dane techniczne dla produktu: ISA05253-A

NH busbar fuse switch ARROW BLUE, size 3, 3P, 630A, M10

for 60mm system, outgoing top or bottom



Dane techniczne

Straty mocy (W)	22,00
Min. temperatura otoczenia (°C)	-25
Maks. temperatura otoczenia (°C)	70
Rozmiar	NH 3
Norma / standard	EN 60947-3
Znamionowe napięcie robocze (V)	690
Znamionowy prąd roboczy (A)	630
Częstotliwość znamionowa (Hz)	50/60
Znamionowe napięcie izolacji [Ui] (V)	1000
Rated conditional short-circuit-current	120kA (AC500V)
Znamionowe napięcie udarowe wytrzymywane [Uimp] (V)	8000
Wytrzymałość elektryczna (ilość cykli)	200
Liczba biegunów	3
Typ podłączenia	płaskie złącze M10 (dla końcówek kablowych, zgodnie z DIN 46235)
Zakres temperaturowy - Eksploatacja (°C)	od -25 do +70
Wytrzymałość mechaniczna	1000 cykli pracy
Sposób montażu	pionowo / poziomo


Dane techniczne - kontynuacja

Bezhalogenowy	-
Kategoria przepięcia/stopień zanieczyszczenia	III/3
Montaż	na szynach systemowych
Szerokość (mm)	250
Wysokość (mm)	298
Głębokość (mm)	143
System	60mm

Dane techniczne: NH busbar fuse switch ARROW BLUE, size 3, 3P, 630A, M10

Baugröße	Bemessungsbetriebsspannung U_e	Verlustleistung P_v	Bemessungsstrom I_e	Reduktionsfaktor bei Umgebungstemperatur							
				35°C	40°C	45°C	50°C	55°C	60°C	65°C	70°C
NH3/60mm System	400V/500V	48W	630A	1,00	0,94	0,87	0,83	0,78	0,74	0,69	0,65
NH3/60mm System	690V	60W	630A	0,93	0,88	0,83	0,79	0,74	0,69	0,65	0,61

Rysunek wymiarowy: NH busbar fuse switch ARROW BLUE, size 3, 3P, 630A, M10

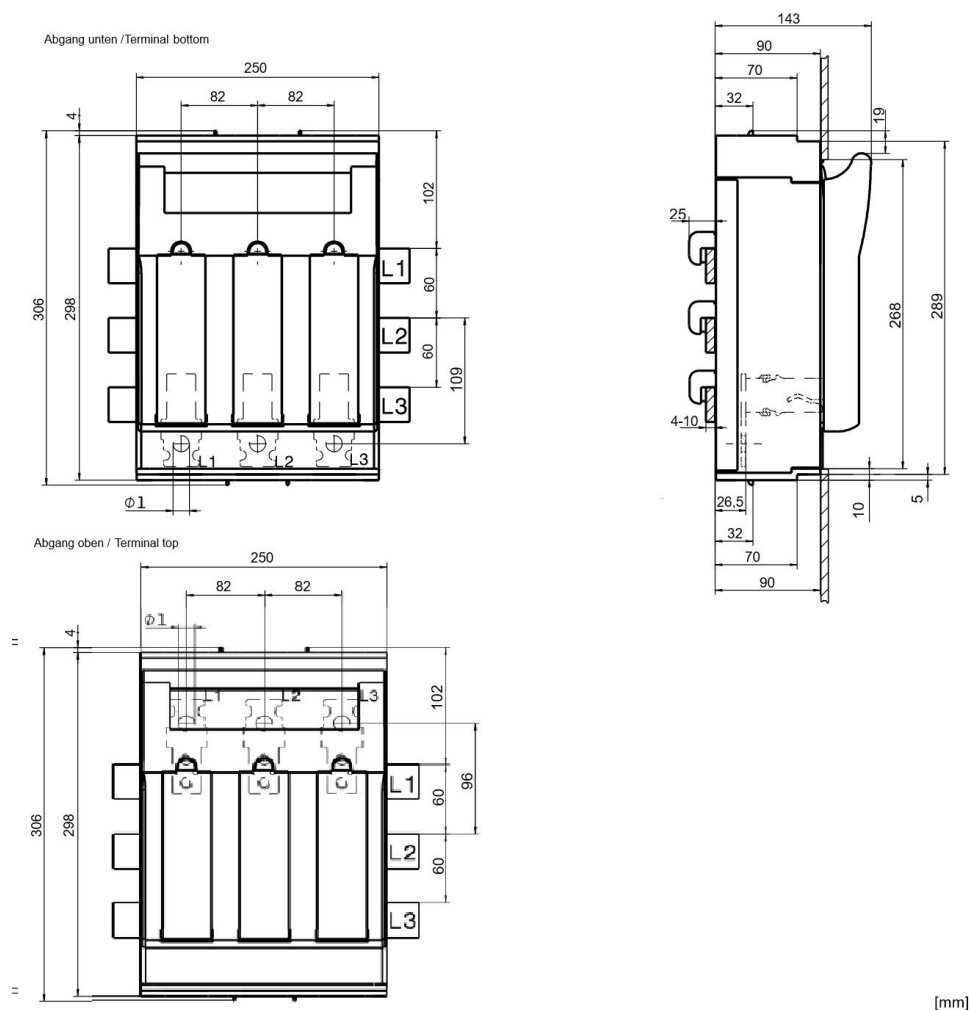

Lista produktów

OPIS	Nr katalogowy
NH busbar fuse switch ARROW BLUE, size 3, 3P, 630A, M10 for 60mm system, outgoing top or bottom	ISA05253-A
Dodatkowe akcesoria	
Boxterminal ARROW BLUE size 2 and size 3 max. clamping range: 95-300mm ² Al/Cu	ISA05745-A
Cover support top/bottom 60 and 70mm for ARROW BLUE size 1-3 ARROW BLUE	ISA05721-A
Wkładka topikowa NH3.400V AC/200A	ISP03200
Wkładka topikowa NH3.400V AC/250A	ISP03250
Wkładka topikowa NH3.400V AC/315A	ISP03315
Wkładka topikowa NH3.400V AC/400A	ISP03400
Wkładka topikowa NH3.400V AC/500A	ISP03500
Wkładka topikowa NH3.400V AC/630A	ISP03630