

Dane techniczne dla produktu: ISA05362--

Rozłącznik listwowy NH ARROW BLACK roz. 2 400A, 3P, M12


do systemu szyn 185 mm, wersja umożliwiająca integrację przekładników prądowych



Dane techniczne

Straty mocy (W)	52,00
Min. temperatura otoczenia (°C)	-25
Maks. temperatura otoczenia (°C)	70
Szerokość (mm)	100,00
Wysokość (mm)	664,00
Głębokość (mm)	196,00
Waga (kg)	4,79
Dodatkowe akcesoria	ISA05365--;ISA05366--;ISA05367--;ISA05369-A;ISA05376--

Rysunek wymiarowy: Rozłącznik listwowy NH ARROW BLACK rozm. 2 400A, 3P, M12

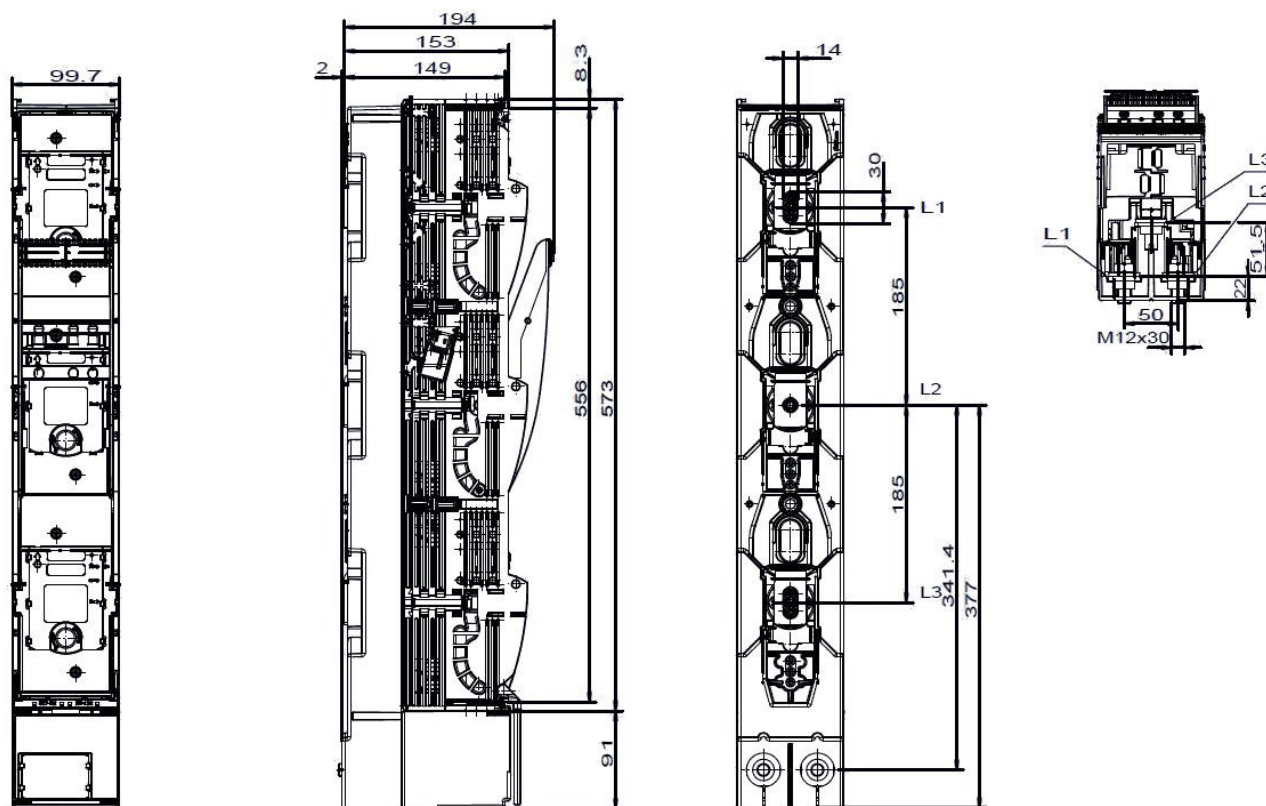

[mm]

Lista produktów

OPIS	Waga miedzi (kg/km)	Nr katalogowy
Rozłącznik listwowy NH ARROW BLACK rozm. 2 400A, 3P, M12 do systemu szyn 185 mm, wersja umożliwiająca integrację przekładników prądowych		ISA05362
Dodatkowe akcesoria		
Przekładnik prądowy 150/5A do ARROW BLACK rozm. 1-3 prąd pierwotny 150A, prąd wtórny 5A, klasa dokładności 1, moc znamionowa 3,75VA, bez certyfikacji, do rozłączników bezpiecznikowych listwowych ARROW BLACK wielkości 1-3 z możliwością wbudowania przekładników prądowych		ISA05365
Przekładnik prądowy 250/5A do ARROW BLACK rozm. 1-3 prąd pierwotny 250A, prąd wtórny 5A, klasa dokładności 1, moc znamionowa 3,75VA, bez certyfikacji, do rozłączników bezpiecznikowych listwowych ARROW BLACK wielkości 1-3 z możliwością wbudowania przekładników prądowych		ISA05366
Przekładnik prądowy 400/5A do ARROW BLACK rozm. 1-3 prąd pierwotny 400A, prąd wtórny 5A, klasa dokładności 1, moc znamionowa 3,75VA, bez certyfikacji, do rozłączników bezpiecznikowych listwowych ARROW BLACK wielkości 1-3 z możliwością wbudowania przekładników prądowych		ISA05367
Zestaw ARROW BLACK do okablowania przekładników prądowych z zaciskami, do przekładników prądowych montowanych na górnej części rozłączników listwowych NH w rozmiarach 1-3, 6-biegunowy, 2,5 mm ²	0,032	ISA05369-A
Zacisk do montażu bez wiercenia (pojedynczy) montażu rozłączników bezpiecznikowych NH ARROW BLACK rozmiarów 1, 2, 3 bez otworowania szyn (w systemach szyn zbiorczych 185 mm); na każdy przełącznik potrzebne są trzy sztuki		ISA05376