


Dane techniczne dla produktu: LI1000850-

MEDO 30

LED, bezszkieletowy, biały, 1-10V, 3000K

Recessed ceiling luminaire

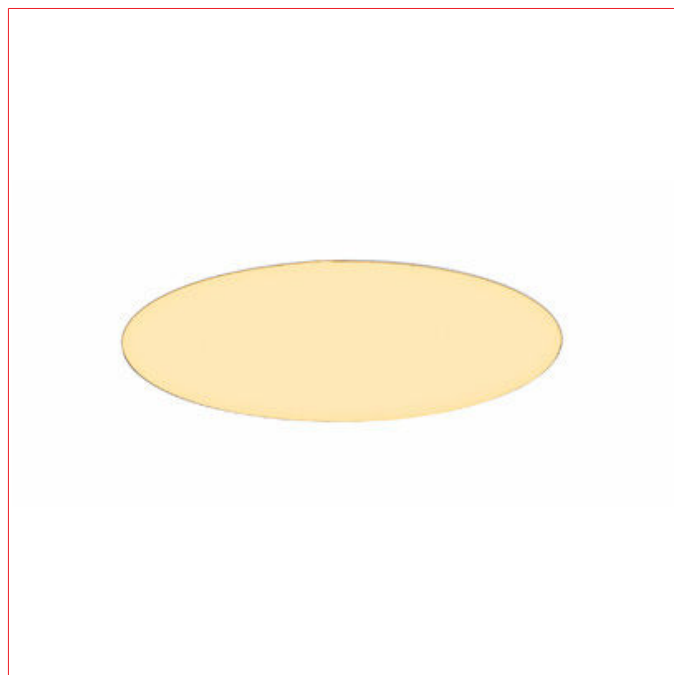

Dane techniczne

wysokość (mm)	110,00
Średnica nominalna (mm)	280,00
Waga (kg)	1,30
otwór/wycięcie (mm)	Ø280
montaż	sufitowa wpuszczana
Kolor	Biały
materiał	Szkoło akrylowe Aluminium Stal
producent	03-SLV
napięcie zasilające (V)	220-240
Prąd roboczy mA (mA)	350
moc (W)	15
Skuteczność świetlna (lm/W)	67
temperatura barwy (K)	3000
stopień oddawania barw	80
strumień świetlny (lm)	1000

Dane techniczne - kontynuacja

żywołność	25.000h
klasa ochrony	I
Klasy efektywności energetycznej	A++ A+ A
Głębokość montażu (mm)	150
zawiera źródła światła	tak
Przekrój/średnica (mm)	280
ØxW mm	280x110
OTWÓR mm	Ø280

Lista produktów

OPIS	Nr katalogowy
MEDO 30 LED,bezszkieletowy,biały, 1-10V,3000K Recessed ceiling luminaire	LI1000850