


Dane techniczne dla produktu: LI1009461 -

NUMINOS® S Oprawa sufitowa wpuszczana

Oprawa sufitowa wpuszczana 3000K 20° IP20 okrągła biała

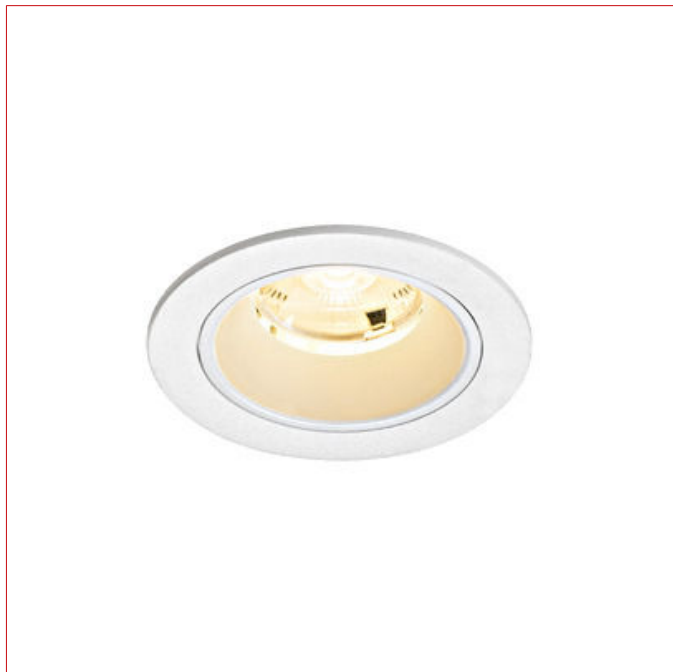

Dane techniczne

Długość (mm)	80,00
Szerokość (mm)	80,00
Wysokość (mm)	52,00
Średnica nominalna (mm)	80,00
Waga (kg)	0,13
Kolor	biały
Materiał	Aluminium
Kąt padania światła (°)	20
Współczynnik ośnienia (UGR)	19
Moc (W)	6,70
Temperatura barwowa (K)	3000
Stopień oddawania barw (Ra)	90
Strumień świetlny (lm)	1050
Żywotność	50000
Klasa ochrony	III
Stopień szczelności	IP20
ØxW mm	80x52
DłxSxW mm	80x80x52

OPIS	Nr katalogowy
NUMINOS® S Oprawa sufitowa wpuszczana Oprawa sufitowa wpuszczana 3000K 20° IP20 okrągła biała	LI1009461