


Dane techniczne dla produktu: LI133748--

LIPSY 36 S COLOR CONTROL, sufitowa. LED RGB 3000K

w. RGBW RF Slave

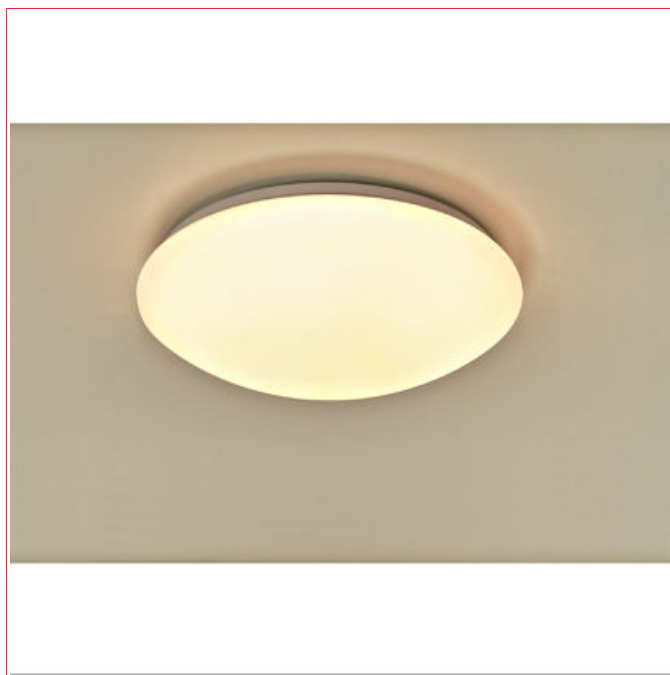

Dane techniczne

wysokość (mm)	110,00
Średnica nominalna (mm)	350,00
Waga (kg)	0,90
rodzaj oprawy oświetleniowej	punkty świetlne do nabudowania oprawy ściennie
montaż	powierzchnia ściany natynkowy
Kolor	Biały
materiał	Plastik Stal
producent	03-SLV
kąt padania światła (°)	130
źródło światła	LED
typ trzonka	LED Platine
moc (W)	41
Skuteczność świetlna (lm/W)	50
barwa światła	ciepła biała

Dane techniczne - kontynuacja

temperatura barwy (K)	3000
stopień oddawania barw	≥80
strumień świetlny (lm)	2060
żywołność	25.000h
klasa ochrony	I
Klasy efektywności energetycznej	A++ A+ A
zawiera źródła światła	tak
ØxW mm	350x110

Lista produktów

OPIS	Nr katalogowy
LIPSY 36 S COLOR CONTROL, sufitowa. LED RGB 3000K w. RGBW RF Slave	LI133748