

Dane techniczne dla produktu: LI134051--

LIPSY 36 S KELVIN CONTROL, LED, 2700-6500K, biała, Slave

Oprawa naścienna/nasufitowa




Dane techniczne

wysokość (mm)	110,00
Średnica nominalna (mm)	350,00
Waga (kg)	0,84
montaż	powierzchnia ściany natynkowy
Kolor	Biały

Dane techniczne - kontynuacja

materiał	PMMA Stal
producent	03-SLV
napięcie zasilające (V)	100-240
napięcie sterujące DC (V)	24
temperatura barwy (K)	2700-6500
stopień oddawania barw	80
strumień świetlny (lm)	2900
żywołość	25.000h
klasa ochrony	I
Klasy efektywności energetycznej	A++ A+ A
zawiera źródła światła	tak
Przekrój/średnica (mm)	350
ØxW mm	350x110

rysunek wymiarowy: LIPSY 36 S KELVIN CONTROL, LED, 2700-6500K, biała, Slave

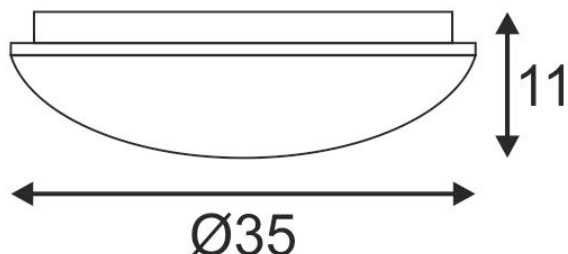

Lista produktów

OPIS	Nr katalogowy
LIPSY 36 S KELVIN CONTROL, LED, 2700-6500K, biała, Slave	L1134051
Oprawa ścienna/nasufitowa	