


Dane techniczne dla produktu: LI135100--

MEDO 60 LED, wpuszczana, bez widocznej ramki

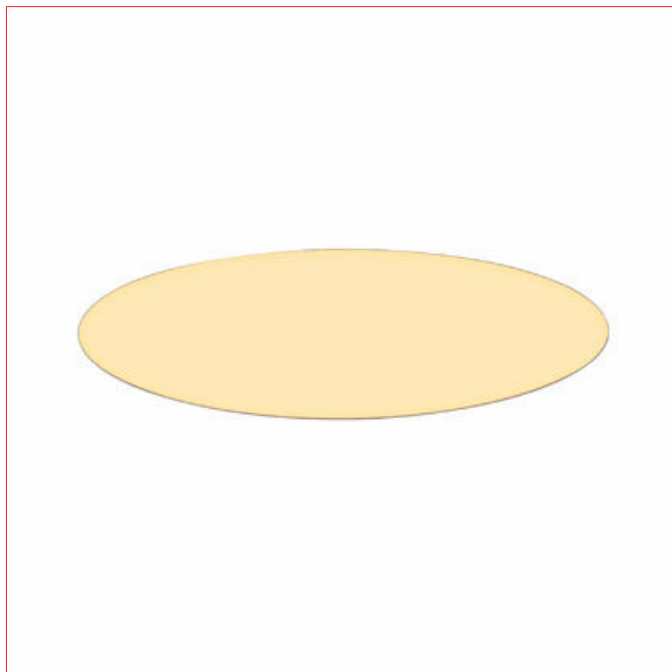

Dane techniczne

wysokość (mm)	120,00
Średnica nominalna (mm)	600,00
Waga (kg)	6,46
otwór/wycięcie (mm)	Ø600
rodzaj oprawy oświetleniowej	punkty świetlne podtynkowe
montaż	sufitowa wpuszczana
Kolor	Biały
materiał	Plastik Aluminium Stal
producent	O3-SLV
źródło światła	SMD LED
typ trzonka	LED Platine
moc (W)	40
Skuteczność świetlna (lm/W)	108
barwa światła	ciepła biała
temperatura barwy (K)	3000
stopień oddawania barw	≥80

Dane techniczne - kontynuacja

strumień świetlny (lm)	4300
ilość lamp	6
żywołność	25.000h
klasa ochrony	I
Klasy efektywności energetycznej	A++ A+ A
Głębokość montażu (mm)	150
zawiera źródła światła	tak
ØxW mm	600x120
OTWÓR mm	Ø600

Lista produktów

OPIS	Nr katalogowy
MEDO 60 LED, wpuszczana, bez widocznej ramki	LI135100