

Dane techniczne dla produktu: LI163031--

SIMA, oprawa naścienna/sufitowa, LED, 3000K, kwadratowa

z czujnikiem RF




Dane techniczne

Długość (mm)	300,00
szerokość (mm)	300,00
wysokość (mm)	58,00
Waga (kg)	1,47
montaż	powierzchnia ściany natynkowy
Kolor	Biały
materiał	PC Plastik
producent	03-SLV
napięcie zasilające (V)	220-240
Prąd roboczy mA (mA)	350
temperatura barwy (K)	3000
stopień oddawania barw	80
strumień świetlny (lm)	2300
żywołność	30.000h
klasa ochrony	II

Dane techniczne - kontynuacja

Stopień szczelności	IP44
Klasy efektywności energetycznej	A++ A+ A
zawiera źródła światła	tak
DłxSxW mm	300x300x58

rysunek wymiarowy: SIMA, oprawa naścienna/sufitowa, LED, 3000K, kwadratowa

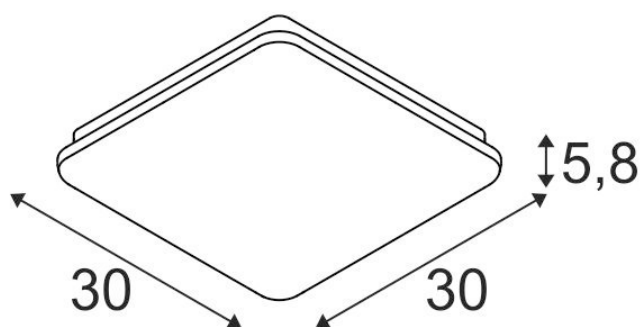

Lista produktów

OPIS	Nr katalogowy
SIMA, oprawa naścienna/sufitowa, LED, 3000K, kwadratowa z czujnikiem RF	LI163031