

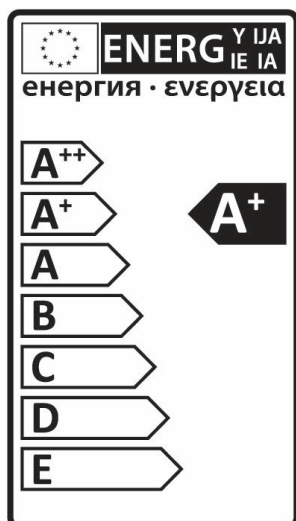
Dane techniczne dla produktu: LI43019051

RL-MR16 35 4,6W/ 12/WFL/ 827/GU5.3



Dane techniczne

Wykonanie / kształt	PAR16
Kąt padania światła (°)	36
Napięcie pracy AC (V)	12
Ilość cykli	100 000
Gniazdo	GU5,3
Moc (W)	4,60
Moc (W)	4,60
Barwa światła	Ciepła biała komfortowa
Temperatura barwowa (K)	2700
Stopień oddawania barw (Ra)	≥80
Strumień świetlny (lm)	350
Światłość (kandela)	950
Żywotność	15.000h
Możliwość ściemniania	Nie
Klasa efektywności energetycznej	A+
Średnica (mm)	51
Czas zapłonu (s)	1
Współczynnik mocy	0,78
Stabilność koloru MacAdam (sdcm)	<=6

Klasa efektywności energetycznej: RL-MR16 35 4,6W/12/WFL/827/GU5.3

OPIS

RL-MR16 35 4,6W/12/WFL/827/GU5.3

Nr katalogowy

LI43019051