

Dane techniczne dla produktu: LI43519772

RL DUO/E26 10W 840 1100lm 230V G24q-3 120° matowa UN


Źródło LED kompakt



Dane techniczne

Min. temperatura otoczenia (°C)	-20
Maks. temperatura otoczenia (°C)	50
Strumień świetlny (lm)	1100
Temperatura barwowa (K)	4000
Stopień oddawania barw (Ra)	≥80
Możliwość ściemniania	nie
EEC	E
Rodzaj trzonka	G24q-3
Kąt padania światła (°)	120
Napięcie pracy AC (V)	220-240
Kolor	opalizowany
Materiał	Szkło
Wykonanie / kształt	kompaktowe
Długość (mm)	170
Średnica (mm)	33

**Klasa efektywności energetycznej: RL DUO/E26 10W 840 1100lm 230V
G24q-3 120° matowa UN**

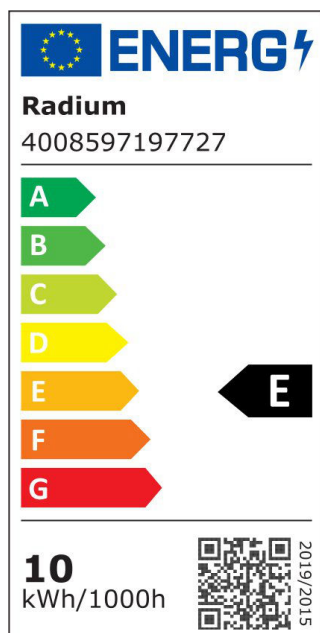

OPIS

Nr katalogowy

RL DUO/E26 10W 840 1100lm 230V G24q-3 120° matowa UN

LI43519772

Źródło LED kompakt